Descrizione del prodotto:

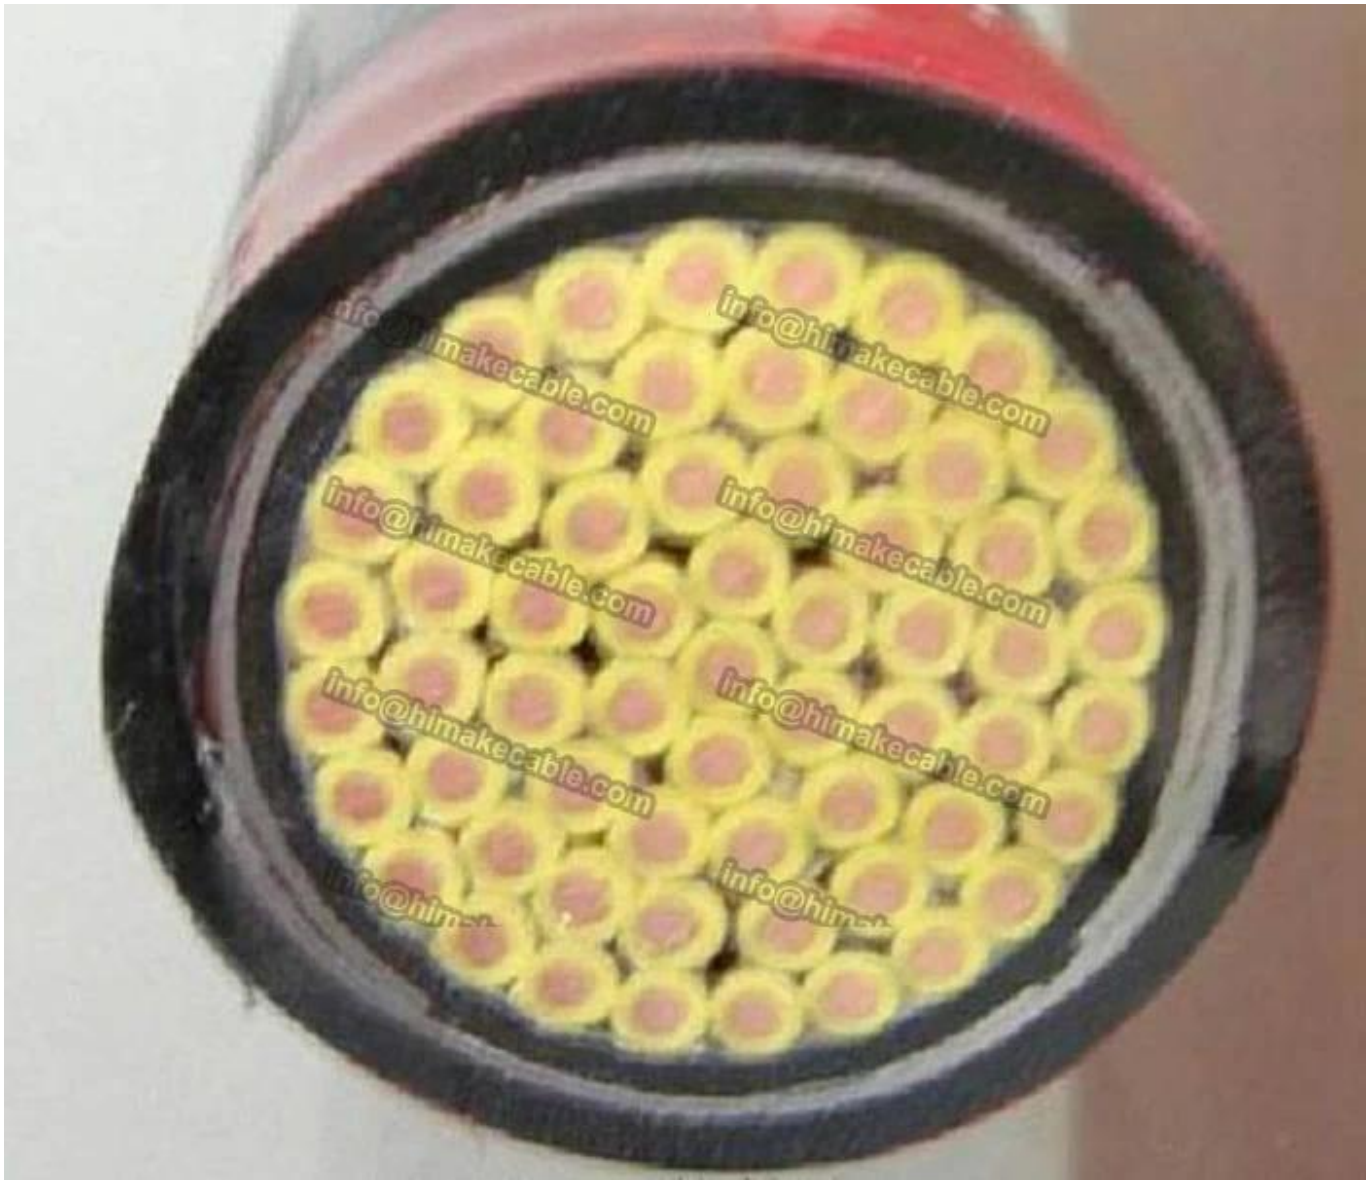

Tensione nominale: 450/750V, 0.6/1KV

Conduttore: Solido di classe 1 o classe 2 filo conduttore, puro rame temprato

Area di sezione trasversale nominale del conduttore: 0.75 ~ 10sqmm

Isolamento: XLPE, PE, LSZH, LSOH

Colore dell'isolamento: meno di 5 centri che è identificazione dei colori, più di 5 cores, è giallo, nero, bianco, blu con Figura

Armore tipo: Nastro d'acciaio corazzato

Guaina: PE, LSZH, LSOH

Colore guaina: nero, grigio o secondo la richiesta

Max. temperatura di funzionamento: 110 ℃, 125 ℃, 90 ℃, 150 ℃

Pacchetto: 100 metri per rotolo per piccole dimensioni cavo, tamburo di legno per cavo di grandi dimensioni o secondo il requisito

Modello di prodotto principali: KYJYJ22, WDZ-KYJYJ22

Norma di prodotto: IEC60277, BS6500, VDE0250, GB/T9330, IEC60332

Caratteristiche del prodotto:

Il cavo può essere installato nel sottosuolo, e resistenza alle alte temperature, resistenza a bassa temperatura, ritardante di fiamma e elevata conducibilità elettrica, anche resistenza al fuoco, resistenza ai raggi UV o Rohs compatibile può essere disponibile secondo la richiesta.

Applicazione del prodotto:

Si applica a sistema di controllo, monitoraggio e protezione e installato metropolitana direttamente, ad esempio di potenza e cavi di collegamento in ingegneria meccanica per utensili di macchine, linee di produzione, unità di controllo, apparecchiatura del trasporto, nastri trasportatori e linee di montaggio così come nella costruzione di impianti.

Parametro del prodotto (450/750V):

(maggiori dettagli si prega di contattarci via email: info@himakecable.com)

sezione trasversale	Spessore dell'isolamento (mm)		Spessore della guaina (mm)		Circa diametro (mm)		Peso circa (kg/km)	
(mm2)	450/750V	0.6/1KV	450/750V	0.6/1KV	450/750V	0.6/1KV	450/750V	0.6/1KV
2 × 4	PVC/0,8	PVC/1.0	PVC/1.5	PVC/1.8	16,9	18,3	656	725
2 × 6	PVC/0,8	PVC/1.0	PVC/1.5	PVC/1.8	17,9	19,3	744	816
2 × 10	PVC/1.0	PVC/1.0	PVC/1.7	PVC/1.8	21,7	21,9	1019	1028
3 × 2.5	PVC/0,8	PVC/0,8	PVC/1.5	PVC/1.8	16,5	17,1	634	657
3 × 4	PVC/0,8	PVC/1.0	PVC/1.5	PVC/1.8	17,5	19	727	803

Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo puro rame ricotto**, garantendo un buone proprietà elettriche e un'ottima conducibilità.

2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

Attrezzature di produzione

Attrezzature di ispezione di qualità prodotti

HORIBA
XGT-1000WR

SHS10

3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione internationally.

HIMAKE
HIMAKE

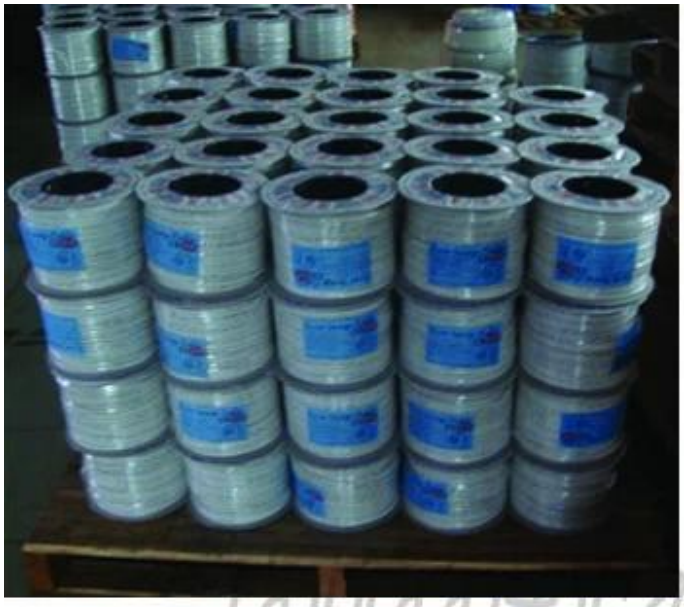

4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon trainning, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨“4·26世界知识产权日”宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. anche noi siamo una società con **altamente social reponsibility**, spesso prendere parte ad attività di benefici pubblici, come piantare alberi, aiutando gli studenti poveri, verde ambiente attività, ecc.

Come contattarci?

Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto**e fare clic su "**Contatta ora**".