

## Descrizione del prodotto:



**Tensione nominale:** 3.6/6KV,6/6KV,6/10KV,8.7/10KV,8.7/15KV,12/20KV,18/30KV,21/35KV,26/35KV

**Conduttore:** conduttore del filo di classe 2, puro rame temprato

**Area di sezione trasversale nominale del conduttore:** 25 ~ 1000sqmm

**Isolamento:** XLPE

**Colore dell'isolamento:** 1C: colore della natura, 3C: rosso + giallo + blu, o come richiesta

**Scudo:** Schermo semi-conduttore conduttore + Schermo semi-conduttore isolamento + schermo metallico

**Tipo di Amor:** Filo di acciaio corazzato

**Guaina:** PVC, PVC ignifugo, Rohs compatibile con PVC

**Colore guaina:** nero o secondo la richiesta

**Max. temperatura di funzionamento:** 90 °C

**Pacchetto:** tamburo di legno o secondo il requisito

**Modello di prodotto principali:** YJV32, ZR-YJV32

**Norma di prodotto:** IEC60502, BS6622, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

## Caratteristiche del prodotto:

Bassa e alta resistenza termica resistenza alla temperatura, ritardante di fiamma e alta conduttività elettrica, anche resistenza al fuoco, resistenza ai raggi UV o Rohs complacente può essere disponibile come per richiesta.

## Applicazione del prodotto:

Si applica per la linee di trasmissione e di distribuzione con tensione nominale fino a 26/35 chilovolt, mentre cavo elettrico ignifugo è utilizzato nei posti con speciali esigenze della fiamma Proprietà ritardante, dove il cavo è posato direttamente nel terreno, all'aperto, al chiuso e in cavo condotti.

**Prodotto parametro:** (maggiori dettagli si prega di contattarci via email: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Croce Sezione (mm <sup>2</sup> )	Spessore di isolamento di XLPE (mm)	Diametro esterno circa (mm)	Ampacity circa in aria (A)	Circa portata di corrente a terra (A)	Circa peso (Kg/Km)
3 x 25	4.5	53,8	128	155	4821
3 x 35	4.5	56,2	155	185	5366
3 x 50	4.5	59,4	185	219	6156
3 x 70	4.5	63,2	230	268	7096
3 x 95	4.5	67,3	276	320	8265
3 x 120	4.5	70,7	316	362	9312
3 x 150	4.5	75,6	358	407	11445
3 x 185	4.5	79,5	409	460	12910
3 x 240	4.5	84,8	482	535	15220
3 x 300	4.5	90,2	546	601	17581
3 x 400	4.5	100.2	647	695	21722

## Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo puro rame ricotto**, garantendo un buone proprietà elettriche e un'ottima conducibilità.



2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

### **Attrezzature di produzione**




## **Attrezzature di ispezione di qualità prodotti**



3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione internationally.





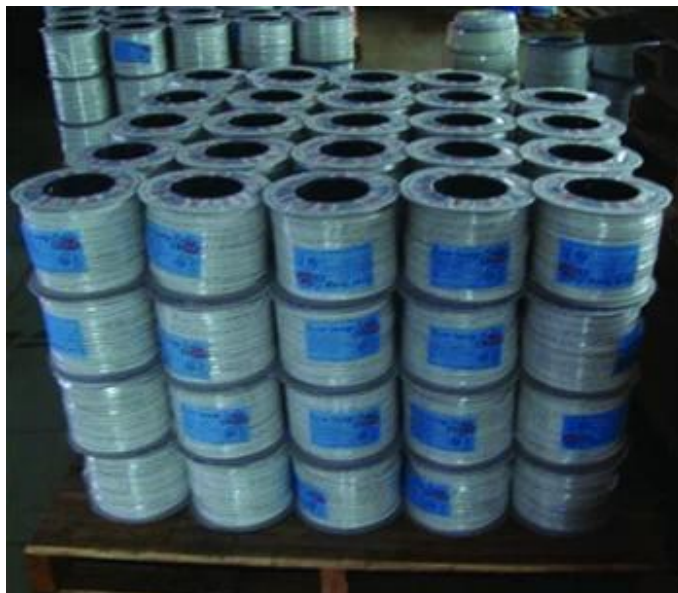

4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon training, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.



5. anche noi siamo una società con **altamente social responsibility**, spesso prendere parte ad attività di benefici pubblici, come piantare alberi, aiutando gli studenti poveri, verde ambiente attività, ecc.



**Come contattarci?**



Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto** e fare clic su "**Contatta ora**".