

Descrizione del prodotto:



Struttura del conduttore: Il direttore d'orchestra è costituito da fili di alluminio duro trafilati incagliati in strati successivi in contrario direzione e lo strato esterno è di mano destra direzione Z

Pacchetto: Bobine, tamburo di legno o come per ogni requisito

Proprietà: Ad alta resistenza, lunga vita, Luce di peso, adatto per alta così come linee aeree altissima tensione

Standard: IEC 61089, GB/T 1179, ASTM B231, BS215 parte 1, CSA C49, DIN 48201

Prestazioni di servizio:

(1) l'ammissibile temperatura di funzionamento da sempre per il conduttore aerea è 70 C.

(2) sotto il circostanza che raro clima si sta verificando e copertura di ghiaccio tasso basso in pesante zona di ghiaccio, lo stress più grande del cavo nel punto più basso del sag non dovrebbe superare il 60% del potere distruttivo di breve durata.

(3) quando ci si connette conduttori, il conduttore al lato del tubo di collegamento non può essere prominente. In caso contrario, la forza sui conduttori operativi sarà sbilanciata. Dopo i connettori sono installazione, il tubo di collegamento deve essere verniciato con vernice a prova d'umidità in al fine di proteggerlo dalla corrosione.

(4) nell'ambito di installazione, l'arco lo stress di tutti i conduttori di abbattimento deve essere lo stesso. All'interno del distanza consentita di attraversamento di edifici o cadere a terra, il lo stress può essere 10-15% superiore al normale stress.

Applicazione del prodotto:

Utilizzato come cavo di trasmissione nudo e come cavo di distribuzione primaria e secondaria.

Parametro del prodotto:

Area nominale (mm ²)	Diametro filo (mm)	Area sezione calcolata (mm ²)	Diametro complessivo circa (mm)	Resistenza di CC non superare (Ohm/KM)	Carico di rottura calcolato (kg/km)	Peso calcolato (kg/km)	Lunghezza di consegna (contatore)
16	7/1,70	15,89	5.10	1.802	2840	43,5	4000
50	7/3.00	49.48	ore 9.00	0.5786	7930	135.5	1500
120	19/2,85	121.21	14,25	0.2373	19420	333.5	1500
400	37/3,70	397.83	25.90	0.07247	61150	1097	1000

Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo alluminio puro**, garantendo un buone proprietà elettriche e un'ottima conducibilità.



2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

Attrezzature di produzione




Attrezzature di ispezione di qualità prodotti



3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione internationally.



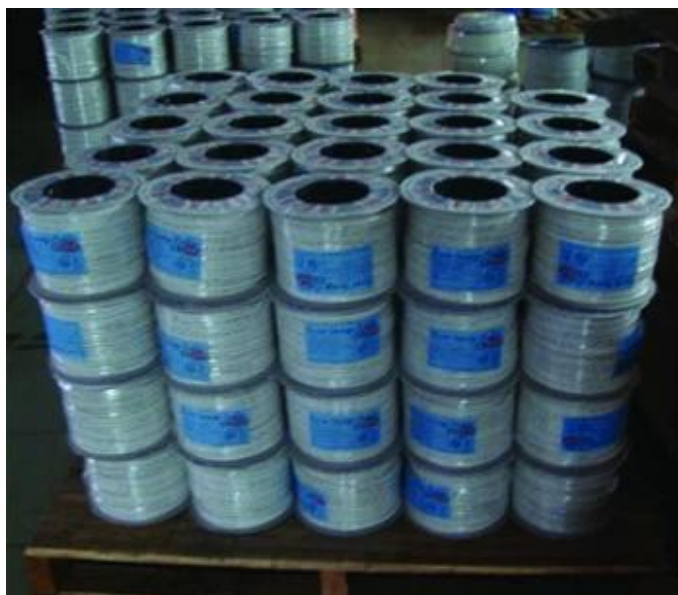

4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon training, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.



5. anche noi siamo una società con **altamente social responsibility**, spesso prendere parte ad attività di benefici pubblici, come piantare alberi, aiutando gli studenti poveri, verde ambiente attività, ecc.



Come contattarci?

I
Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto** e fare clic su "**Contatta ora**".