


Descrizione del prodotto:

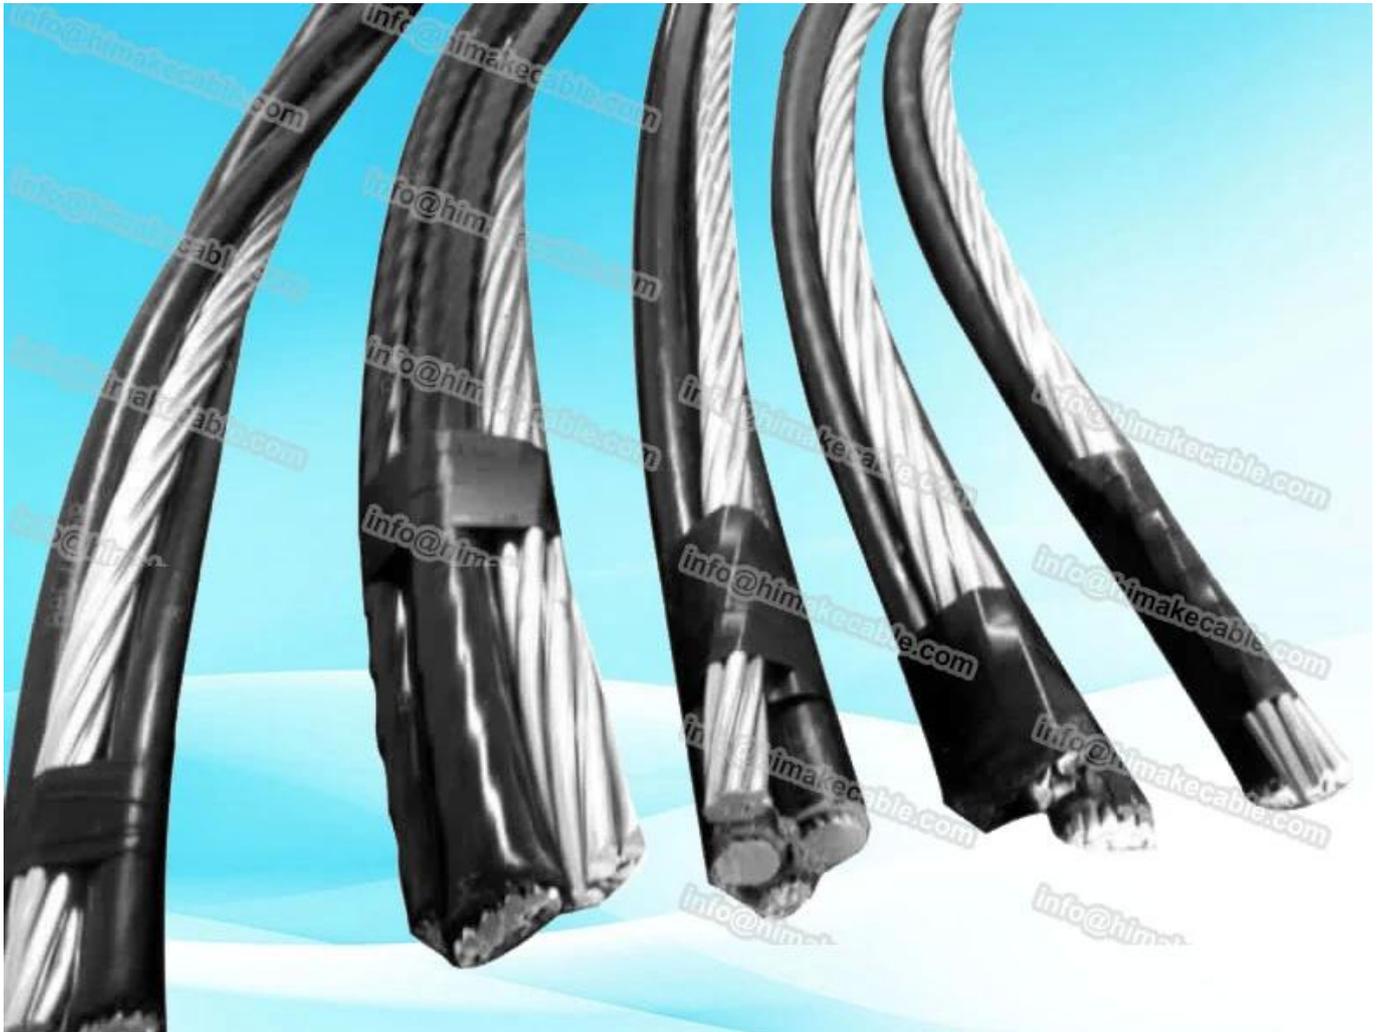

Conduttore di fase: Condotta di alluminio incagliato, strand concentrici o alluminio compresso 1350-H19

Nuclei di fase: 3C

Isolante del conduttore di fase: PE o XLPE isolamento

Conduttore neutro: concentrici strand AAC, ACSR, Filo di AAAC Messenger, messenger neutrale di lega 6201

Centro neutro: 1C

Tipi di cavi: Calo di servizio quadruplex — il conduttore di alluminio

Pacchetto: tamburo di legno, o come per ogni requisito

Standard: ASTM B-230, B-231, B-232 e B-399, ICEA S-76-474

Apparecchio di prodotto:

A alimenta le linee dell'utilità weatherhead del consumatore. Per il servizio a 600 volt o meno (fase-fase) a una temperatura massima del conduttore di 75 °C massimo per isolamento in polietilene o massimo 90 °C per isolamento reticolato.

Nota:

Indicato le dimensioni sono di resistività equivalente di ACSR diametro 6/1 a ASTM-B-399 per 6201

Direttore d'orchestra temperatura di 75 °C, ambiente temperature di 40 °C

Imballaggio: disponibile in bobine da 500ft e in lunghezze sui rulli.

Il i dati sono indicativi e soggetti alle normali tolleranze di produzione.

A determinare ampacity corrente di formato del conduttore, si prega di consultare il National Electric Codice, ultima edizione.

Parametro del prodotto: (maggiori dettagli si prega di contattarci via email: info@himakecable.com)

(Tipo di conduttore neutro di ACSR)

Nome in codice	Struttura del conduttore di fase (AWG n.)	Spessore di isolamento di XLPE (mm)	Struttura del conduttore nudo (AWG n.)	Conduttore nudo forza nominale (kg)	Peso del cavo CA (kg/km)	Ampacity (A)
Morochuca	6-solido	1.14	6-6/1	540	229	78
Chola	6-7	1.14	6-6/1	540	237	78
Morgan	4-solido	1.14	4-6/1	844	344	103
Hackney	4-7	1.14	4-6/1	844	356	103
Palomino	2-7	1.14	2-6/1	1293	557	136
Albino	1-19	1.52	1-6/1	1610	699	158
Trottatori	1/0-7	1.52	1/0-6/1	1987	859	182
Costena	19-1/0	1.52	1/0-6/1	1987	862	182
Chicoteagues	2/0-7	1.52	2/0-6/1	2404	1060	210
Grullo	2/0-19	1.52	2/0-6/1	2404	1063	210

Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo alluminio puro**, garantendo un buone proprietà elettriche e un'ottima conducibilità.



2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

Attrezzature di produzione



Attrezzature di ispezione di qualità prodotti



3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione internationally.





4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon training, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.



5. anche noi siamo una società con **altamente social responsibility**, spesso prendere parte ad attività di benefici pubblici, come piantare alberi, aiutando gli studenti poveri, verde ambiente attività, ecc.



Come contattarci?

I
Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto** e fare clic su "**Contatta ora**".