


## Descrizione del prodotto:

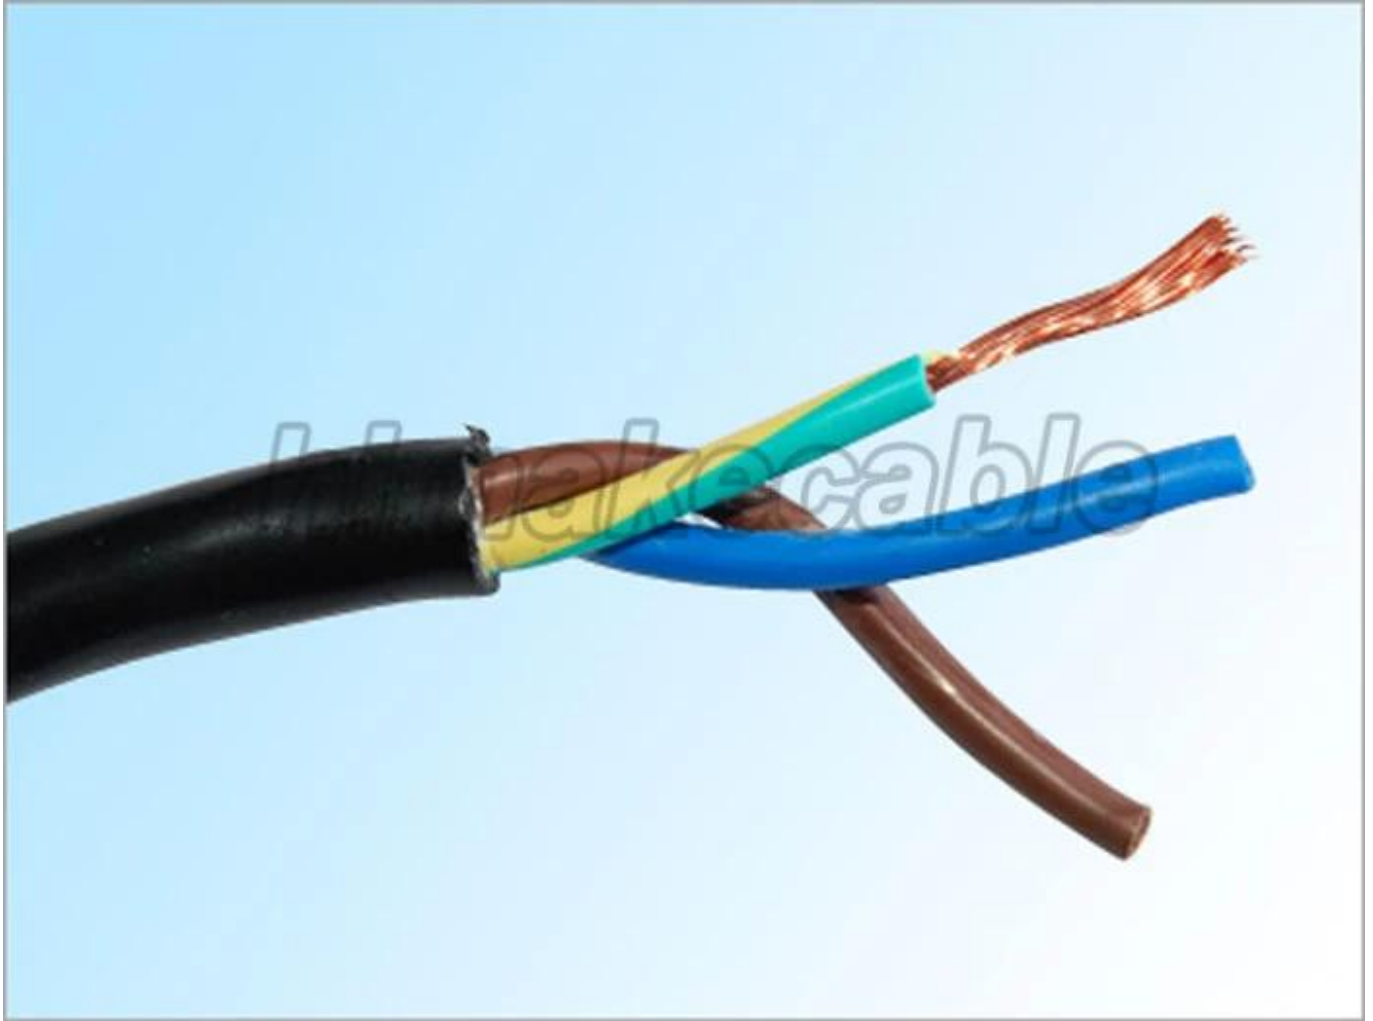

**Tensione nominale:** 300/500V

**Conduttore:** Pianura di classe 5 temprato sottile filo di rame

**Area di sezione trasversale nominale del conduttore:** 0,5 ~ 25sqmm

**Isolamento:** PVC ignifugo, Rohs compatibile con PVC

**Colore dell'isolamento:** Blu, marrone, grigio, Colore nero, rosso, giallo/verde o altro richiesto

**Guaina:** PVC ignifugo, Rohs complacente in PVC

**Colore guaina:** nero, grigio, bianco o secondo la richiesta

**Max. temperatura di funzionamento:** 70 °C, 90 °C

**Pacchetto:** 100 metri per rotolo, o come per ogni requisito

**Modello di prodotto principali:** RVV, ZR-RVV, H05VV-F, H07VV-F

**Norma di prodotto:** IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

## Caratteristiche del prodotto:

Molto flessibile per la piegatura facile, alto resistenza alla temperatura, resistenza alle basse temperature, ritardante di fiamma e di alta conduttività elettrica, anche resistenza al fuoco, resistenza ai raggi UV o Rohs complacente possono essere disponibili secondo la richiesta.

## Applicazione del prodotto:

I cavi sono utilizzati per l'alimentazione generale scopo di fornitura e distribuzione, per interruttore di controllo, pannelli di strumentazione e per connessione interna.

## Parametro del prodotto: (maggiori dettagli si prega di contattarci via email:

[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

| sezione dei conduttori (mm <sup>2</sup> ) | Tipo Di direttore d'orchestra | Spessore dell'isolamento (mm) | Spessore della guaina (mm) | Media max. diametro esterno (mm) | Peso approssimativo del prodotto (kg/km) | Resistenza minima di isolamento (MΩ.km) |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2 × 0.75                                  | 5                             | PVC/0.6                       | PVC/0,8                    | 7.6                              | 49.24                                    | 0,011                                   |
| 2 × 1                                     | 5                             | PVC/0.6                       | PVC/0,8                    | 8                                | 56,59                                    | 0,01                                    |
| 2 × 1.5                                   | 5                             | PVC/0,7                       | PVC/0,8                    | 9                                | 74,6                                     | 0,01                                    |
| 3 × 0.75                                  | 5                             | PVC/0.6                       | PVC/0,8                    | 8                                | 61.23                                    | 0,011                                   |
| 3 × 1                                     | 5                             | PVC/0.6                       | PVC/0,8                    | 8.4                              | 71.27                                    | 0,01                                    |
| 3 × 1.5                                   | 5                             | PVC/0,7                       | PVC/0,9                    | 9,8                              | 99.3                                     | 0,01                                    |
| 3 × 2.5                                   | 5                             | PVC/0,8                       | PVC/1.1                    | 12                               | 150.53                                   | 0,009                                   |
| 4 × 0.75                                  | 5                             | PVC/0.6                       | PVC/0,8                    | 8.6                              | 75.12                                    | 0,011                                   |
| 4 × 1                                     | 5                             | PVC/0.6                       | PVC/0,9                    | 9.4                              | 91,72                                    | 0,01                                    |
| 4 × 1.5                                   | 5                             | PVC/0,7                       | PVC/1.0                    | 11                               | 127.54                                   | 0,01                                    |
| 4 × 2.5                                   | 5                             | PVC/0,8                       | PVC/1.1                    | 13                               | 187.6                                    | 0,009                                   |

## Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo puro rame ricotto**, garantendo un buone proprietà elettriche e un'ottima conducibilità.



2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

### **Attrezzature di produzione**



**Attrezzature di ispezione di qualità prodotti**



3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione internationally.





4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon training, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.



5. anche noi siamo una società con **altamente social responsibility**, spesso prendere parte ad attività di benefici pubblici, come piantare alberi, aiutando gli studenti poveri, verde ambiente attività, ecc.



**Come contattarci?**



Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto** e fare clic su "**Contatta ora**".