


Descrizione del prodotto:

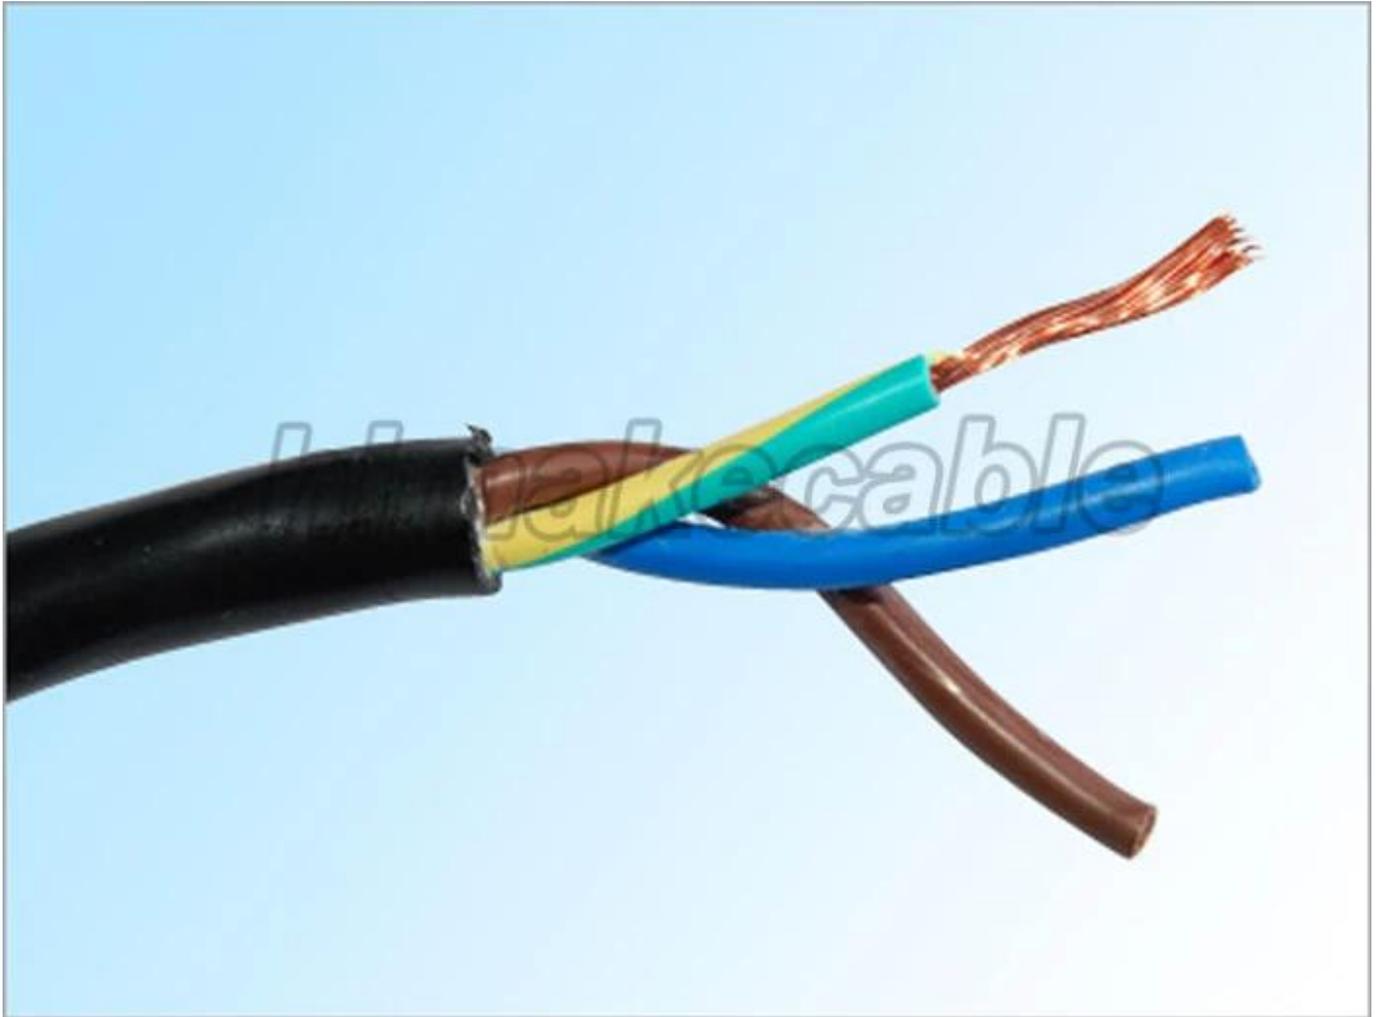

Tensione nominale: 300/500V

Conduttore: Pianura di classe 5 temprato sottile filo di rame

Area di sezione trasversale nominale del conduttore: 0,5 ~ 25sqmm

Isolamento: PVC ignifugo, Rohs compatibile con PVC

Colore dell'isolamento: Blu, marrone, grigio, Colore nero, rosso, giallo/verde o altro richiesto

Guaina: PVC ignifugo, Rohs compiacente in PVC

Colore guaina: nero, grigio, bianco o secondo la richiesta

Max. temperatura di funzionamento: 70 °C, 90 °C

Pacchetto: 100 metri per rotolo, o come per ogni requisito

Modello di prodotto principali: RVV, ZR-RVV, H05VV-F, H07VV-F

Norma di prodotto: IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

Caratteristiche del prodotto:

Molto flessibile per la piegatura facile, alta resistenza alla temperatura, resistenza alle basse temperature, ritardante di fiamma e di alta conduttività elettrica, anche resistenza al fuoco, resistenza ai raggi UV o Rohs compiacente possono essere disponibili secondo la richiesta.

Applicazione del prodotto:

I cavi sono utilizzati per l'alimentazione generale scopo di fornitura e distribuzione, per interruttore di controllo, pannelli di strumentazione e per connessione interna.

Parametro del prodotto: (maggiori dettagli si prega di contattarci via email:

info@himakecable.com)

| sezione dei conduttori (mm ²) | Tipo Di direttore d'orchestra | Spessore dell'isolamento (mm) | Spessore della guaina (mm) | Media max. diametro esterno (mm) | Peso approssimativo del prodotto (kg/km) | Resistenza minima di isolamento (MΩ.km) |
|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|---|
| 2 x 0.75 | 5 | PVC/0.6 | PVC/0,8 | 7.6 | 49.24 | 0,011 |
| 2 x 1 | 5 | PVC/0.6 | PVC/0,8 | 8 | 56,59 | 0,01 |
| 2 x 1.5 | 5 | PVC/0,7 | PVC/0,8 | 9 | 74,6 | 0,01 |
| 3 x 0.75 | 5 | PVC/0.6 | PVC/0,8 | 8 | 61.23 | 0,011 |
| 3 x 1 | 5 | PVC/0.6 | PVC/0,8 | 8.4 | 71.27 | 0,01 |
| 3 x 1.5 | 5 | PVC/0,7 | PVC/0,9 | 9,8 | 99.3 | 0,01 |
| 3 x 2.5 | 5 | PVC/0,8 | PVC/1.1 | 12 | 150.53 | 0,009 |
| 4 x 0.75 | 5 | PVC/0.6 | PVC/0,8 | 8.6 | 75.12 | 0,011 |
| 4 x 1 | 5 | PVC/0.6 | PVC/0,9 | 9.4 | 91,72 | 0,01 |
| 4 x 1.5 | 5 | PVC/0,7 | PVC/1.0 | 11 | 127.54 | 0,01 |
| 4 x 2.5 | 5 | PVC/0,8 | PVC/1.1 | 13 | 187.6 | 0,009 |

Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo puro rame ricotto**, garantendo un buone proprietà elettriche e un'ottima conducibilità.



2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.


Attrezzature di produzione



Attrezzature di ispezione di qualità prodotti



3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione internationally.

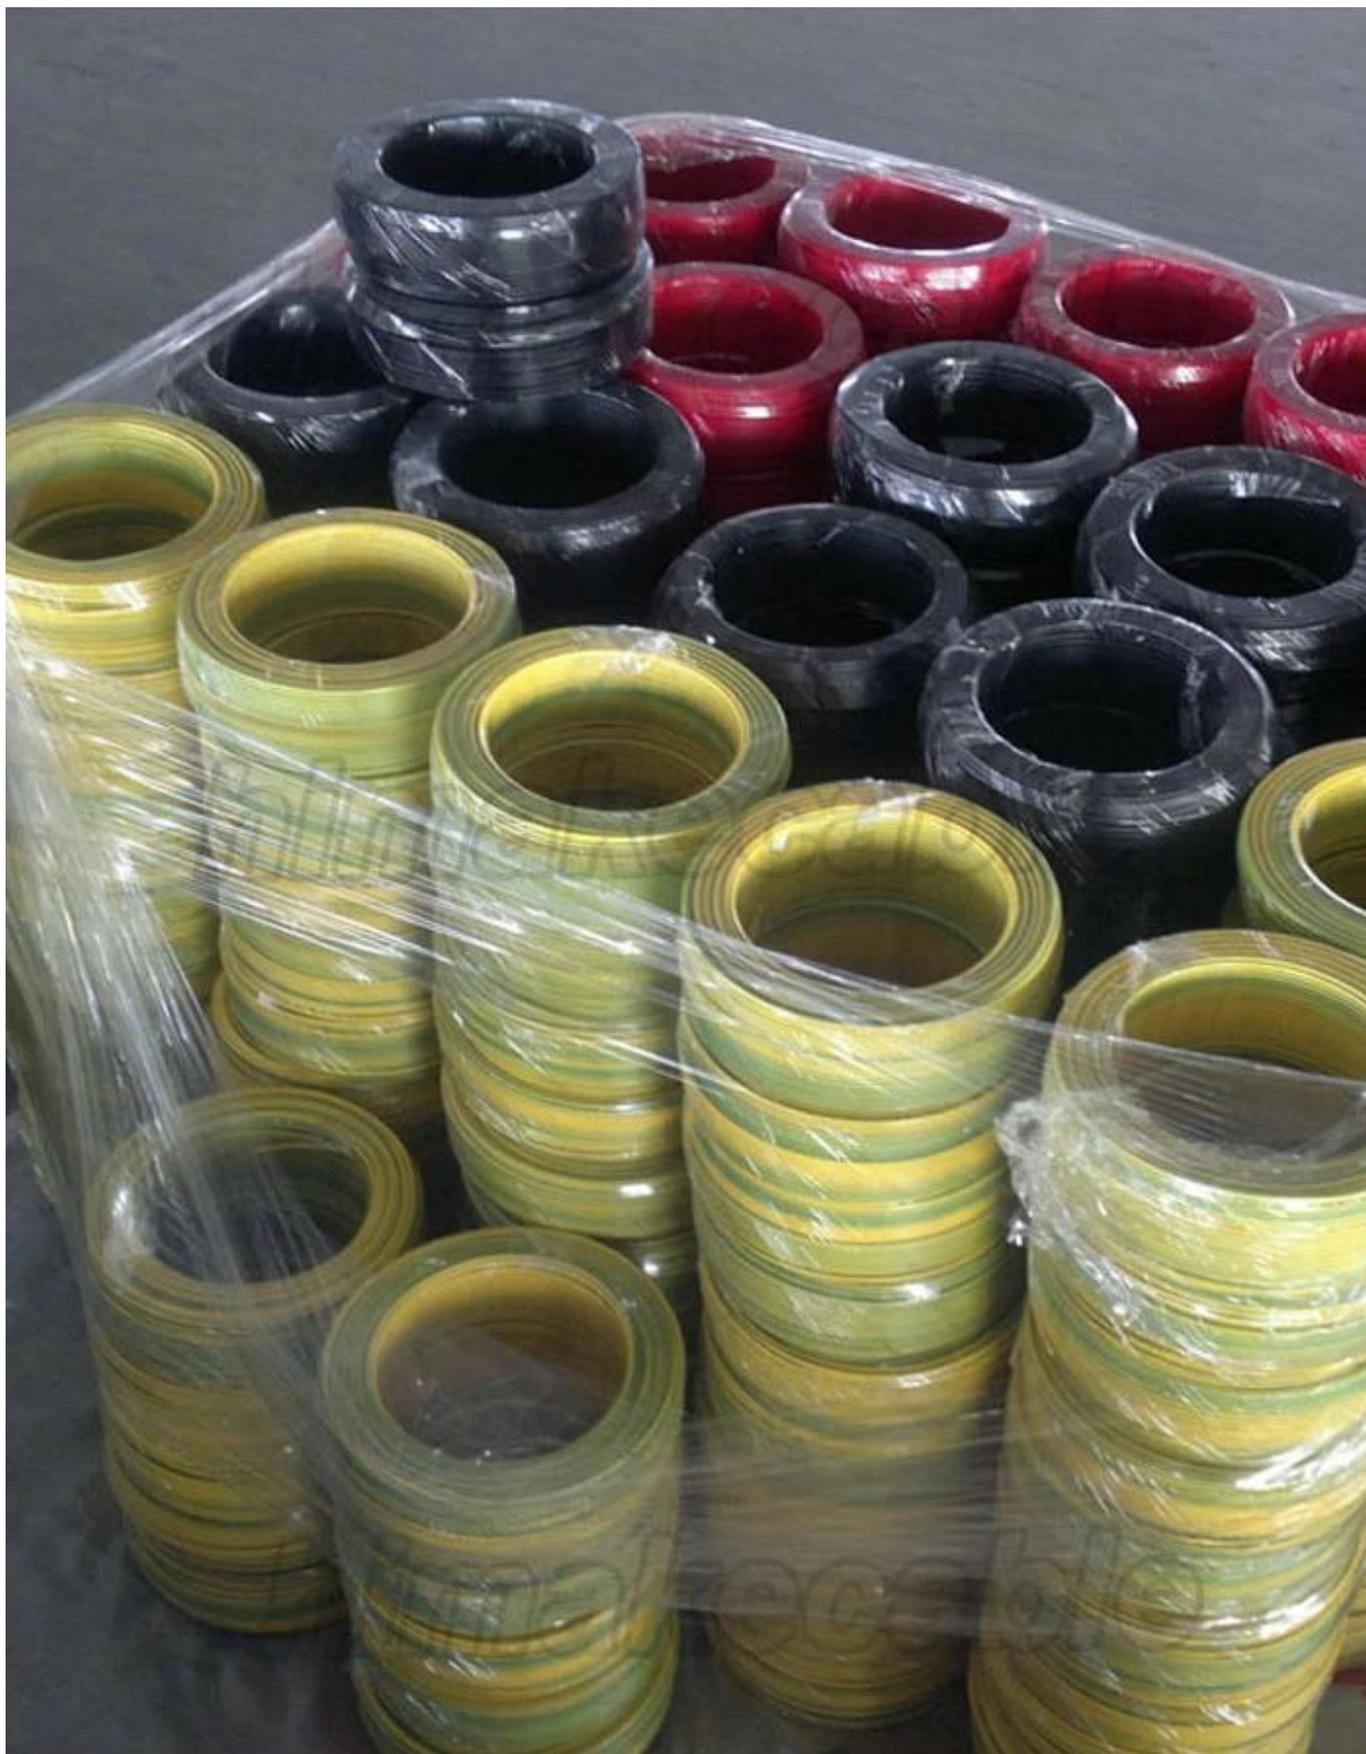



4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon training, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.



5. anche noi siamo una società con **altamente social responsibility**, spesso prendere parte ad attività di benefici pubblici, come piantare alberi, aiutando gli studenti poveri, verde ambiente attività, ecc.



Come contattarci?

I
Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto** e fare clic su "**Contatta ora**".