

Descrizione del prodotto:



Conduttore: CCS + CCA/CCA/CCU/BC

Dimensione del conduttore: 0,57 mm, 23AWG

Torsione coppie: 4 ~ 25 paia

Isolamento: PE, HDPE

Colore dell'isolamento: 4 coppie colore: blu/bianco-blu; Verde/bianco-verde; Arancione/bianco-arancione; Marrone/bianco-marrone, color codificato secondo il codice colore ANSI/TIA/EIA-568-B

Scudo: Foglio di alluminio + filo di drenaggio + filo di rame in scatola schermo/filo schermo schermo

Guaina: ritardante di fiamma in PVC Rohs complacente, LSZH composto

Colore guaina: bianco, grigio, blu o come per ogni richiesta

Pacchetto: 305 metri per scatola o come per ogni requisito

Modello di prodotto principali: SFTP Cat6, HSYVP6, HSYYP6, HSYZP6

Norma di prodotto: ISO/IEC11801, IEC61156-2, YD/T1019-2001, ANSI/TIA/EIA-568B, UL444

Caratteristiche del prodotto:

Resistenza ai raggi UV e Rohs complacente; Sono dotate di filo diversi lay-lunghezza, mantenendo buona AVANTI e FEXT, anti-elettromagnetica inquietante miglioramento; Struttura CCS + CCA/CCA/CCU/BC conduttore, HDP/PE isolamento, guaina in PVC FRPVC/LSOH, struttura, di gemellaggio aggiunto flessibile, facilmente cablaggio; Trasmissione dei dati ad alte prestazioni.

Applicazione del prodotto:


La frequenza di trasmissione cavi fino al 250MHz, usato come cablaggio tra la casella di collegamento trasversale e la comunicazione uscita e della zona di operazione o tra i fotogrammi di distribuzione principale nella sistema di cablaggio completa edificio commerciale e residenziale completo sistema di cablaggio, supporto 10BASE-T, ISDN, 4.16Mbps Token Ring(IEEE802.5), 1 Gbps Ethernet (IEEE 802.3), 100Mbps TP-PMD, 100BASE-T4/TX (FAST Ethernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, Ethernet di Gigabit 1000Base-T, 1000Base-TX Gigabit Ethernet, ATM 155Mbps, 622Mbps ATM.

Datas specifica: (maggiori dettagli si prega di contattarci via email: info@himakecable.com)

Prodotto Tipo Description	Norminal Sezione trasversale (mm)	Filo nucleo struttura (N/mm)	Insulationl Diametro (mm)	Calcolo Diametro esterno (mm)	Prodotto prox. peso (Kg/km)
Cat. 6 SFTP PVC	4x2x0.57(23AWG)	1/0,57	1.02	7,8	68
Cat. 6 SFTP LSZH	4x2x0.57(23AWG)	1/0,57	1.02	7,8	71



CAT5e UTP Bulk Cable

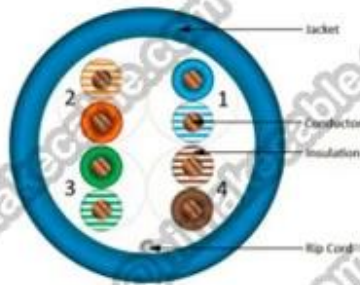

CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable



Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

Come contattarci?

Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in la **casella qui sotto** fare clic su "**Contatta ora**".