

## Descrizione del prodotto:



**Conduttore:** CCS + CCA/CCA/CCU/BC

**Dimensione del conduttore:** 0,57 mm, 23AWG

**Torsione coppie:** 4 ~ 25 paia

**Isolamento:** PE, HDPE

**Colore dell'isolamento:** 4 coppie colore: blu/bianco-blu; Verde/bianco-verde; Arancione/bianco-arancione; Marrone/bianco-marrone, color codificato secondo il codice colore ANSI/TIA/EIA-568-B

**Scudo:** Foglio di alluminio per singoli coppia + scarico filo + filo di filo di rame stagnato/schermo schermo schermo generale

**Guaina:** ritardante di fiamma in PVC Rohs complacente, LSZH composto

**Colore guaina:** bianco, grigio, blu o come per ogni richiesta

**Pacchetto:** 305 metri per scatola o come per ogni requisito

**Modello di prodotto principali:** SFTP Cat7, HSYVP7, HSYYP7, HSYZP7

**Norma di prodotto:** ISO/IEC11801, IEC61156-2, YD/T1019-2001, ANSI/TIA/EIA-568B, UL444

## Caratteristiche del prodotto:

Resistenza ai raggi UV e Rohs compliacente; Sono dotate di filo diversi lay-lunghezza, mantenendo buona AVANTI e FEXT, anti-elettromagnetica inquietante miglioramento; Struttura CCS + CCA/CCA/CCU/BC conduttore, HDP/PE isolamento, guaina in PVC FRPVC/LSOH, struttura, di gemellaggio aggiunto flessibile, facilmente cablaggio; Trasmissione dei dati ad alte prestazioni.

## Applicazione del prodotto:


La frequenza di trasmissione cavi fino al 600MHz, usato come cablaggio tra la casella di collegamento trasversale e la comunicazione uscita e della zona di operazione o tra i fotogrammi di distribuzione principale nella sistema di cablaggio completa edificio commerciale e residenziale completo sistema di cablaggio, supporto 10GBASE-T, 1000BASE-Tx Ethernet Gigabit, 10BASE-T, 100BASE-T fast Ethernet (IEEE 802.3), 100VG-AnyLAN (IEEE802.12), 155/622 Mbps ATM, 550 MHz Video a banda larga, voce, T1, ISDN

**Datas specifica:** (maggiori dettagli si prega di contattarci via email: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))


Prodotto Tipo Description	Norminal Sezione trasversale (mm)	Filo nucleo struttura (N/mm)	Insulationl Diametro (mm)	Calcolo Diametro esterno (mm)	Prodotto prox. peso (Kg/km)
PVC di SFTP CAT. 7	4x2x0.57(23AWG)	1/0,57	1.02	7,8	68
LSZH SFTP CAT. 7	4x2x0.57(23AWG)	1/0,57	1.02	7,8	71




CAT5e UTP Bulk Cable

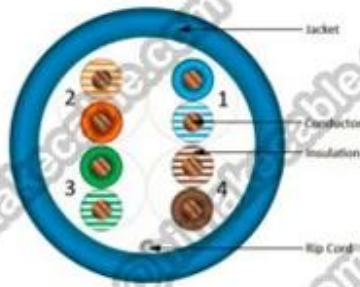

CAT6 UTP Bulk Cable

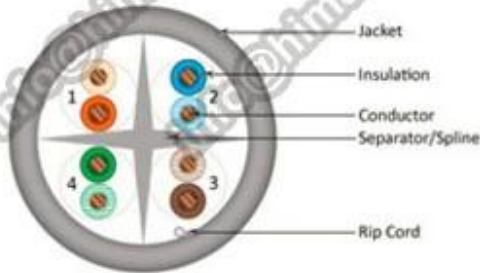

CAT6A UTP Bulk Cable

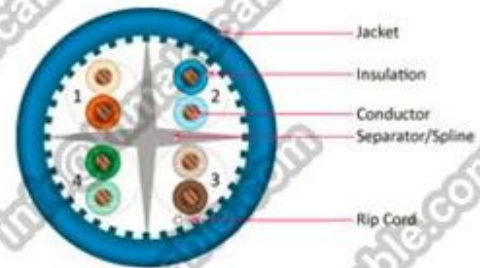

Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

## Come contattarci?

Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in la **casella qui sotto** fare clic su "**Contatta ora**".