Descrizione del prodotto:

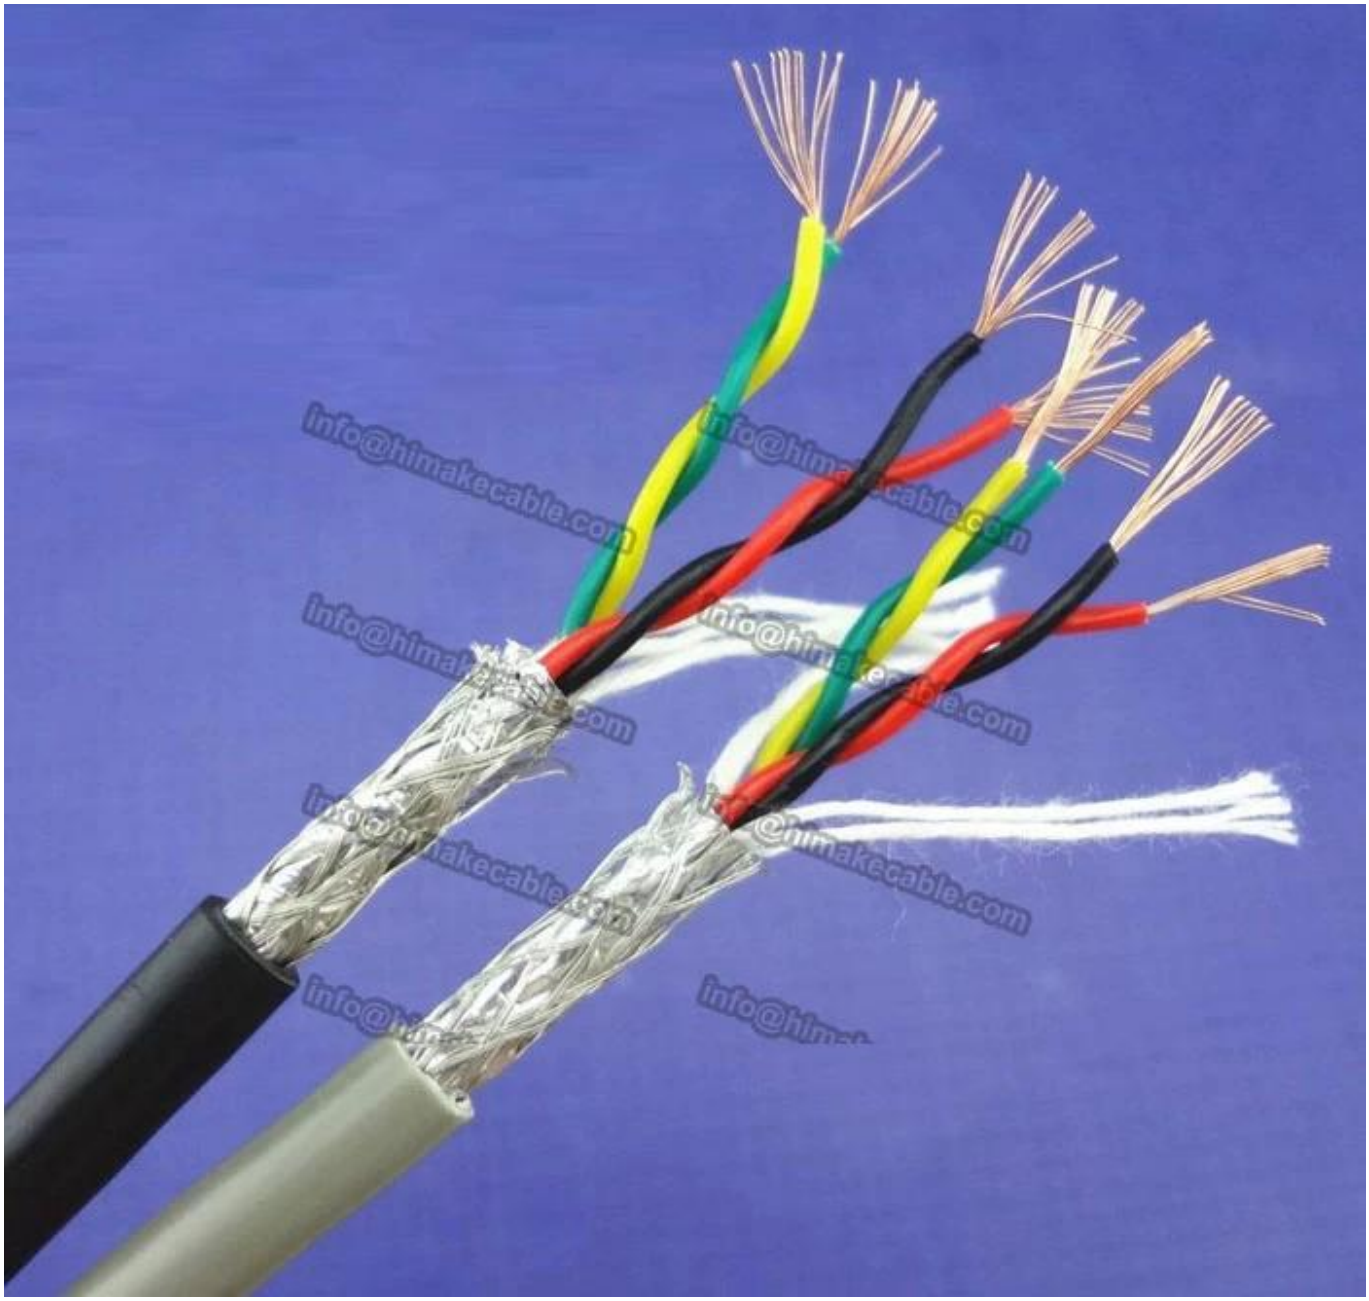

Tensione nominale: 300/300V

Conduttore: Classe 5 pianura temprato sottile filo di rame o rame stagnato filo

Area di sezione trasversale nominale del conduttore: 0.12 ~ 2.5sqmm

Isolamento: PE, LSZH, LSOH

Colore dell'isolamento: giallo, marrone, nero, blu o altro colore richiesto da

Nastro di associazione: Nastro PET

Materiale dello schermo: treccia di filo di rame, intrecciatura, foglio di alluminio con schermo a treccia di fili di rame stagnato

Guaina: LSZH, LSOH

Colore guaina: bianco, grigio, nero o secondo il requisito

Max. temperatura di funzionamento: 110 ℃, 125 ℃, 90 ℃, 150 ℃

Pacchetto: 100 metri per rotolo, o come per ogni requisito

Modello di prodotto principali: WDZ-RYJYJSP

Norma di prodotto: IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

Caratteristiche del prodotto:

Molto flessibile per la piegatura facile, alto resistenza alla temperatura, resistenza alle basse temperature, ritardante di fiamma e di alta conduttività elettrica, anche resistenza al fuoco, resistenza ai raggi UV o Rohs compiacente possono essere disponibili secondo la richiesta

Applicazione del prodotto:

Utilizzato nel campo linee, strumentazione elettrica, telecomunicazioni, radiodiffusione, antifurto sistema di allarme, citofono, sistema elettronico di monitoraggio video dispositivi di automazione e apparecchiature come schermatura linea. (trasmissione RS485 segnali)

Parametro del prodotto: (maggiori dettagli si prega di contattarci via email: info@himakecable.com)

Sezione nominale (mm2)	Diametro di isolamento circa (mm2)	Intrecciatura Struttura (N/mm)	Copertura Rapporto (%)	Max. Resistenza di CC del conduttore a 20 ℃ (Ω/km)	Diametro complessivo circa (mm)
2 × 0.2	1.35	64/0.1	56.72	95	4.5
2 × 0.3	1.63	80/0.1	61	71,2	5.06
2 × 0.4	1.81	80/0.1	57.76	49,6	5,42
2 × 0.5	1.85	80/0.1	57,1	39	5.5
2 × 0.6	1.91	80/0.1	56.17	33	5.62
2 × 0.75	2.1	96/0.1	61,76	26	6
2 × 1.0	2.43	96/0.1	57.64	19,5	6.66
2 × 1.5	2.9	120/0.1	59.21	13.3	8
2 × 2	3.14	120/0.1	56.95	10.3	8,48
2 × 2.5	3.57	120/0.12	61,9	7,98	9,44

Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo puro rame ricotto**, garantendo un buone proprietà elettriche e un'ottima conducibilità.

2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

Attrezzature di produzione

Attrezzature di ispezione di qualità prodotti

hinakecable

3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione internationally.

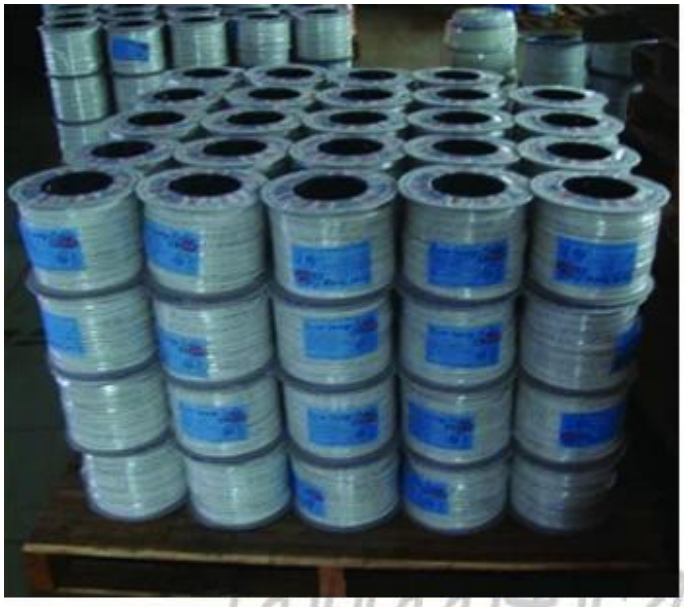

4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon trainning, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨"4·26世界知识产权日"宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. anche noi siamo una società con **altamente social reponsibility**, spesso prendere parte ad attività di benefici pubblici, come piantare alberi, aiutando gli studenti poveri, verde ambiente attività, ecc.

Come contattarci?

Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto**e fare clic su "**Contatta ora**".