


## Descrizione del prodotto:

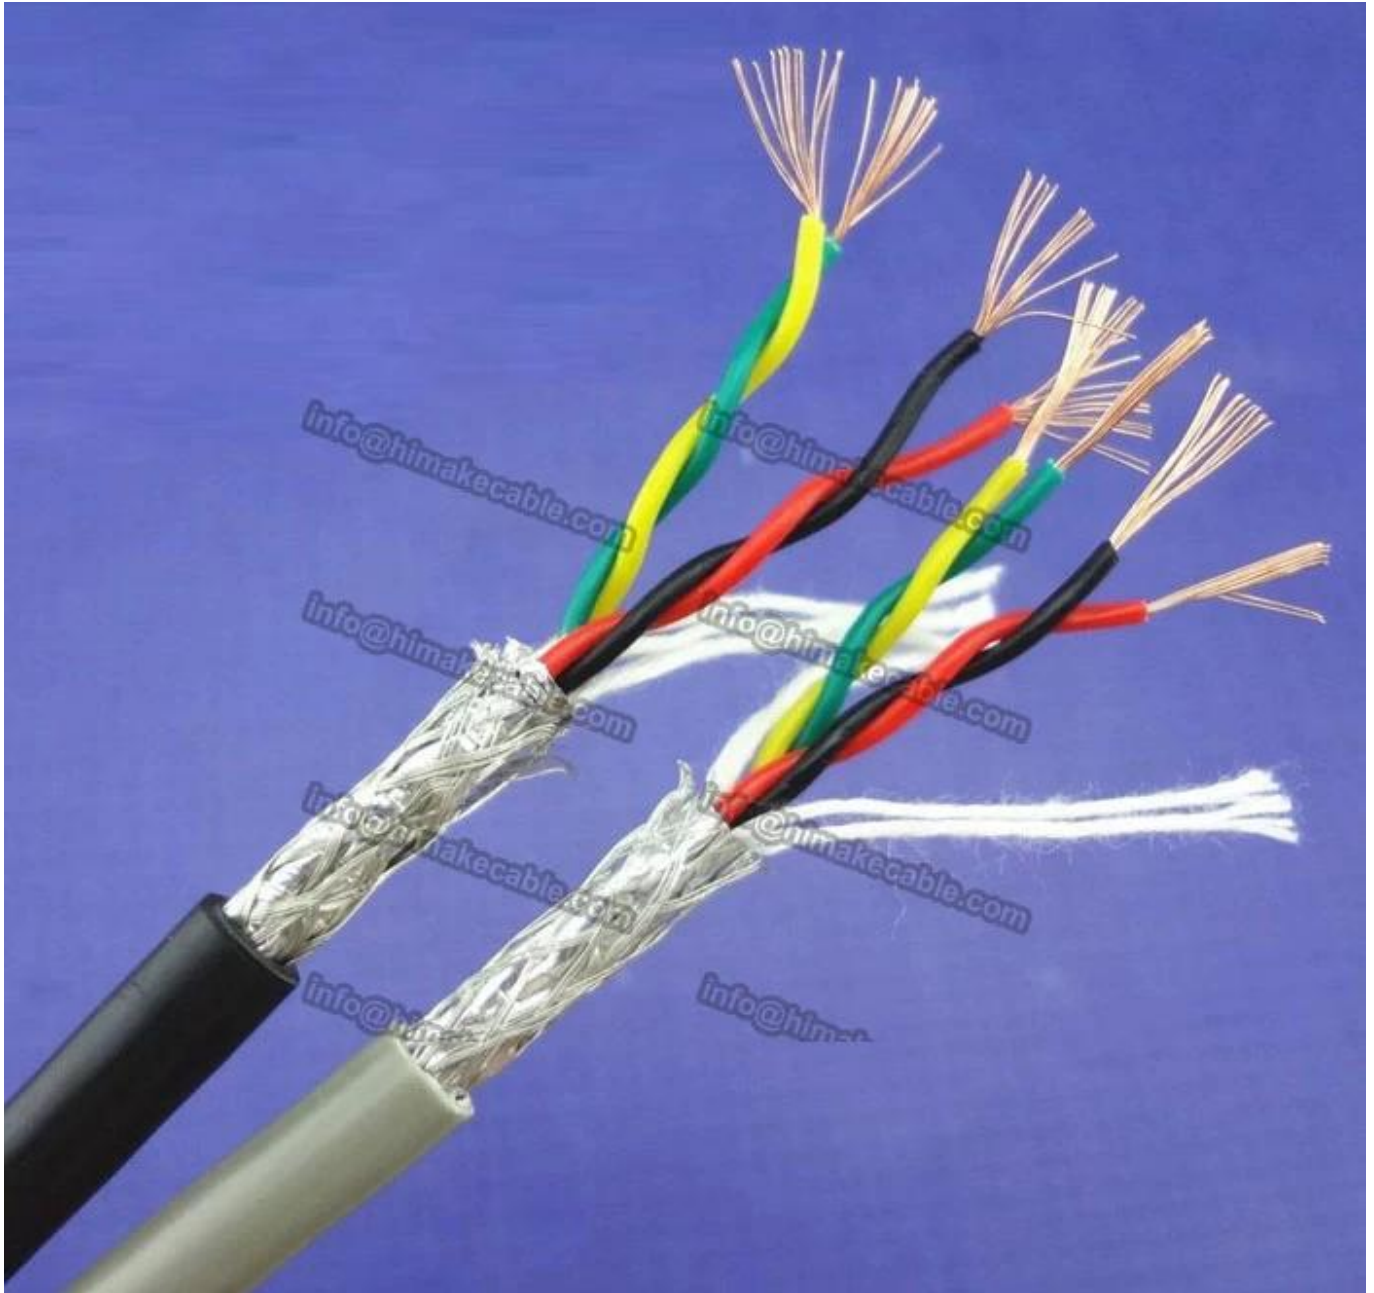

**Tensione nominale:** 300/300V

**Conduttore:** Classe 5 pianura temprato sottile filo di rame o rame stagnato filo

**Area di sezione trasversale nominale del conduttore:** 0.12 ~ 2.5sqmm

**Isolamento:** PVC, PVC ignifugo, Rohs compatibile con PVC

**Colore dell'isolamento:** giallo, marrone, nero, blu o altro colore richiesto da

**Nastro di associazione:** Nastro PET

**Materiale dello schermo:** treccia di filo di rame, intrecciatura, foglio di alluminio con schermo a treccia di fili di rame stagnato

**Guaina:** PVC, PVC ignifugo, Rohs complacente in PVC

**Colore guaina:** bianco, grigio, nero o secondo il requisito

**Max. temperatura di funzionamento:** 70 °C, 90 °C

**Pacchetto:** 100 metri per rotolo, o come per ogni requisito

**Modello di prodotto principali:** RVVSP

**Norma di prodotto:** IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

## Caratteristiche del prodotto:

Molto flessibile per la piegatura facile, alta resistenza alla temperatura, resistenza alle basse temperature, ritardante di fiamma e di alta conduttività elettrica, anche resistenza al fuoco, resistenza ai raggi UV o Rohs complacente possono essere disponibili secondo la richiesta

## Applicazione del prodotto:

Utilizzato nel campo linee, strumentazione elettrica, telecomunicazioni, radiodiffusione, antifurto sistema di allarme, citofono, sistema elettronico di monitoraggio video dispositivi di automazione e apparecchiature come schermatura linea. (trasmissione RS485 segnali)

**Parametro del prodotto:** (maggiori dettagli si prega di contattarci via email:

[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

| Sezione nominale (mm <sup>2</sup> ) | Diametro di isolamento circa (mm <sup>2</sup> ) | Intrecciatura Struttura (N/mm) | Copertura Rapporto (%) | Max. Resistenza di CC del conduttore a 20 °C (Ω/km) | Diametro complessivo circa (mm) |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|
| 2 x 0.2                             | 1.35  | 64/0.1                         | 56.72                  | 95  | 4.5                             |
| 2 x 0.3                             | 1.63  | 80/0.1                         | 61                     | 71,2  | 5.06                            |
| 2 x 0.4                             | 1.81  | 80/0.1                         | 57.76                  | 49,6  | 5,42                            |
| 2 x 0.5                             | 1.85  | 80/0.1                         | 57,1                   | 39  | 5.5                             |
| 2 x 0.6                             | 1.91  | 80/0.1                         | 56.17                  | 33  | 5.62                            |
| 2 x 0.75                            | 2.1   | 96/0.1                         | 61,76                  | 26  | 6                               |
| 2 x 1.0                             | 2.43  | 96/0.1                         | 57.64                  | 19,5  | 6.66                            |
| 2 x 1.5                             | 2.9   | 120/0.1                        | 59.21                  | 13.3  | 8                               |
| 2 x 2                               | 3.14  | 120/0.1                        | 56.95                  | 10.3  | 8,48                            |
| 2 x 2.5                             | 3.57  | 120/0.12                       | 61,9                   | 7,98  | 9,44                            |

## Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo puro rame ricotto**, garantendo un buone proprietà elettriche e un'ottima conducibilità.





2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

### **Attrezzature di produzione**





## **Attrezzature di ispezione di qualità prodotti**







3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione internationally.







4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon training, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.







5. anche noi siamo una società con **altamente social responsibility**, spesso prendere parte ad attività di benefici pubblici, come piantare alberi, aiutando gli studenti poveri, verde ambiente attività, ecc.



**Come contattarci?**



Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto** e fare clic su "**Contatta ora**".