□□□PVC□□□□□□□□□□PVC□□□□□□□□□□□□NM-B 600V

□□□□□ 600V
□□□ □□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□ 14AWG□4AWG
□□□ PVC□□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□
□□□□ PVC
□□□□□□ 1□□□100□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□ 90℃
□□□ UL83

□□□□□□□□□□□□

□□90℃□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□limited□60℃□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□info@himakecable.com□

Conductor size (AWG)	Number of conductor	Conductor structure	Insulation & Nylon thick. mils.	Cable dimension (mils.)	Ampactiy at 30 per NEC (A)	Approx. Weight (Wt. Lbs/M Ft.)
14	2	solid	19	0.185*0.37	15	58
14	3	solid	19	0.495	15	76
12	2	solid	19	0.2*0.4	20	82
10	2	solid	24	0.225*0.49	30	125
8	2	7	35	0.32*0.68	40	204
6	2	7	35	0.35*0.71	55	276
12	3	solid	19	0.52	20	108
10	3	solid	24	0.535	30	164
8	3	7	35	0.725	40	250
4	3	7	46	0.105	70	556

Note: Data shown is approximated and subject to normal manufacturing tolerances.

[illegible]

1.[illegible]

2.[illegible]

hinakecable
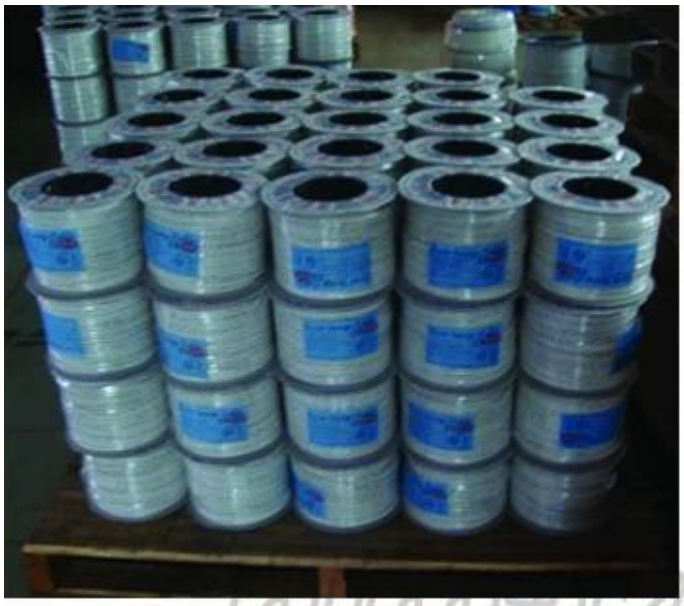
3.□□□□10□□□□□□□□□□□□□□□□□□60□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□international ly□