製品説明:

フレキシブル溶接ケーブルより線銅導体AC200V

定格電圧: AC 200V以下、DCピーク値は400V以下

導体: 錫メッキ銅、純銅またはCCA

絶縁: 高柔軟性ゴムまたはPVC

絶縁色: 黒、オレンジ、青、赤、または要件に従って

コアナンバーとコンダクター公称セクション: $1\times16mm^2$ $1\times25mm^2$ $1\times35mm^2$ $1\times50mm^2$ $1\times70mm^2$ $1\times95mm^2$ $1\times120mm^2$ $1\times185mm^2$

パッケージ: ロールごとの100メートル、polywoodenのドラム、木のドラムまたは要件ごとに

メインタイプ: YH、YHF、RV

最高使用温度：長時間の再使用可能な動作温度は65度以上ではありません

標準：245IEC 81、ICEA S-75-381、ISO、VDE、TUV

製品の特徴

溶接ケーブルは熱、老化、油、腐食に対して優れた耐性を持っています。それは柔らかく、良い機械的性質です。

製品アプリケーション：

Weldingcableは主にACおよびDC溶接機、TIG溶接機に使用されます。MIG、ARCおよび他の溶接機器の出力。

製品パラメータ：（詳細は私達に電子メールを送りなさい：info@himakecable.com）

サイズ/ MM2	構造/ MM	全体の直径/ MM	基準重量（KG / KM）
10MM2	322X0.2	9.7	153.5
16MM2	513X0.2	11.5	230.4
25MM2	798X0.2	13年	331.6
35MM2	1121X0.2	14.5	439.9
50MM2	1596X0.2	17年	610.6
70MM2	2214X0.2	19.5	817.5
95MM2	2297X0.2	22	1103.0
120MM2	1702X0.3	24	1398.6
150MM2	2135X0.3	27年	1698.7
185MM2	1443X0.4	29年	2020.7

製品の利点

1.コンダクターはから成っています新しい純アニーリング銅、優れた電気特性と非常に優れた導電性を確保します。

私たちはとても プロのケーブルメーカー 高度の生産設備および厳密な品質検査システムを使って、標準およびカスタマイズされた条件に従うプロダクトを保障します。

生産設備

□□□□□□□□□

HORIBA
XGT-1000WR

SHS10

私達に以上があります **10**年の輸出経験と輸出製品 **60**か国以上良い評判international lyで世界中で。

HIMAKE
HIMAKE

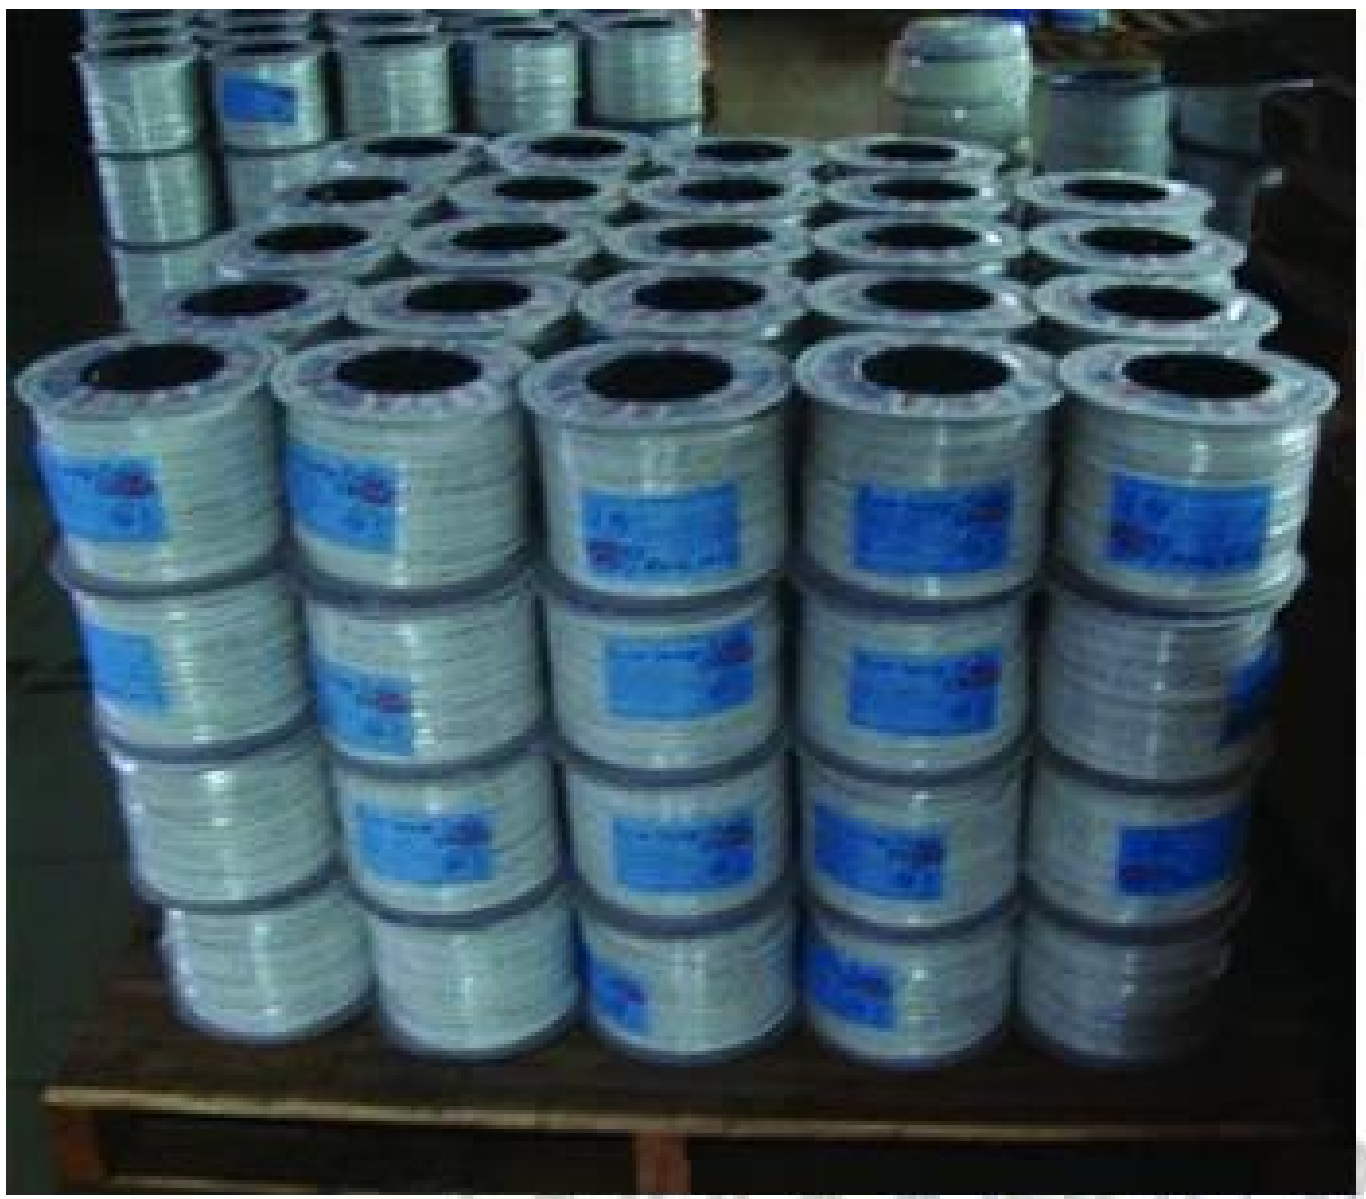

HELI
32401

4.申し出だけではありません 良い商品 そして 良いサービス 私達の顧客へ、しかしまた試みます スタッフを育成する、スタッフによい訓練、よい労働および生活条件を提供しなさい。

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨“4·26世界知识产权日”宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5.また私達はとの会社です 非常に社会的な責任、植樹、貧しい学生の支援、緑豊かな環境活動などの公益活動にしばしば参加する。