

产品：



www.himakecable.com

info@himakecable.com

产品名称：FEP数据线缆

额定电压：300/500V

阻抗：100Ω±10% 5 MHz

线芯直径：0.10~2.5mm 28~12AWG

绝缘材料：聚偏二氟乙烯

护套材料：FEP (聚四氟乙烯ETFE或PFA)

弯曲半径要求：DIN 47100

弯曲半径：10倍线径

弯曲半径：10倍线径

线缆类型：FEP

□ □ □ □ : □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

干燥温度：-90/-180℃-55/-180℃-200℃

□□□□: □□□□ 100 □□□□□□□□□□□□□□

██████████: FEP █████ █████ (TD 838 CF TP █████)

IEC60332-1-2/VDE 0482-332-1-2/UL FT1/FT2

10

1

FEP 聚四氟乙烯 FEP ETFE 聚偏二氟乙烯

info@himake.com

Ø Ø Ø x Ø Ø Ø Ø mm²	Ø Ø Ø Ø	Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø mm	Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø / Ø Ø Ø
2x0.08mm2 (28AWG)	7Ø	3.2	13
3x0.08mm2 (28AWG)	7Ø	3.6	17
4x0.08mm2 (28AWG)	7Ø	4.2	20
2x0.14mm2 (26AWG)	7Ø	3.5	15
3x0.14mm2 (26AWG)	7Ø	4.1	21
4x0.14mm2 (26AWG)	7Ø	4.7	24
2x0.25mm2 (24AWG)	7Ø	4.0	20
3x0.25mm2 (24AWG)	7Ø	4.5	25
4x0.25mm2 (24AWG)	7Ø	5.5	33
2x0.34mm2 (22AWG)	7Ø	4.6	25
3x0.34mm2 (22AWG)	7Ø	5.2	34
4x0.34mm2 (22AWG)	7Ø	5.9	42
2x0.50mm2 (20AWG)	7Ø	5.1	33
3x0.50mm2 (20AWG)	7Ø	5.9	45
4x0.50mm2 (20AWG)	7Ø	6.8	57
6x0.50mm2 (20AWG)	7Ø	7.8	83
4x1.0mm2 (18AWG)	7Ø	8.1	83

ପ୍ରଶ୍ନା:

1. କୋଣ କୋଣରେ କୋଣରେ କୋଣରେ କୋଣରେ କୋଣରେ



2. မြန်မာစိန္တရေးရှင်များ၏ အကြောင်းအရာများ

1




二〇〇〇年九月



3. လျှပ်စီးများ 15မီတာရီ အကြောင်း 60မီတာရီ အကြောင်းများ





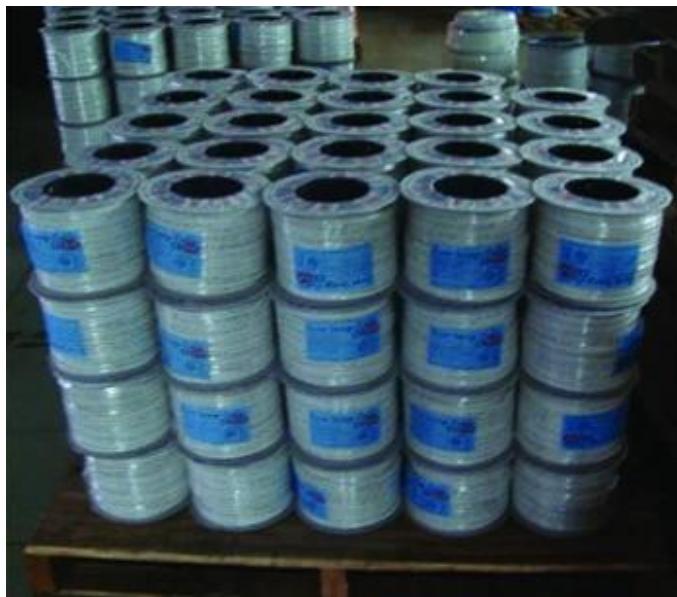


4. မြန်မာနိုင်ငြချေးလုပ်လုပ်စွာ မြန်မာနိုင်ငြချေးလုပ်လုပ်စွာ မြန်မာနိုင်ငြချေးလုပ်လုပ်စွာ မြန်မာနိုင်ငြချေးလုပ်လုပ်စွာ မြန်မာနိုင်ငြချေးလုပ်လုပ်စွာ



5. សាខាប្រជាធិបតេយ្យ និង សាខាវិទ្យាល័យ និង សាខាសាស្ត្រ និង សាខាភេទ្យ និង សាខាទីបន្ទុ និង សាខាទីបន្ទុ





A horizontal row of 20 empty rectangular boxes, intended for students to write their answers in a cursive handwriting style.