□□□□□□□□PVC□□□□□□□□□□□PVC□□□□□□□□□□□□NM-B 600V□□□□□□□□□□□

□□□□□ 600V
□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□ 14awg□□4awg
□□□ PVC□□□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

| Conductor size (AWG) | Number of conductor | Conductor structure | Insulation & Nylon thick. mils. | Cable dimension (mils.) | Ampactiy at 30 per NEC (A) | Approx. Weight (Wt. Lbs/M Ft.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | solid | 19 | 0.185*0.37 | 15 | 58 |
| 14 | 3 | solid | 19 | 0.495 | 15 | 76 |
| 12 | 2 | solid | 19 | 0.2*0.4 | 20 | 82 |
| 10 | 2 | solid | 24 | 0.225*0.49 | 30 | 125 |
| 8 | 2 | 7 | 35 | 0.32*0.68 | 40 | 204 |
| 6 | 2 | 7 | 35 | 0.35*0.71 | 55 | 276 |
| 12 | 3 | solid | 19 | 0.52 | 20 | 108 |
| 10 | 3 | solid | 24 | 0.535 | 30 | 164 |
| 8 | 3 | 7 | 35 | 0.725 | 40 | 250 |
| 4 | 3 | 7 | 46 | 0.105 | 70 | 556 |

Note: Data shown is approximated and subject to normal manufacturing tolerances.

## □□□□□□

1.□□□□□

2.□□□

hinakecable
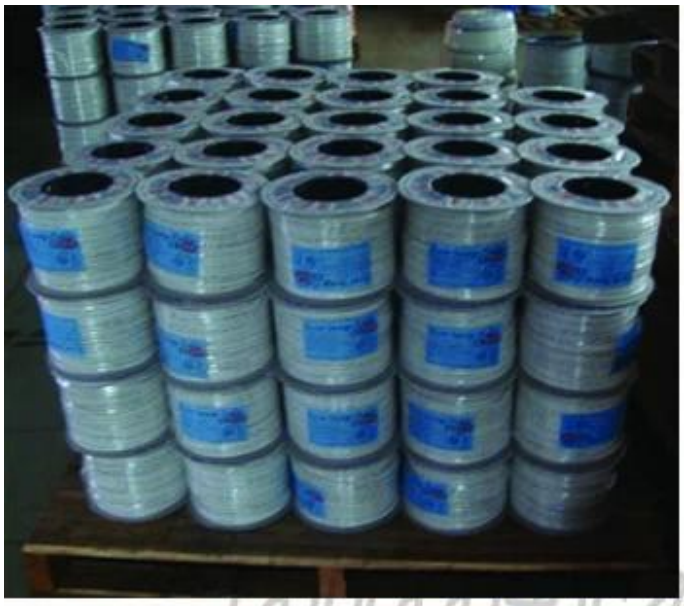
3.□□□□10□□□□□□□□□□□□□□□□□□60□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□