製品の説明:

公称電圧: 0.6/1 KV

指揮: クラス 1 またはクラス 2 プレーンの軟銅線 固体銅または銅の鎖

導体公称断面積: 0.5 ~ 630sqmm

断熱材: V-90 PVC

絶縁体色相: レッド、ブルー、ブラウン、グレー、黒、青、黄色、白、緑/黄、要求された他の色

Max。動作温度。 90

パッケージ: 100 m 巻き (プラスチック リール)、または単位として要件

主な製品モデル: PVC ワイヤー、PVC 地球ケーブル, PVC アース線

製品規格: AS/NZS 5000.1

製品特性:

耐高温、低温 抵抗性、難燃性、高電気伝導度、また火災します。 抵抗、紫外線抵抗や rohs 指令対応は要求ごとに使用することができます。

製品アプリケーション:

一般的な電源用ケーブル 建物の照明、アース ケーブルに電源用電線としての供給と流通の目的 家・電線管での使用に適した、電化製品への電源供給 固定、保護された発電所n.

製品パラメーター: (詳細については、してください電子メール私達: info@himakecable.com)

公称断面積 (mm^2)	導体の種類	断熱材の厚さ (mm)	Max。全体の直径 (mm)	70 分絶縁抵抗 (MΩ•km)	約重量 (銅) (kg/km)
1 × 0.5	固体銅	0.8	2.4	0.015	91
1 × 0.75	固体銅	0.8	2.8	0.012	11
1 × 1.0	固体銅	0.8	2.8	0.011	14
1 × 1.0	銅を鎖します。	0.8	2.8	0.013	15
1 × 1.5	銅を鎖します。	0.8	3.1	0.0123	20.0
1 × 2.5	銅を鎖します。	0.8	3.7	0.0103	32
1 × 4.0	銅を鎖します。	1.0	4.5	0.0102	47
1 × 6.0	銅を鎖します。	1.0	5.1	0.0088	68
1 × 10	銅を鎖します。	1.0	6.0	0.0072	110
1 × 16	銅を鎖します。	1.0	6.9	0.0059	170

プロダクト利点:

1. 指揮者でください。 新しい純粋な銅、電気特性が良いと非常に良い導電性を確保します。

2 我々は、非常に プロのケーブル メーカー 高度な生産設備と厳格な品質検査システムは、標準およびカスタマイズされた要件を遵守する製品を確認します。

生産設備

□□□□□□□□□

HORIBA
XGT-1000WR

SHS10

3. 私たちが持っている以上 **10** 年の輸出経験 する輸出 **60** ヶ国以上 評判の良い internationally の世界。

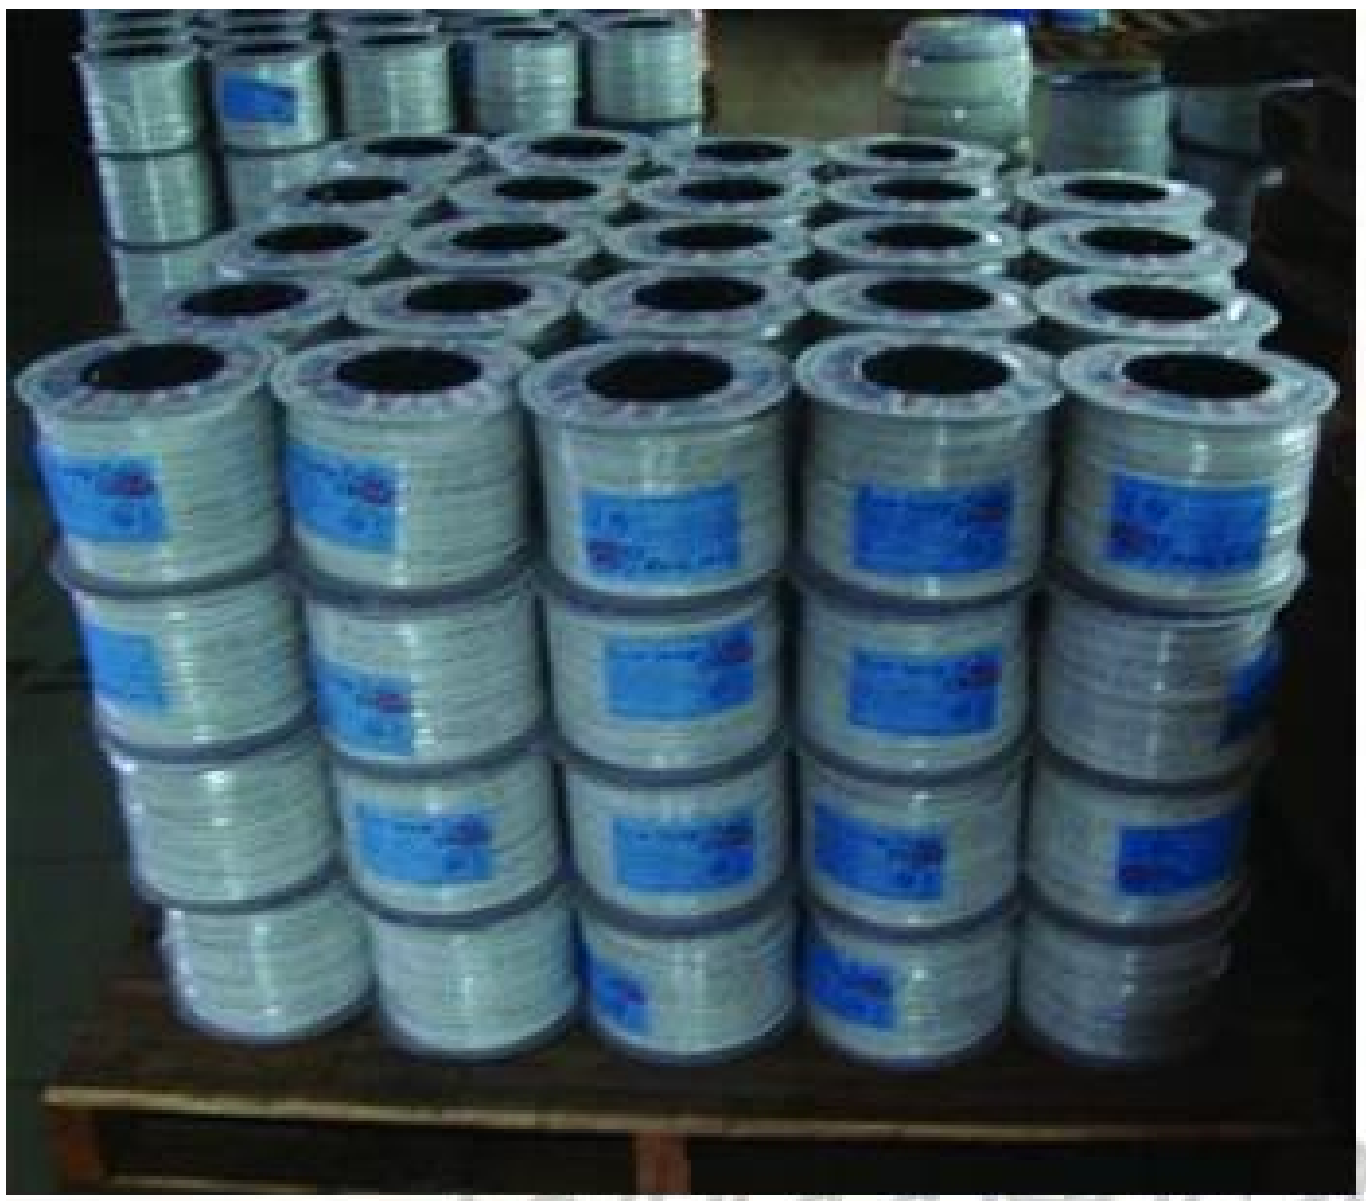

HELI
32401

4. 私たちを提供するだけでなく 良い製品 と 良いサービス 当社のお客様もしよう 開発スタッフ、良いトレーニング、良い作業、スタッフに生活環境を提供します。

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨“4·26世界知识产权日”宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5、また我々 の会社では 社会性の高いウエブサイト、しばしば木の植栽、緑の環境活動ような公益活動に参加 自分の夢を達成するために困難な条件で貧困層の学生と人々 を支援など。

himakecable
himakecable

どのようにお問い合わせですか。

入れて、お問い合わせ詳細で 下のボックス、しをクリックして」今すぐ連絡します。".