

Productbeschrijving:



De vezels, 250um, bevinden zich in een losse buis gemaakt van een hoge modulus kunststof. De buizen zijn gevuld met een waterafstotende vulling samengestelde. Een staaldraad, soms ommanteld met PE voor kabel met vezelrijk graaf, zoekt in het centrum van de kern als een lid van de metalen sterkte. Buizen (en vulstoffen) zijn gestrand rond de afgevaardigde van de kracht in de kern van een compacte en ronde kabel. Een aluminium polyethyleen laminaat (APL) wordt toegepast rond de kern van de kabel, die is gevuld met de compound van de vulling te beschermen tegen water binnendringen. De kabel wordt vervolgens aangevuld met een PE schede.

Standaard: YD/T 901-2001, IEC60794-1

De kenmerken van het product:

1. 2 ~ 228 vezels, gelei gevuld, vezel bevatte centrale losse buis
2. goede prestaties van de mechanische en temperatuur
3. hoge sterkte losse buis thats hydrolysebestendig
4. speciale buis vullen samengestelde zorgen voor een bescherming van de kritieke vezels
5. speciaal ontworpen compacte structuur is goed om te verhinderen dat losse buizen krimpen
6. het verpletteren van weerstand en flexibiliteit
7. PE schede beschermt kabel tegen ultraviolette straling
8. de volgende maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen de waterdichte kabel

Toepassingsgebied:

Tot vaststelling van de modi: antenne & Conduit

Landelijke communicatie, lokale trunk lijn, CATV & computer netwerken systeem

Mededeling van de lange afstand en LAN, zelfs de plaatsen met de eis van vocht-proof en tegen knaagdieren beschermd


De parameter van het product: (meer informatie kunt u mailen naar:

info@himakecable.com)

Vezel Graaf	Kabel verwarmingselement (mm)	Netto gewicht van de kabel (Kg/km)	Min. buigen radius (mm)		Toelaatbare spanning (N)		Max. Crush laden van kracht (N / 1000mm)	
			Statische staat	Dynamische staat	Korte termijn	Lange termijn	Korte termijn	Lange termijn
2-30	9.8	95	10D	30%	1500	600	1000	300
32-36	10.3	115	10D	30%	1500	600	1000	300
38-60	10,7	115	10D	30%	1500	600	1000	300
62-72	11.3	140	10D	30%	1500	600	1000	300
74-96	12.9	175	10D	30%	1500	600	1000	300

Productvoordelen:

1. de dirigent is gemaakt van **Topkwaliteit optische vezels**, het heeft **Lage dispersie en demping**, ervoor moet zorgen dat een zeer goed signaal en data transmissie.

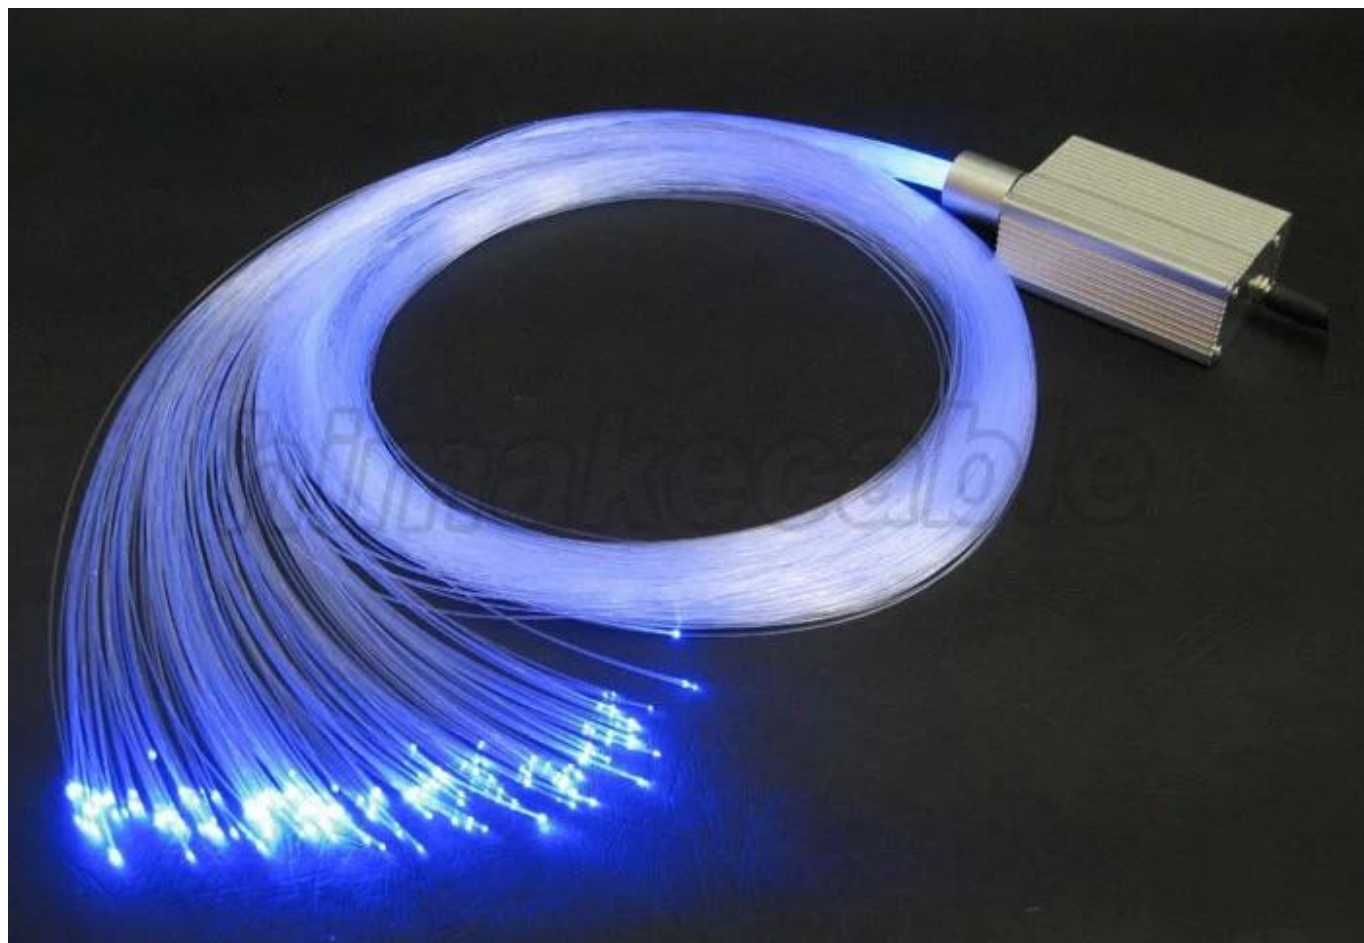



Brand new material

- > **Smooth**
- > **Anti-UV**
- > **Long-life**

High Quality Fiber

- > **Fast**
- > **Long and stability transmission**
- > **Low Attenuation.**



High Quality PBT Loose Tube Material

- > **Anti-aging**
- > **Good Protection**

Fiber Optic Cable Production Process

- Fiber Testing
- Fiber Coloring based on Fiber Color Identification
- Fiber coating
- Fiber tubes stranding with center strength member
- Fiber cable jacketing outer sheath together with armored material
- Finished fiber optic cable reeled in fumigated wooden drum

1 Fiber Material Test



2 Fiber Coloring



3 Fiber Jacket



4 Fiber Stranding



5 Cable Jacketing



6 Package



ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.

Hoe ons contacteren?

Zet uw **onderzoek details** in **het vak hieronder**en klik op "**Nu contact opnemen**".