


Productbeschrijving:

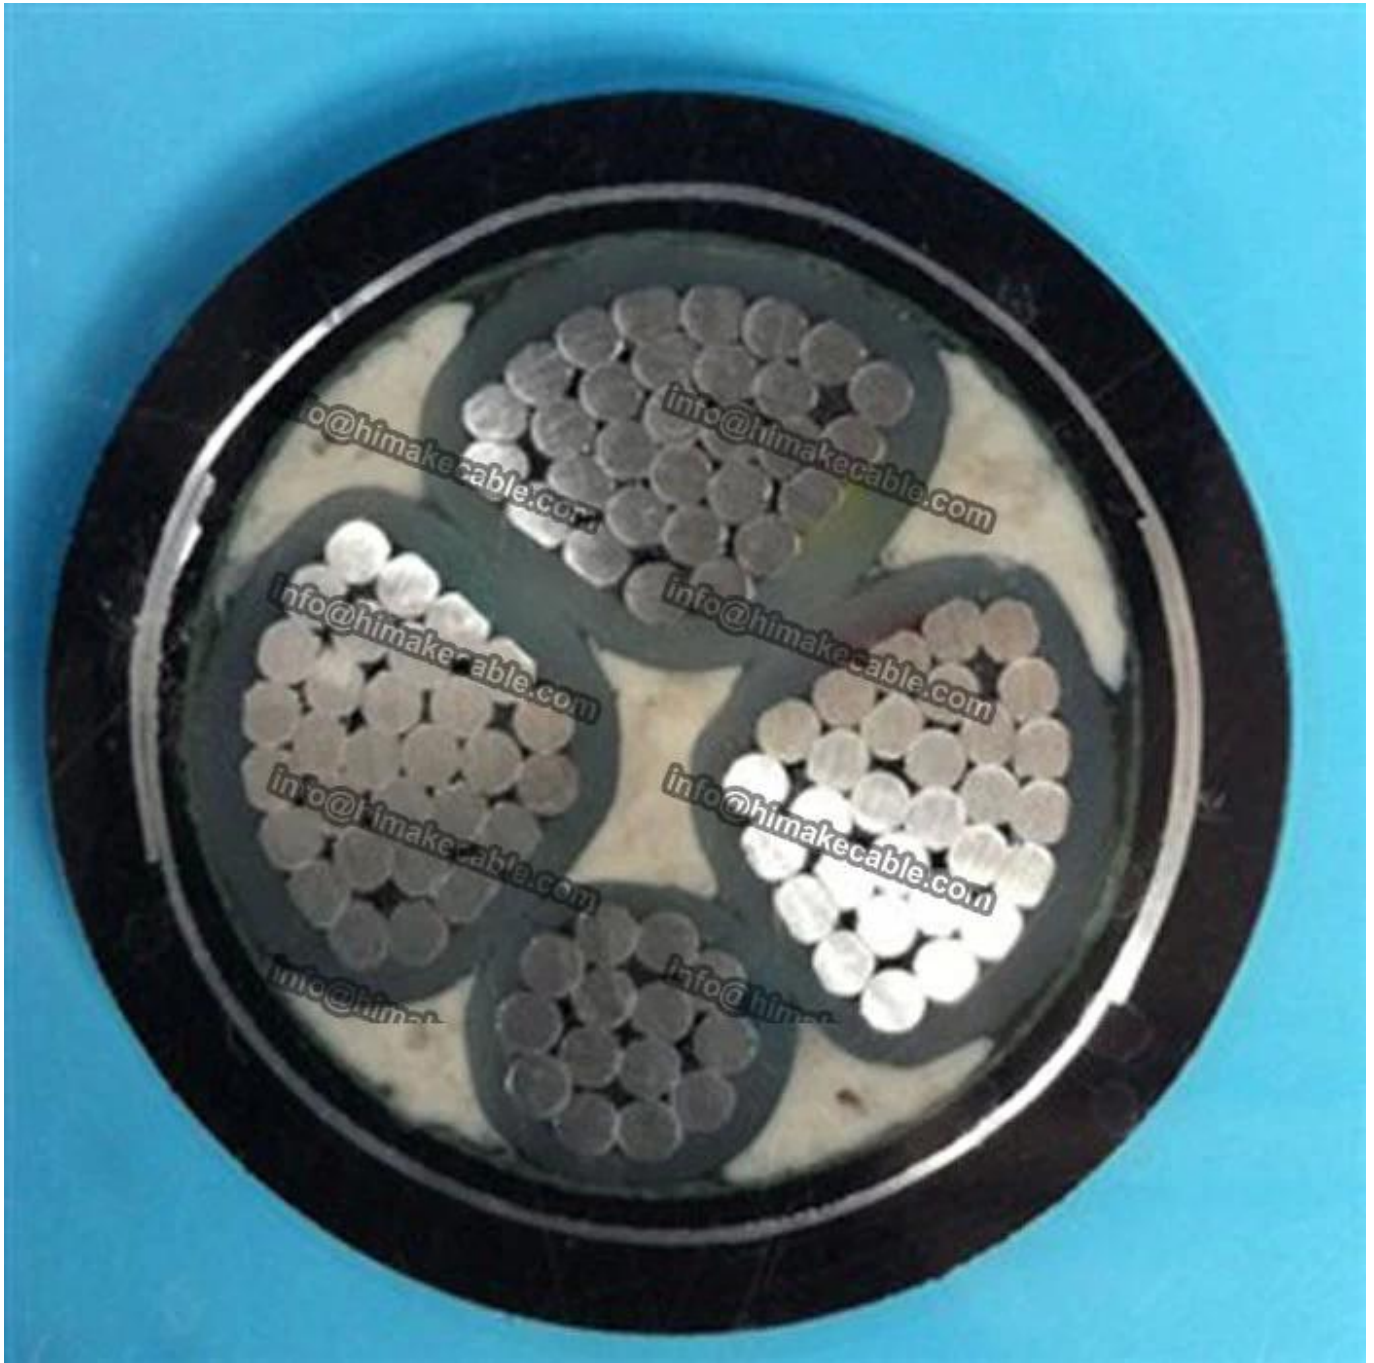

Nominale spanning: 0,6/1KV

Dirigent: Klasse 1 solid of klasse 2 strand dirigent, puur aluminium

Dirigent nominale doorsnede gebied: 1.5 ~ 1000sqmm

Isolatie: XLPE

Isolatie kleur: 2C: rode + blauwe, 3C: rode + geel + groen, 4C: rood + geel + groen + blauw 5C: geel, rood + groen + blauw + black, de identificatiemethode is met kleur tape normaal

Armor: stalen band armor voor meerdere kernen, aluminium tape armor voor ongetrouwd pit

Foedraal: PVC, vlamwerende PVC, Rohs compatibele PVC

Schede kleur: zwart of per aanvraag

Max. Bedrijfstemperatuur: 70°C, 90°C

Pakket: houten trommel of als per eis

Belangrijkste productmodel: YJLV22, ZR-YJLV22

Standaard product: IEC60502, BS7870, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

De kenmerken van het product:

Weerstand tegen hoge temperaturen en lage Temperatuurbestendigheid, vlamvertragend en hoge elektrische geleidbaarheid, ook brandweerstand, UV-bestendigheid of BvGS-compatibel kan beschikbaar per zijn verzoek.

Toepassingsgebied:

De kabels kunnen vastgezet worden gelegd de plaatsen waar kabels kunnen worden beschermd tegen sterk vreemde mechanische dwingen tot op zekere hoogte, zoals indoor, antenne, kabel conduit tunnel of directe begraven voor power-transmissie- en distributiesysteembeheerders lijn-project in gewaardeerd Airco UO/U op 0,6/1KV en hieronder.

Product parameter: (meer informatie kunt u mailen naar: info@himakecable.com)

| Kruis Sectie (mm ²) | Ref. OD van kabel (mm) | XLPE isolatie dikte (mm) | Toelaatbare stroombereik in lucht (A) | Toelaatbare stroombereik in grond (A) | Ref. kabel gewicht (Kg/Km) |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------------|
| 1 × 25 | 14,7 | 0.9 | 162 | 202 | 467 |
| 1 × 35 | 15,7 | 0.9 | 197 | 244 | 574 |
| 1 × 50 | 17.2 | 1 | 237 | 292 | 746 |
| 1 × 70 | 10,7 | 1.1 | 299 | 365 | 973 |
| 1 × 95 | 19.1 | 1.1 | 361 | 437 | 1235 |
| 1 × 120 | 20,7 | 1.2 | 417 | 500 | 1501 |

Productvoordelen:

1. de dirigent is gemaakt van **nieuwe zuivere aluminium**, zorgen voor een goede elektrische

eigenschappen en een zeer goede geleidbaarheid.



2. Wij zijn een zeer **professionele kabel fabrikant** met geavanceerde productie-apparatuur en strikte kwaliteitssysteem voor inspectie, het waarborgen van de producten die aan de standaard en aangepaste eis.

Productie-apparatuur




Producten kwaliteit inspectie apparatuur



3. Wij hebben meer dan **10 jaar export ervaring** en geëxporteerde producten aan **meer dan 60 landen** over de hele wereld met een goede reputatie internationallly.



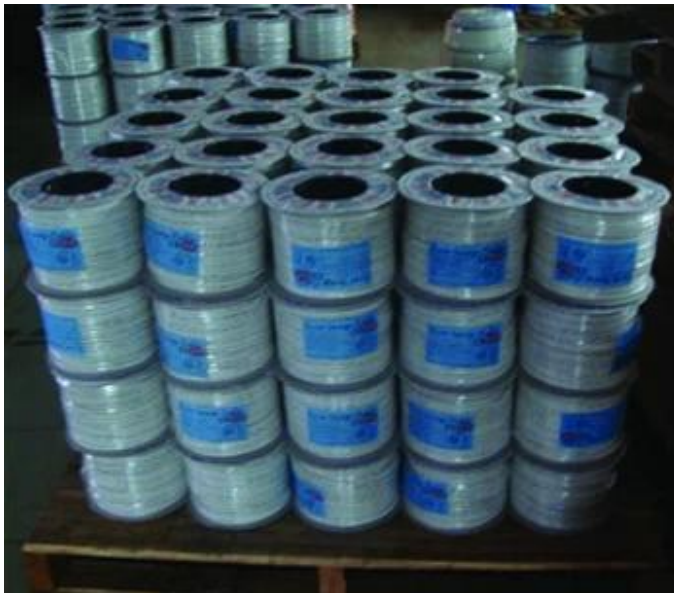

4. Wij bieden niet alleen **goede producten** en **goede service** voor onze klanten, maar ook proberen te **ontwikkelen van onze staf**, bieden een goede training, goede arbeids- en levensomstandigheden aan het personeel.



5. ook zijn wij een bedrijf met **zeer sociaal inzake**, vaak deelnemen aan overheidsuitkeringen activiteiten, zoals de boom aanplant, hulp aan arme studenten, groene omgeving-activiteiten, enz.



Hoe ons contacteren?



Zet uw **onderzoek details** in **het vak hieronder**en klik op "**Nu contact opnemen**".