

## Productbeschrijving:



**De structuur van de dirigent:** De dirigent bestaat uit hard getrokken aluminium draden en verzinkt staaldraad in concentrische lagen opgebouwd. De center draad of draden zijn van verzinkt staaldraad en de buitenste laag of lagen zijn van aluminium. De draden zijn Stranded in opeenvolgende lagen in tegenovergestelde richting en de buitenste laag is rechterhand richting Z. natuurlijke vet kan worden toegepast tussen de lagen van ACSR behalve de buitenlaag.

**Pakket:** Spoelen, houten trommel of als per eis

**Eigenschappen:** Hoge treksterkte, lange levensduur, Licht van gewicht, geschikt voor hoge evenals extra overhead hoogspanning lijnen

**Standaard:** ASTM B238, BS215, deel 2, DIN 48204, IEC 61089, CSA C49

## De prestaties van de service:

(1) de toelaatbare lange tijd bedrijfstemperatuur voor luchtfoto dirigent is 70C.

(2) onder de omstandigheid dat zeldzame klimaat heerst en ijsbedekking in zware laag tarief ijs gebied, de grootste stress van kabel op het laagste punt van de sag moet niet meer dan 60% van de vernietigende kracht van de korte termijn.

(3) wanneer verbinding wordt gemaakt geleiders van elektriciteit, de dirigent naast de aansluitende buis kan niet prominent. Anders, de kracht op de operationele dirigenten zullen onevenwichtig. Nadat de connectors zijn installeren, de aansluitende buis moet worden geschilderd door vocht-proof vernis in volgorde te beschermen tegen corrosie.

(4) onder installatie, de stress van alle de dirigenten downing boog moet hetzelfde zijn. Binnen de toelaatbare afstand van overschrijding van gebouwen of laten vallen op de grond, de stress kan worden 10-15% hoger dan de regelmatige stress.

## Toepassingsgebied:

ACSR naakte geleiders worden gebruikt voor overhead hoge spanning macht transmissielijnen hebben lange reeksen.

## De parameter van het product: (meer informatie kunt u mailen naar:

[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Code naam	Doorsnede (mm <sup>2</sup> )			Dirigent structuur (mm)		Algemene dia. (mm)	Gewicht Kg/km	Nominale kracht KN
	Al	St	Totaal	Al.	St.			
Mol	10.62	1,77	12.39	6/1,50	1/1,50	4,50	42.8	4.14
Eekhoorn	20.94	3.49	24.43	6/2.11	1/2.11	6.33	84,7	7,87
Gophel	26.24	4,37	30.62	6/2,36	1/2,36	7.08	106.0	9,58
Wezel	31.61	5.27	36.88	6/2,59	1/2,59	7.77	127.6	11.38
Fox	36.66	6.11	42.77	6/2,79	1/2,79	8.37	148,1	13.21
Fret	42.41	7,07	49.48	6/3,00	1/3,00	9,00	171.2	15.27

## Productvoordelen:

1. de dirigent is gemaakt van **goede kwaliteit aluminium draden** en **Verzinkt staaldraad**, zorgen voor een goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleidbaarheid en hoge spanning.



2. Wij zijn een zeer **professionele kabel fabrikant** met geavanceerde productie-apparatuur en strikte kwaliteitssysteem voor inspectie, het waarborgen van de producten die aan de standaard en aangepaste eis.

### **Productie-apparatuur**





## **Producten kwaliteit inspectie apparatuur**






3. Wij hebben meer dan **10 jaar export ervaring** en geëxporteerde producten aan **meer dan 60 landen** over de hele wereld met een goede reputatie internationally.





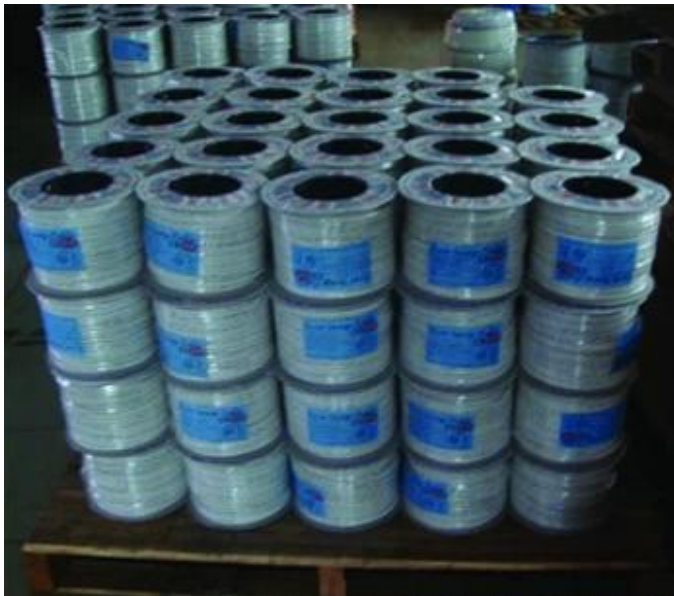

4. Wij bieden niet alleen **goede producten** en **goede service** voor onze klanten, maar ook proberen te **ontwikkelen van onze staf**, bieden een goede training, goede arbeids- en levensomstandigheden aan het personeel.







5. ook zijn wij een bedrijf met **zeer sociaal inzake**, vaak deelnemen aan overheidsuitkeringen activiteiten, zoals de boom aanplant, hulp aan arme studenten, groene omgeving-activiteiten, enz.



**Hoe ons contacteren?**





Zet uw **onderzoek details** in **het vak hieronder** en klik op "**Nu contact opnemen**".