



Product beschrijving:

Koudebestendige instrumentatiekabel RE-2Y(St)Yv met vlamvertragende verbeterde buitenmantel

Nominale spanning: 300V

Geleider: puur gegloeid koPER 7 strengen volgens IEC60228, VDE0295, klasse 5, klasse K

Nominale doorsnede van de geleider: 0,5 m², 0,75 m², 1,3 m²

Isolatie: PE

Isolatiekleur: Paar: een kern, zwart; b kern, wit; **Verdrievoudigen:** een kern, zwart; b kern, wit; c kern, rood; met nummeropdruk; kernen gelegd om paren of triples te vormen en allemaal aan elkaar gestrand

Communicatiekern (optioneel): 0,5 m², PE geïsoleerd, organge (voor multicore-versie)

Inpaktape: doorzichtige polyestertape

Schild: Elektrostatisch scherm (St) van geplastificeerd aluminiumfolie

Afvoerdraad: 0,5 vierkante mm (7/0,3 mm) vertinde koperdraden, gevlochten

Buitenmantel: koudebestendig vlamvertragend PVC

Kleur schede: Zwart, of blauw, of grijs, of vanaf verzoek

Temperatuurbereik: vaste plaatsing: -40~70°C; flexibele toepassing: -5~50°C

Pakket: 100 meter per rol, of houten trommel, of vanaf vereiste

Hoofdproductmodel: RE-2Y(St)Y, RE-2Y(St)Yv

Productstandaard: IEC60277, IEC60332-1, BS5308, VDE0816

Producteigenschappen:

Bestand tegen koude temperaturen, halogeenvrij en vlamvertragend en hoge elektrische geleidbaarheid; het elektrostatische scherm beschermt de afgeschermd paren (triples) tegen andere elektrostatische stoorvelden; Lage lijnverzwakkingen en lage onderlinge capaciteiten maken lange transmissieafstanden en snelle pulsversnelling mogelijk.

Product applicatie:

De instrumentatiekabels worden gebruikt bij gegevensverwerking en procesbesturing. De RE-2Y(St)Yv-kabels worden in meet- en regelsectoren gebruikt als signaaloverdrachtkabels. Hun afscherming beschermt het overgedragen signaal tegen elektromagnetische interferenties. De lage verzwakking en capaciteit van dit type maken de signaaloverdracht zowel op korte als op langere afstanden gemakkelijker. Instrumentatiekabels zijn geschikt voor vaste installatie op vochtige locaties, in open ruimtes en voor ondergrondse aanleg.

Productparameter: (voor meer details kunt u ons een e-mail sturen: info@himakekabel.com)

Nominale doorsnede (mm ²)	Type geleider	AWG-nr.	Ongeveer. Totale diameter (mm)	Koperen figuur (kg/km)	Ongeveer. kabel gewicht (kg/km)
1×2×0,5	Klasse 2	20	7.5	15	74
2×2×0,5	Klasse 2	20	9.8	30	117
4×2×0,5	Klasse 2	20	11.3	50	140
6×2×0,5	Klasse 2	20	13.1	70	190
8×2×0,5	Klasse 2	20	14.6	90	215
1×2×0,75	Klasse 2	19	7.9	20	74
2×2×0,75	Klasse 2	19	10.4	35	123
1×2×1,3	Klasse 2	-	8.7	31	102

Productvoordelen:

1. De geleider is gemaakt van nieuw, zuiver gegloeid koper, wat zorgt voor goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleiding.



2. Wij zijn een zeer professionele kabelfabrikant met geavanceerde productieapparatuur en een strikt kwaliteitscontrolesysteem, waardoor de producten voldoen aan de toegepaste normen en aangepaste vereisten.

Productieapparatuur




Producten Kwaliteitsinspectieapparatuur



3. We hebben meer dan 15 jaar exportervaring en exporteerden producten naar meer dan 60 landen over de hele wereld met een goede reputatie internationallleugen.



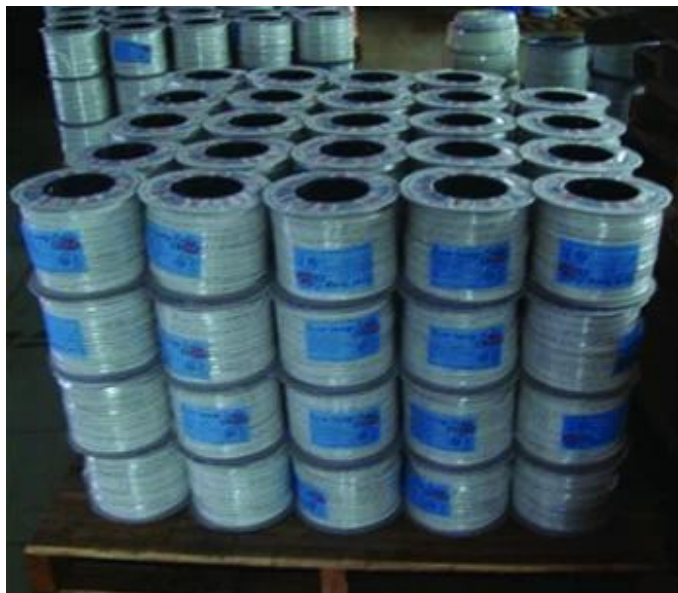

4. We bieden onze klanten niet alleen goede producten en goede service, maar proberen ook ons personeel te ontwikkelen en het personeel een goede opleiding, goede werk- en levensomstandigheden te bieden.



5. We zijn ook een bedrijf met een grote sociale verantwoordelijkheid en nemen vaak deel aan activiteiten van algemeen belang, zoals het planten van bomen, activiteiten op het gebied van groene omgeving, het helpen van arme studenten en mensen in moeilijke omstandigheden om hun dromen waar te maken, enz.



Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Plaats uw aanvraaggegevens in het onderstaande vak en klik op 'Neem nu contact op'.