

Productbeschrijving:



Koper of CCA flexibele elektrische draadkabel fabrikant flexibel verlengsnoer 300 / 500V China fabriek

Nominale spanning: 300/500 V

Geleider: Klasse 5 blank gegloeid fijn koperdraad of vertind koperdraad of CCA

Nominale doorsnede van de geleider: 0,5~16 m²

Isolatie: PVC, Rubber, LSZH

Isolatie kleur: blauw, bruin, groen/geel

Schede: PVC, Rubber, LSZH

Kleur schede: wit, grijs, zwart, of vanaf vereiste

Max. bedrijfstemperatuur: 70°C, 90°C

Pakket: 100 meter per rol, of zoals vereist

Hoofdproductmodel: RVVB, RVV, H05VV-F, H05RR-F, H07RN-F

Productnorm: IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

Producteigenschappen:

Zeer flexibel voor gemakkelijk buigen, hoge temperatuurbestendigheid, lage temperatuurbestendigheid, vlamvertragend en hoge elektrische geleidbaarheid, ook brandwerendheid, UV-bestendigheid of RoHS-conform kan of oliebestendig zijn beschikbaar vanaf aanvraag

Producttoepassing:

Deze kabels zijn bijzonder geschikt voor gebruik bij apparaten met gemiddelde mechanische belasting in huishoudens, keukens en kantoren, ook voor huishoudelijke apparaten in vochtige en natte ruimtes, b.v. koelkasten, wasmachines, spin-driver etc. voor zover deze kabel is toegelaten tot de relevante specificaties van de apparatuur.

Deze kabels zijn geschikt om te worden aangeklaagd voor kook- en verwarmingsapparatuur, op voorwaarde dat de kabel niet in direct contact komt met hete delen van het apparaat en geen andere invloeden van hitte.

De kabels zijn geschikt voor vaste installatie in meubels, scheidingswanden, decoratiebekleding en in holle ruimtes van geprefabriceerde bouwdelen. H05VV-F-kabels zijn niet gekwalificeerd voor gebruik buitenshuis of voor gebruik met industriële en landbouwmachines, uitzonderlijk bij maatwerk, enz. H07RN-F-kabels zijn geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik, zoals mobiele stroomvoorzieningen, handlingapparatuur, pompompen, podium en audiovisueel, enz.

Productparameter: (voor meer details kunt u ons een e-mail sturen: info@himakekabel.com)

Nominale spanning (V)	Nominale doorsnede (mm ²)	Max. totale diameter (mm)	Max. DC-weerstand van de geleider 20°C (Ω/km)	Min. isolatieweerstand 70°C (mΩ•km)	Aanbevolen Huidig (A)	Ongeveer. gewicht (kg/km)
300/300V	2×0,5	3,8×6,0	39,0	0,012	10	28
300/300V	2×0,75	3,9 × 6,4	26.0	0,010	13	35
300/500 V	2×0,75	5,0×7,6	26.0	0,010	13	44

Productvoordelen:

1. De geleider is gemaakt van **nieuw zuiver gegloeid koper** , waardoor goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleiding worden gegarandeerd.



2. Wij zijn een heel **professionele kabelfabrikant** met geavanceerde productieapparatuur en een strikt kwaliteitscontrolesysteem, zodat de producten voldoen aan de standaard- en aangepaste vereisten.

Productieapparatuur




Producten Kwaliteitsinspectieapparatuur



3. We hebben meer dan **15 jaar "exportervaring"** en exporteerde producten naar **meer dan 60 landen** over de hele wereld met een goede reputatie internationallleugen.



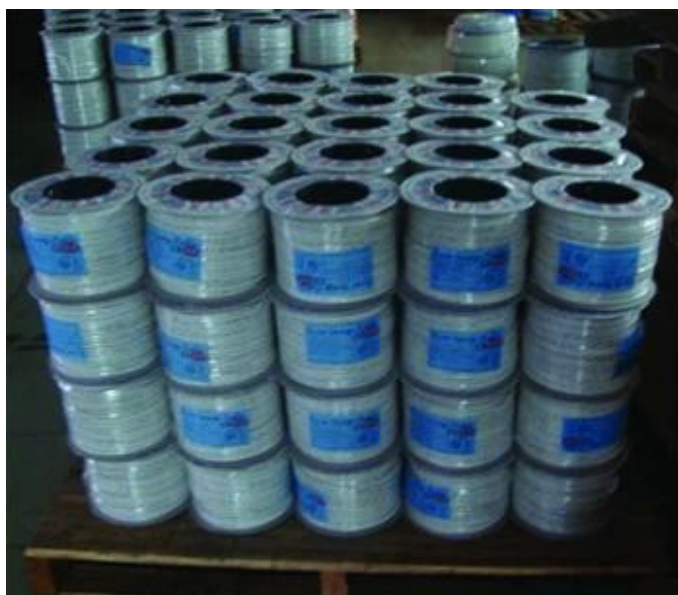

4. Wij bieden niet alleen **goede producten** and **goede service** aan onze klanten, maar probeer dat ook te doen **ontwikkelen van onze medewerkers** , bieden een goede opleiding, goede werk- en

leefomstandigheden aan het personeel.



5. Ook zijn wij een bedrijf met **een grote sociale verantwoordelijkheid**, nemen vaak deel aan activiteiten van algemeen nut, zoals het planten van bomen, het helpen van arme studenten, activiteiten op het gebied van groene omgeving, enz.



