

## Productbeschrijving:



**Nominale spanning:** 300/500V

**Dirigent:** draden van de ontharde koper, plain of in blik, klasse 5 flexibele Typ dirigent

**Isolatie:** EPR rubber

**Isolatie kleur:** 2C: blauw + bruin, 3C: blauw + bruin + groen/gele, 4C: bruin + zwart + grijs + groen/gele, 5C: blauw + bruin + grijs + zwart + groen/gele, volgens HD308/UNE 21089-1

**Foedraal:** EPR rubber

**Schede kleur:** normaal zwart, commentaar: kabels voor permanent outdoor gebruik alleen in zwarte kleur. Raadpleeg voor verschillende kleuren.

**Pakket:** 100 meter per rol, polywooden drum, houten trommel of als per eis

**Max. Bedrijfstemperatuur:** normaal 60°C

**Standaard:** IEC VDE0282, BS, UNE 21027 deel 4/HD 22,4

## De kenmerken van het product:

Deze geïsoleerd en ommanteld materialen elastomeren doen niet tevreden van zware metalen (zoals lood, cadmium, kwik, «««chrom, selenium), PBBE(polybromium-biphenyls), CFC/HCFC(chlorofluoryhydrocarbons), asbest of eventuele gevaarlijke gezondheid of gevaarlijke stof. Deze materialen voldoen aan RoHS-richtlijn 2002/95/EG.

Bestand tegen ozon, zuurstof, UV-stralen en een goede weerstand van water en regen.

## Toepassingsgebied:

H05RR-F flexibele rubber kabel kan worden gebruikt in droge, vochtige of natte plaatsen weersomstandigheden en onder zwak mechanische stress, bijvoorbeeld voeding bij handmatige apparaten van industriële installaties, Verwarming platen, draagbare lampen, elektrische hulpmiddelen zoals machines, household en keuken apparaten, broodroosters, boren gebouw en landbouw apparatuur, caravans en kampeeruitrusting.

## Product parameter: (meer informatie kunt u mailen naar: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Kabel	Dirigent		Dikte van de isolatie	De dikte van de schede	Overall dia.	Max.Conductor weerstand bij 20° C	
	mm <sup>2</sup>	mm				Bare(Ω/km)	Vertind (Ω/km)
2	0,75	24/0.20	0.6	0.8	6.4±0.2	26,0	26,7
2	1.0	32/0.20	0.6	0.9	7.0±0.2	19,5	20,0
2	1.5	30/0.25	0.8	1.0	8.7±0.2	13.3	13,7
2	2.5	49/0.25	0.9	1.1	10.2±0.3	7,98	8.21
3	0,75	24/0.20	0.6	0.9	7.0±0.3	26,0	26,7

## Productvoordelen:

1. de dirigent is gemaakt van **nieuwe zuiver ontharde koper**, zorgen voor een goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleidbaarheid.



2. Wij zijn een zeer **professionele kabel fabrikant** met geavanceerde productie-apparatuur en strikte kwaliteitssysteem voor inspectie, het waarborgen van de producten die aan de standaard en aangepaste eis.

### **Productie-apparatuur**





## **Producten kwaliteit inspectie apparatuur**








3. Wij hebben meer dan **10 jaar export ervaring** en geëxporteerde producten aan **meer dan 60 landen** over de hele wereld met een goede reputatie internationally.







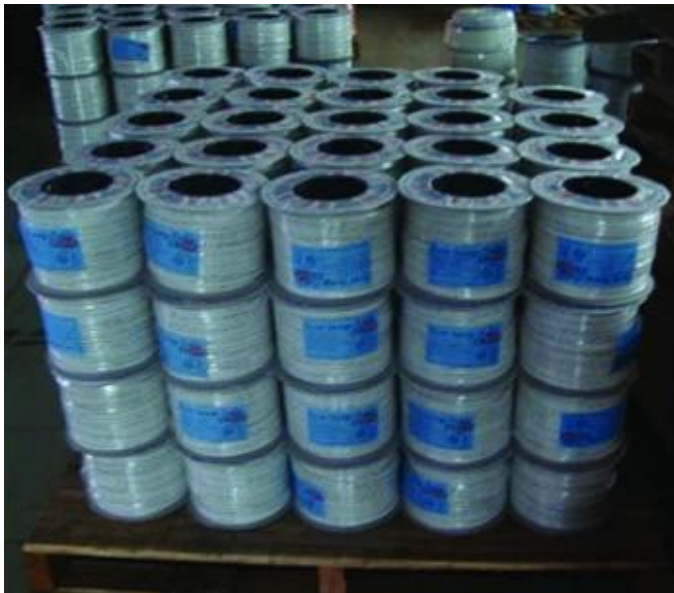

4. Wij bieden niet alleen **goede producten** en **goede service** voor onze klanten, maar ook proberen te **ontwikkelen van onze staf**, bieden een goede training, goede arbeids- en levensomstandigheden aan het personeel.







5. ook zijn wij een bedrijf met **zeer sociaal inzake**, vaak deelnemen aan overheidsuitkeringen activiteiten, zoals de boom aanplant, hulp aan arme studenten, groene omgeving-activiteiten, enz.



**Hoe ons contacteren?**





Zet uw **onderzoek details** in **het vak hieronder** en klik op "**Nu contact opnemen**".