

Productomschrijving:

Digitale signaalkabel voor verkoop in de fabriek voor LAN-netwerken



Artikel Beschrijving:

Geleider: CCS + CCA / CCA / CCU / BC

Conductor maat: 0,51 mm, 24AWG

Twist paren: 4 ~ 50 paar

Isolatie: PE, HDPE

Isolatiekleur: 4 paar kleuren: Blauw / wit-blauw; Groen / wit-groen; Oranje / wit-oranje; Bruin / witbruin,

cgecodeerd met olor volgens de ANSI / TIA / EIA-568-B-kleurcode

Schede: vlamvertragend conform met PVC Rohs, LSZH-verbinding

Schede kleur: wit, grijs, blauw of als per verzoek

Pakket: 305 meter per doos of vanaf eis

Hoofdproductmodel: digitale signaalkabel voor LAN-netwerken Cat5e, FTP Cat5e, HSYV5e, HSY5e, HSYZ5e

Product standaard: ISO / IEC11801, IEC61156-2, YD / T1019-2001, ANSI / TIA / EIA-568B, UL444

Producteigenschappen:

UV-bestendigheid en Rohs compliant; Ken een andere striplengte toe, houd goed NEXT en FEXT, anti-elektromagnetische verstoring verbetering; Structuur CCS + CCA / CCA / CCU / BC geleider, HDP / PE-isolatie, PVC-mantel van FRPVC / LSOH, tweelingstructuur, flexibel toegevoegd, eenvoudig bekabeld; Hoogwaardige gegevensoverdracht.


Product applicatie:

De kabels zendfrequentie tot 100 MHz, gebruikt als bekabeling tussen de cross-connecting kader en de communicatie-uitgang en van het operatiegebied of tussen main distributiefames in het complete bekabelingssysteem van het commerciële gebouw en residentiële uitgebreide bekabelingssysteem, ondersteuning 100BASE-T4 / TX (FAST Ethernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, 1000Base-T Gigabit Ethernet, 1000Base-TX Gigabit Ethernet, 155 Mbps, 622 Mbps.


Packae-gegevens: (meer informatie e-mail ons alstublieft: info@himakecable.com)

Artikel Type description	norminal Dwarsdoorsnede (Mm)	Draad kernstructuur (No./mm)	Insulationl Diameter (Mm)	Berekening Buitenste diameter (Mm)	Artikel prox. Gewicht (Kg / km)
--------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Cat.5e UTP PVC	4x2x0.5 (24AWG)	1 / 0,51	0.91	5.1	31
Cat.5e UTP PVC	25x2x0.5 (24AWG)	1 / 0,51	0.91	11.5	175
Cat.5e UTP LSZH	4x2x0.5 (24AWG)	1 / 0,51	0.91	5.1	33
Cat.5e UTP LSZH	25x2x0.5 (24AWG)	1 / 0,51	0.91	11.5	179

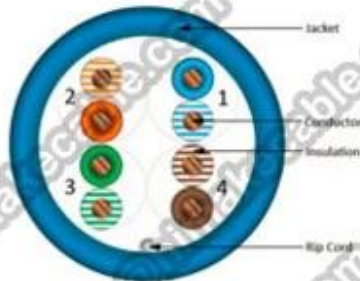

CAT5e UTP Bulk Cable

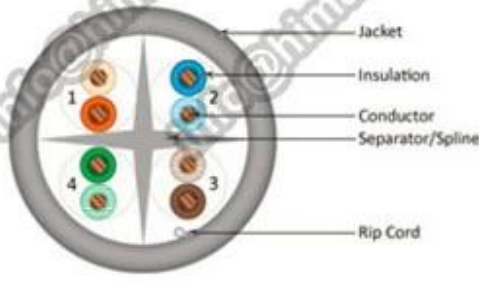

CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable

Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Zet je **Aanvraag Details** in het vak hieronder en klik op "Contact nu".