

H01N2-D

Flexibele rubber geïsoleerde snoer

DIN VDE 0282-803

Nominale voltage: 100 V

Temperatuurbereik:

-met behulp van -20 ° C tot + 90 ° C

-houdende van 0° C tot + 50 ° C



Constructie: dirigent: untinned zachte gegloeid gestrande koperen draden klasse 5, isolatie: naadloze polychloropreen buis.

Toepassing: voor het aansluiten van de elektrische apparaten en eenheden waar extra flexibel snoer is vereist (bijvoorbeeld Booglassen eenheden).

Nominale dwarsdoorsnede van dirigent	Dikte van de schede	Algemene diameter	Netto gewicht van koper	Gewicht
mm ²	mm	mm	kg/km	kg/km
10	2,0	10,0	95,0	167,0
16	2,0	11,5	151,2	236,5
25	2,0	13,0	234,4	343,6
35	2,0	14,5	337,0	463,2
50	2,2	17,0	485,4	649,0
70	2,4	19,0	676,7	884,3
95	2,6	21,5	918,3	1.180,0
120	2,8	24,0	1.110,7	1.389,0
150	3,0	26,0	1.377,3	1.707,0
185	3,2	29,0	1.688,3	2.075,0

Productvoordelen:

1. de dirigent is gemaakt van **nieuwe zuiver ontharde koper**, zorgen voor een goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleidbaarheid.



2. Wij zijn een zeer **professionele kabel fabrikant** met geavanceerde productie-apparatuur en strikte kwaliteitssysteem voor inspectie, het waarborgen van de producten die aan de standaard en aangepaste eis.

Productie-apparatuur




Producten kwaliteit inspectie apparatuur



3. Wij hebben meer dan **10 jaar export ervaring** en geëxporteerde producten aan **meer dan 60 landen** over de hele wereld met een goede reputatie internationaal.





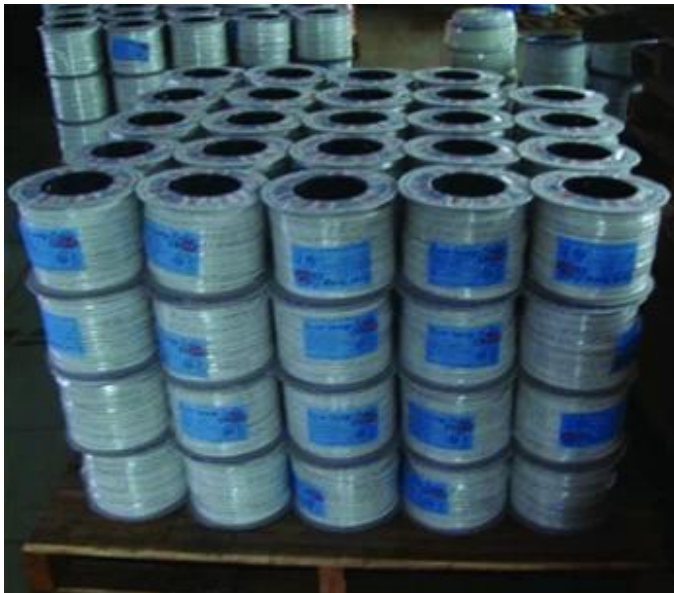

4. Wij bieden niet alleen **goede producten** en **goede service** voor onze klanten, maar ook proberen te **ontwikkelen van onze staf**, bieden een goede training, goede arbeids- en levensomstandigheden aan het personeel.



5. ook zijn wij een bedrijf met **zeer sociaal inzake**, vaak deelnemen aan overheidsuitkeringen activiteiten, zoals de boom aanplant, hulp aan arme studenten, groene omgeving-activiteiten, enz.



