

Product beschrijving:



Hoogwaardige flexibele CY-JZ CY-OZ PVC LiYCY-controlekabel China-fabriek

Nominale spanning: 300/500 V

Geleider: blank koper, of vertind koper

Nominale doorsnede van de geleider: 0,50~6,0 m²

kernen: 2C~61C

Isolatie: PVC, vlamvertragend PVC

Isolatie kleur: Zwart met witte nummering plus één groen/gele kern

Schild: vertinde koperdraden brading scherm

Schede: PVC, vlamvertragend PVC

Kleur schede: zwart, grijs of vanaf vereiste

Max. bedrijfstemperatuur: 70°C, 90°C

Pakket: 100 meter per rol, houten trommel, of volgens vereiste

Hoofdproductmodel: CY-besturingskabel, CY-JZ, CY-OZ, LiYCY besturingskabel

Productnorm: IEC60277, BS6500, VDE0285, DIN EN50525

Producteigenschappen:

BestEn tegen hoge temperaturen, lage temperaturen, vlamvertragend en hoge elektrische geleidbaarheid, elektromagnetische compatibiliteit (EMC), ook brandwerendheid, UV-bestendigheid of Rohs-compatibel kunnen op verzoek beschikbaar zijn.

Om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, wordt een groot rond contact van de koperen omvlechting aan beide uiteinden aanbevolen.

Product applicatie:

Voor gebruik als datakabel in besturingscircuits, in de gereedschaps- en machine-industrie en als signaalkabel in computersystemen en elektronica. Bij deze kabels is de meer gebruikelijke PVC-binnenmantel vervangen door een stabiliserende foliescheider, waardoor de totale diameter van de kabels aanzienlijk is verkleind en daarmee de buigradius, het totaalgewicht enz. zijn verkleind. Het hoge conversiepercentage van de koperen afscherming zorgt voor een storingsvrije signaaloverdracht etc. De dichte afscherming zorgt voor een storingsvrije overdracht van alle signalen en impulsen. Een ideale storingsvrije stuurkabel voor bovengenoemde toepassing.

Productparameter: (voor meer details kunt u ons een e-mail sturen: info@himakekabel.com)

Aantal kernen x dwarssec. mm ²	Ca. Buitendiameter. mm	ca. Koper gewicht kg/km	Kabel Ongeveer. gewicht kg/km
2x0,5	5.7	35,0	45,0
3G0,5	6,0	42,0	55,0
4G0,5	6.5	47,0	61,0
5G0,5	6.9	56,0	74,0
6G0,5	7.6	67,0	89,0
7G0,5	7.6	69,0	98,0
2x0,75	6.2	40,0	59,0
3G0,75	6.6	52,0	66,0
4G0,75	7.1	60,0	77,0
5G0,75	7.8	71,0	93,0

6G0,75	8.4	80,8	113,0
7G0,75	8.4	91,0	130,0
2x1,0	6.5	50,0	65,0
3G1.0	6.9	60,0	80,0
4G1.0	7.6	71,0	98,0
5G1.0	8.2	88	127,0
6G1.0	9,0	97,0	144,0

Productvoordelen:

1. De geleider is gemaakt van **nieuw zuiver gegloeid koper** , waardoor goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleiding worden gegarandeerd.



2. Wij zijn een heel **professionele kabelfabrikant** met geavanceerde productieapparatuur en een strikt kwaliteitscontrolesysteem, zodat de producten voldoen aan de standaard- en aangepaste vereisten.

Productieapparatuur




Producten Kwaliteitsinspectieapparatuur



3. We hebben meer dan **15 jaar exportervaring** en exporteerde producten naar **meer dan 60 landen** over de hele wereld met een goede reputatie internationaleleugen.





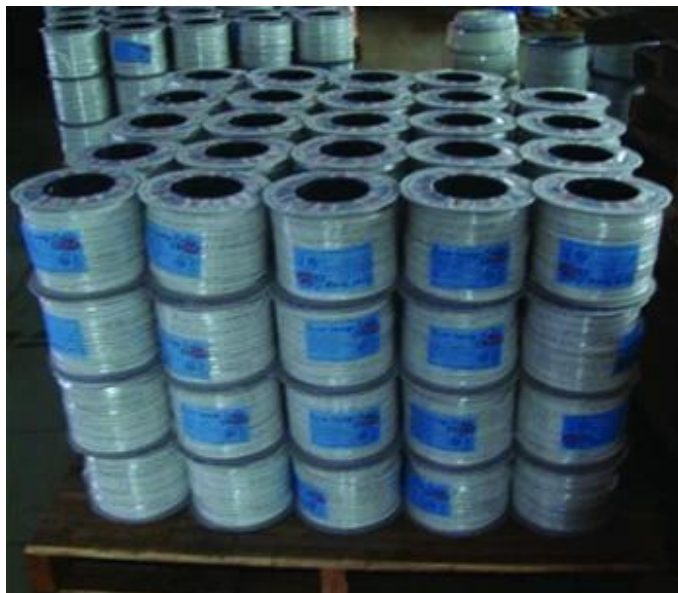

4. Wij bieden niet alleen **goede producten** and **Goede service** aan onze klanten, maar probeer dat ook te doen **ontwikkelen van onze medewerkers**, bieden een goede opleiding, goede werk- en

leefomstandigheden aan het personeel.



5. Ook zijn wij een bedrijf met **een grote sociale verantwoordelijkheid**, nemen vaak deel aan activiteiten op het gebied van algemeen nut, zoals het planten van bomen, activiteiten op het gebied van het groene milieu, arme studenten en mensen in moeilijke omstandigheden helpen hun dromen waar te maken, etc.



Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Plaats uw aanvraaggegevens in het onderstaande vak en klik op 'Neem nu contact op'.

