

## Product beschrijving:



**Flexibele SY-JZ SY-oz van hoge kwaliteit PVC YSLYSY CONTROLE CAPLE FACTORY**

**Nominale spanning:** 300/500V

**Geleider:** kaal koper, of koper

**Geleider Nominale dwarsdoorsnede:** 0,50 ~ 6,0m<sup>2</sup>

**Kernen:** 2c ~ 61c

**Isolatie:** PVC, vlamvertragende PVC

**Isolatiekleur:** Wit, zwart, geel, rood, blauw, bruin, Brey, groen/geel of andere kleur gevraagd of met nummering

**Schild:** Staaldraadbladerscherm

**Schede:** PVC, vlamvertragende PVC

**Schede kleur:** Heldere of transparant, zwart, wit, grijs of volgens de vereiste

**Max.bedrijfstemperatuur:** 70 °C, 90 °C

**Pakket:** 100 meter per rol, houten trommel of volgens de vereiste

**Hoofdproductmodel:** SY-bedieningskabel, SY-JZ, SY-OZ, YSLYSY-bedieningskabel

**Productstandaard:** IEC60277, BS6500, VDE0285, DIN EN50525

## **Producteigenschappen:**

Weerstand op hoge temperatuur, lage temperatuur Weerstand, vlamvertragende en hoge elektrische geleidbaarheid, ook vuur Weerstand, UV -weerstand of ROHS -compatibel kan beschikbaar zijn volgens verzoek.

## **Product applicatie:**

SY PVC -besturing Flexibele kabel wordt geleverd aan een breed aantal industrieën, waaronder bouw en bouw (vaak in luchthavens), spoor- en transportinfrastructuur, transmissie, distributie en stroomnetwerken, evenals automatisering en procescontrole.SY -kabel wordt gebruikt als onderling verbonden kabel voor het meten, regelen of regelen van signaal- en besturingsapparatuur.

**Productparameter:** (Meer details stuur ons een e -mail: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

No. of Cores x Nominal Cross Sectional Area	DIAMETER OF BEDDING	DIAMETER OF BRAID	Nominal Overall Diameter	Nominal Cable Weight
No X MM <sup>2</sup>	MM	MM	mm	kg/km
2 x 0.5	5.5	6.5	8.3	91
3 x 0.5	5.7	6.7	8.6	99
4 x 0.5	6.2	7.2	9.1	113
5 x 0.5	6.7	7.7	9.7	129
7 x 0.5	7.3	8.3	10.3	150
12 x 0.5	9.7	10.7	12.4	214
18 x 0.5	11.2	12.4	14.3	298
25 x 0.5	13.7	14.9	16.8	400
30 x 0.5	14.2	15.4	17.7	454
35 x 0.5	15.9	17.1	19.9	585
41 x 0.5	17.5	18.7	21.5	671
50 x 0.5	18.4	19.6	21.9	694
60 x 0.5	20	21.2	24.2	895
2 x 0.75	6.1	7.1	9	85
3 x 0.75	6.4	7.4	9.3	116
4 x 0.75	6.9	7.9	9.8	133
5 x 0.75	7.6	8.6	10.5	155
7 x 0.75	8.3	9.3	11.2	182
12 x 0.75	10.8	11.8	13.7	266
18 x 0.75	13.1	14.3	16.2	388
25 x 0.75	15.6	16.8	19.1	521
30 x 0.75	16.1	17.3	19.6	572
35 x 0.75	17.9	19.1	21.4	684
50 x 0.75	20.9	22.1	24.8	909
60 x 0.75	22.3	23.8	26.4	1050

## Productvoordelen:

1. De dirigent is gemaakt van **Nieuw puur gegloeid koper**, zorgen voor een goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleidbaarheid.





2. We zijn een zeer **Professionele kabelfabrikant** met geavanceerde productieapparatuur en strikte kwaliteitsinspectiesysteem, voor de producten die voldoen aan de standaard- en aangepaste vereiste.

## **Productieapparatuur**



## Producten Kwaliteitsinspectieapparatuur






3. We hebben meer dan **10 jaar exportervaring** en geëxporteerde producten naar **Meer dan 60 landen** over de wereld met een goede reputatie international ly.





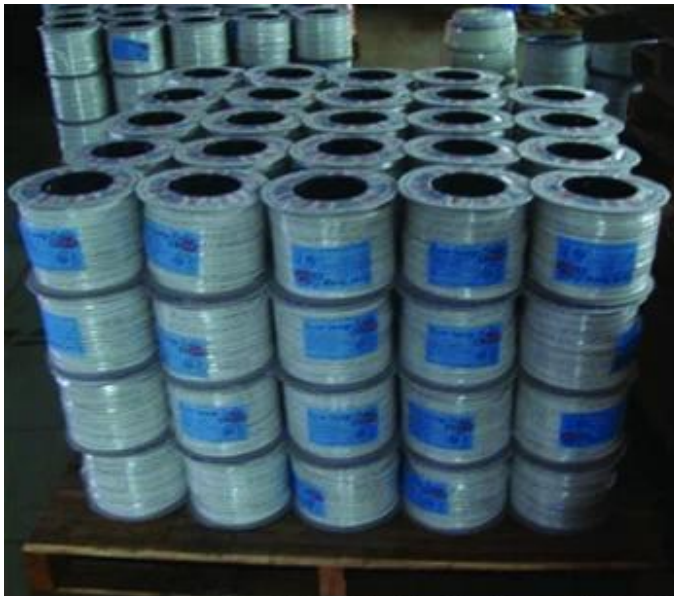

4. We bieden niet alleen aan **Goede producten** En **Goede service** aan onze klanten, maar probeer het ook **Ontwikkel onze medewerkers**, bieden een goede training, goede werk- en leefomstandigheden aan

het personeel.



5. Wij zijn ook een bedrijf met **Zeer sociale herhaalbaarheid**, neem vaak deel aan openbare Benefits - activiteiten, zoals het planten van bomen, groene milieuactiviteiten, Arme studenten en de mensen in moeilijke toestand helpen om hun dromen te verwezenlijken,enz.



