


## Product beschrijving:

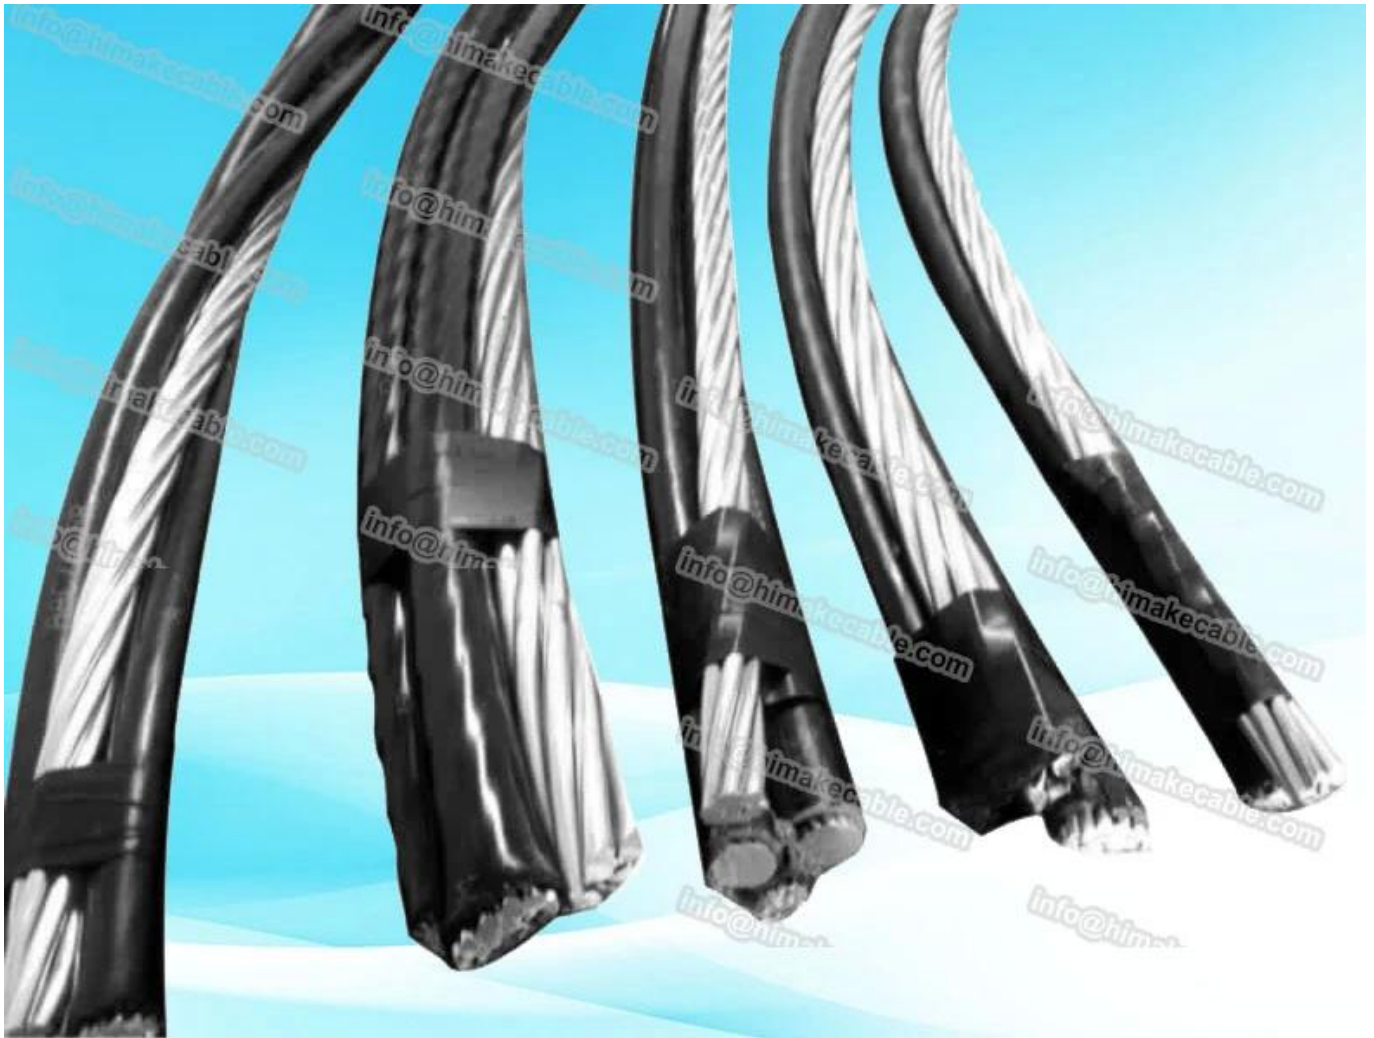

**Lage spanning luchtgebundeld aluminium geleider boven het hoofd kabel twisted kabel nfa2x-t**

Spanning: 0.6/1kV, 600V

**Fasegeleider:** Gestrand aluminium gedrag, concentrische streng of gecompriemd 1350-H19 aluminium

**Fasenernen:** 2 ~ 4c, 2c+1c, 3c+1c

**Fasegeleiderisolatie:** PE of XLPE isolatie

**Neutrale geleider:** concentrische streng AAC, ACSR, AAAC Messenger Wire, 6201 legering neutrale boodschapper

**Neutrale kern:** 1c

**Kabeltypen:** ABC-kabel, overheadkabel, twisted kabel, NFA2X-T

**Pakket:** houten trommel, of zoals per vereiste

**Standaard:** ASTM B-230, B-231, B-232 en B-399, ICEA S-76-474

## Producttoestel:

Naar Lever vermogen van de lijnen van het hulpprogramma naar de weerhead van de consument. Voor Service bij 600 volt of minder (fase tot fase) bij een geleidertemperatuur van 75 °C maximum voor polyethyleenisolatie of 90 °C maximum voor verknoopte isolatie.

## Opmerking:

Toegewezen Maten zijn ACSR 6/1 diameter equivalente weerstand per ASTM-B-399 voor 6201

Geleider Temperatuur van 75 °C, ambient temperaturen van 40 °C

Verpakking: Beschikbaar in 500ft spoelen en in lange lengtes op rollen.

De Gegevens worden benaderd en onderhevig aan normale productietoleranties.

Naar Bepaal de huidige ampaciteit per geleidingsgrootte, raadpleeg de National Electric Code, nieuwste editie.

## Productparameter: (Meer details stuur ons een e-mail: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

(ACSR neutraal geleider type)

Codenaam	Fasegeleiderstructuur (Awg-nee.)	Isolatie dikte (mm)	Kale geleiderstructuur (Awg-nee.)	Kale geleider beoordeelde sterkte (kg)	Ca.kabelgewicht (kg/km)	Ampaciteit (A)
Paludina	6-solid	1.14	6-6/1	540	170	79
Voluta	6-7	1.14	6-6/1	540	176	79
Bolma	6-7	1.52	6-6/1	540	194	79
Schok	4-solid	1.14	6/1	540	225	138
Strombus	4-7	1.14	6-6/1	540	232	138
Carnea	4-7	1.52	6-6/1	540	253	138
Wulk	4-solid	1.14	4-6/1	844	258	138
Maagdenpalm	4-7	1.14	4-6/1	844	263	138
Kout	4-7	1.52	4-6/1	844	284	138
Kokkel	2-7	1.14	4-6/1	844	335	183

## Productvoordelen:

1. De dirigent is gemaakt van **Nieuw puur aluminium**, zorgen voor een goede elektrische eigenschappen

en een zeer goede geleidbaarheid.



2. We zijn een zeer **Professionele kabelfabrikant** met geavanceerde productieapparatuur en strikte kwaliteitsinspectiesysteem, voor de producten die voldoen aan de standaard- en aangepaste vereiste.

## Productieapparatuur




## Producten Kwaliteitsinspectieapparatuur



3. We hebben meer dan **10 jaar exportervaring** en geëxporteerde producten naar **Meer dan 60 landen** over de wereld met een goede reputatie international ly.





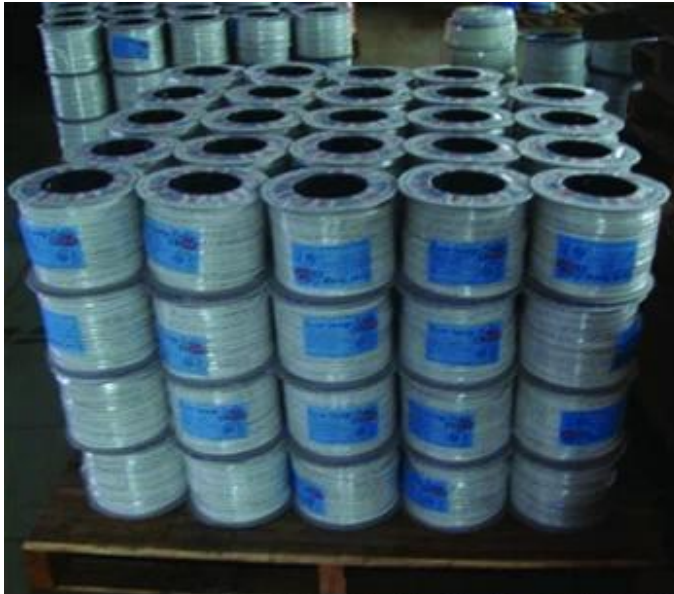

4. We bieden niet alleen aan **Goede producten** En **Goede service** aan onze klanten, maar probeer het ook **Ontwikkel onze medewerkers**, bieden een goede training, goede werk- en leefomstandigheden aan het personeel.



5. Wij zijn ook een bedrijf met **Zeer sociale herhaalbaarheid**, neem vaak deel aan openbare Benefits - activiteiten, zoals het planten van bomen, het helpen van arme studenten, groene omgevingsactiviteiten, enz.



