

Productbeschrijving:



Nominale spanning: 450/750V

Dirigent: Zuurstof vrij gewoon koperdraad, dirigent type van klasse 2

Dirigent nominale doorsnede gebied: 0,75 ~ 4.0 sqmm

Kernen: 2C, 4C, 2C + E

Isolatie: Mica-glas tape vlam barrière + X-HF-110

Isolatie kleur: 2C: rood + wit; 4C: rood + wit + blauw + zwart; 2C + E: rood + wit + naakte aarde

Shield: HUISDIER tape + Al. folie + naakte vertind koperen strengen kern van de aarde

Foedraal: HFS-110-TP

Schede kleur: Rode of als per eis

Max. Bedrijfstemperatuur: 110°C

Pakket: 100 meter per rol, of 500 meter per rol, of houten trommel, of als per eis

Belangrijkste productmodel: Gescreend HF-110 brand gewaardeerd kabel, afgeschermd brand weerstand

Standaard product: AS / NZS 5000.2, AS / NZS 3013 - WS52W

De kenmerken van het product:

Lage Rookvrije halogeenvrij, brandweerstand, UV-bestendigheid, BvGS-compatibel

Toepassingsgebied:

Voor opname in de bedrading systemen moeten circuit integriteit onder vuur voorwaarden handhaven. Bedrading van systemen kan worden verband met brandbestrijding, evacuatie, nooduitrusting, essentiële diensten en andere veiligheidsfuncties in gebouwen, booreilanden, schepen en andere structuren.

De parameter van het product: (meer informatie kunt u mailen naar: info@himakecable.com)

Gietkernen en -dirigent grootte (mm ²)	Dirigent	Isolatie dikte (mm)	Kern van de aarde	Schede dikte (mm)	Ca. od (mm)
2 x 0.75	OFC	0,7	TC	1.2	9.5
2 x 1.5	OFC	0,7	TC	1.2	9,9

4 x 1.5	OFC	0,7	TC	1.2	11.7
2 x 0.75 + E	OFC	0,7	TC	1.2	9.8
2 x 1.5 + E	OFC	0,7	TC	1.2	10.2
4 x 1.5 + E	OFC	0,7	TC	1.8	13,0

Productvoordelen:

1. de dirigent is gemaakt van **nieuwe zuiver ontharde koper**, zorgen voor een goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleidbaarheid.



2. Wij zijn een zeer **professionele kabel fabrikant** met geavanceerde productie-apparatuur en strikte kwaliteitssysteem voor inspectie, het waarborgen van de producten die aan de standaard en aangepaste eis.

Productie-apparatuur



Producten kwaliteitscontrole

Quality Comparison

Purity of copper



Excellent 99.93% Oxygen Free Copper ,
Bright color with long life time .



Inferior Copper including a lot of impurity
Easy heat, short life Easily cause fire

Flame Test



Excellent No spread , and release a little
white smoke



Inferior Keep burning , and pop a lot of black
HCL toxic smoke

Resistance Test



Excellent low resistivity, high conductivity



Inferior High resistivity, High consumption .
Easy to burning .

Eccentricity Ratio



Excellent Insulation thickness uniformity



Inferior Insulation thickness nonuniform
Easy electric leakage fire disaster,

High Pressure Test



Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

High Temperature Test



Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

Low Temperature Test




Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

3. Wij hebben meer dan **10 jaar export ervaring** en geëxporteerde producten aan **meer dan 60 landen** over de hele wereld met een goede reputatie internationallly en Sao-certificaat.



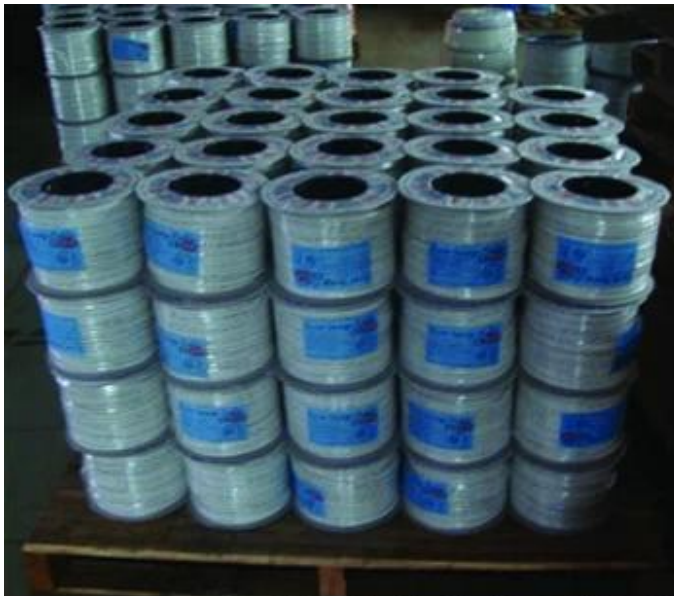

4. Wij bieden niet alleen **goede producten** en **goede service** voor onze klanten, maar ook proberen te **ontwikkelen van onze staf**, bieden een goede training, goede arbeids- en levensomstandigheden aan

het personeel.



5. ook zijn wij een bedrijf met **zeer sociaal inzake**, vaak deelnemen aan activiteiten van de overheid, zoals bomen planten, groene omgeving-activiteiten, hulp aan arme studenten en de mensen in moeilijke toestand te bereiken hun dromen,enz.



Hoe ons contacteren?

Zet uw **onderzoek details** in **het vak hieronder** en klik op "**Nu contact opnemen**".