


## Productbeschrijving:

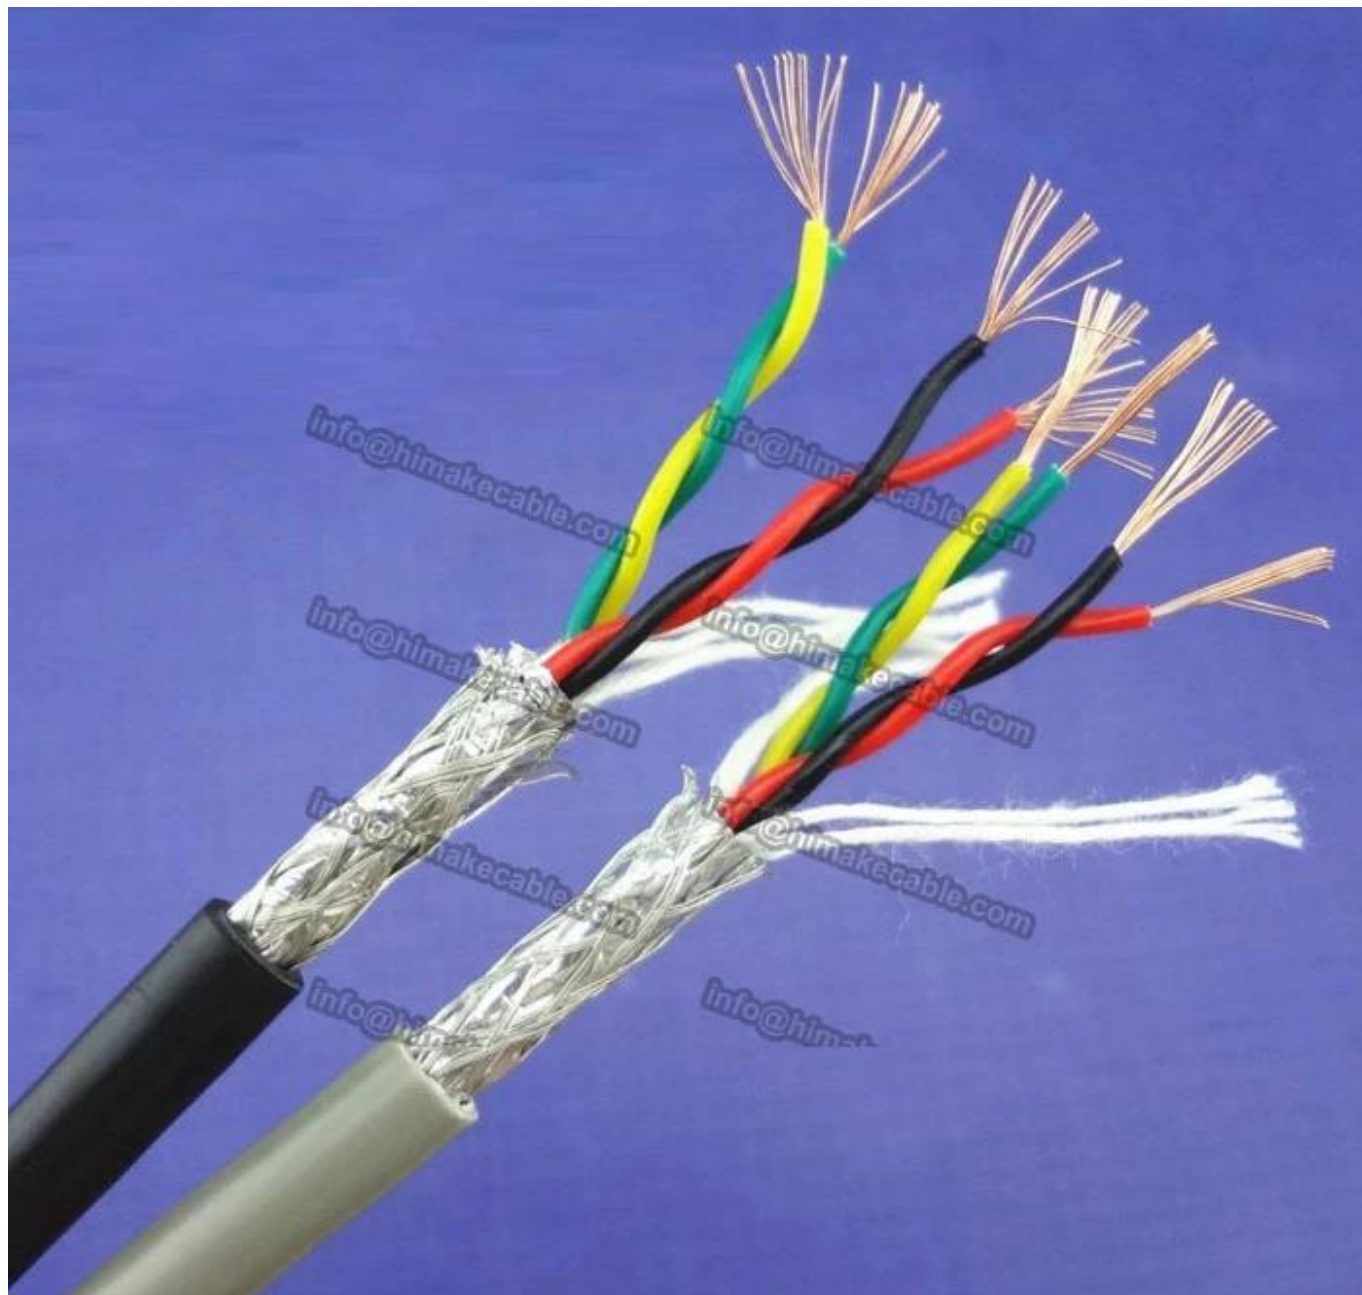

**Nominale spanning:** 300/300V

**Dirigent:** Klasse 5 gewone ontharde fijne koperdraad of vertind koper draad

**Dirigent nominale doorsnede gebied:** 0.12 ~ 2.5sqmm

**Isolatie:** PE, LSZH, LSOH

**Isolatie kleur:** geel, bruin, zwart, blauw of andere kleuren gevraagd

**Bindende tape:** HUISDIER tape

**Schermb materiaal:** koperdraad vlechten, vertind koperdraad vlechten, aluminiumfolie met vlechten scherm

**Foedraal:** LSZH, LSOH

**Schede kleur:** wit, grijs, zwart, of als per eis

**Max. Bedrijfstemperatuur:** 90°C, 110°C, 125°C, 150°C

**Pakket:** 100 meter per rol, of als eis

**Belangrijkste productmodel:** WDZ-RYJYJSP

**Standaard product:** IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

## De kenmerken van het product:

Zeer flexibel voor het gemakkelijk buigen, hoog Temperatuurbestendigheid, weerstand tegen lage temperaturen, brandwerende en hoge elektrische geleidbaarheid, ook brandweerstand, UV-bestendigheid of BvGS-compatibel beschikbaar per verzoek kan zijn

## Toepassingsgebied:

Gebruikt in het veld lijnen, elektrische instrumentatie, telecommunicatie, omroep, Anti-diefstal alarmsysteem, gebouw intercomsysteem, systeem, elektronische video controle apparatuur en automatisering apparaten zoals de afscherming van de lijn. (transmissie RS485 signalen)

**De parameter van het product:** (meer informatie kunt u mailen naar:  
[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

| Nominale dwarsdoorsnede (mm <sup>2</sup> ) | Diameter ca. isolatie (mm <sup>2</sup> ) | Vlechten Structuur (Nr. / mm) | Dekking Verhouding (%) | Max. DC weerstand van geleider 20°C (Ω/km) | Totale diameter van ca. (mm) |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| 2 x 0.2                                    | 1.35                                     | 64/0,1                        | 56,72                  | 95                                         | 4.5                          |
| 2 x 0.3                                    | 1.63                                     | 80/0,1                        | 61                     | 71,2                                       | 5.06                         |
| 2 x 0.4                                    | 1.81                                     | 80/0,1                        | 57.76                  | 49.6                                       | 5.42                         |
| 2 x 0.5                                    | 1,85                                     | 80/0,1                        | 57,1                   | 39                                         | 5.5                          |
| 2 x 0.6                                    | 1,91                                     | 80/0,1                        | 56.17                  | 33                                         | 5.62                         |
| 2 x 0.75                                   | 2.1                                      | 96/0,1                        | 61.76                  | 26                                         | 6                            |
| 2 x 1.0                                    | 2.43                                     | 96/0,1                        | 57.64                  | 19,5                                       | 6,66                         |
| 2 x 1.5                                    | 2.9                                      | 120/0,1                       | 59.21                  | 13.3                                       | 8                            |
| 2 x 2                                      | 3.14                                     | 120/0,1                       | 56.95                  | 10.3                                       | 8.48                         |
| 2 x 2.5                                    | 3.57                                     | 120/0.12                      | 61,9                   | 7,98                                       | 9.44                         |

## Productvoordelen:

1. de dirigent is gemaakt van **nieuwe zuiver ontharde koper**, zorgen voor een goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleidbaarheid.



2. Wij zijn een zeer **professionele kabel fabrikant** met geavanceerde productie-apparatuur en strikte kwaliteitssysteem voor inspectie, het waarborgen van de producten die aan de standaard en aangepaste eis.

### **Productie-apparatuur**




## **Producten kwaliteit inspectie apparatuur**



3. Wij hebben meer dan **10 jaar export ervaring** en geëxporteerde producten aan **meer dan 60 landen** over de hele wereld met een goede reputatie internationallly.



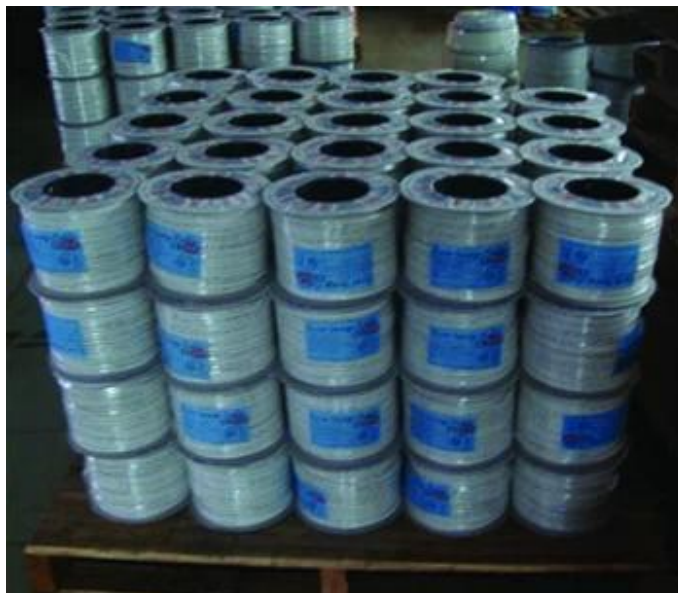

4. Wij bieden niet alleen **goede producten** en **goede service** voor onze klanten, maar ook proberen te **ontwikkelen van onze staf**, bieden een goede training, goede arbeids- en levensomstandigheden aan het personeel.



5. ook zijn wij een bedrijf met **zeer sociaal inzake**, vaak deelnemen aan overheidsuitkeringen activiteiten, zoals de boom aanplant, hulp aan arme studenten, groene omgeving-activiteiten, enz.



**Hoe ons contacteren?**



Zet uw **onderzoek details** in **het vak hieronder**en klik op "**Nu contact opnemen**".