


## Productbeschrijving:

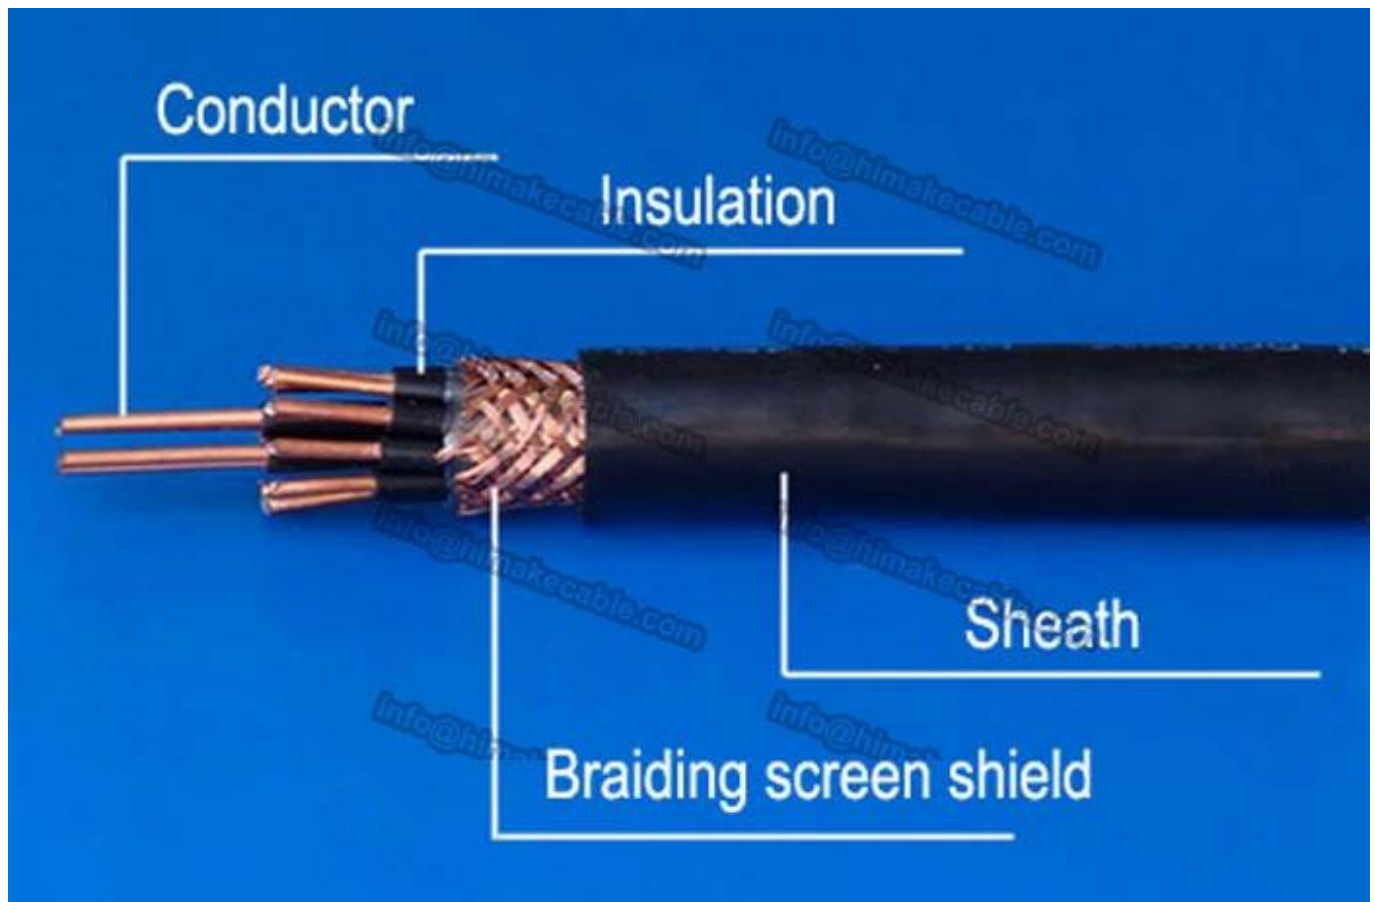

**Nominale spanning:** 450/750V, 0,6/1KV

**Dirigent:** Klasse 1 solid klasse 2 strand dirigent en/of klasse 5 flexibele dirigent, zuiver ontharde koper

**Dirigent nominale doorsnede gebied:** 0,75 ~ 6.0sqmm

**Isolatie:** PVC, vlamwerende PVC, Rohs compatibele PVC

**Isolatie kleur:** minder dan 5 kernen is kleur identificatie, meer dan 5 cores, het is geel, zwart, wit, blauw met Figuur

**Shield:** koperdraad vlechten schild, vertind koperdraad vlechten schild, staaldraad vlechten schild, koperen tape schild, aluminium-kunststof composiet tape schild, ook enkele is met aluminiumfolie voor dubbele Schild

**Foedraal:** PVC, vlamwerende PVC, Rohs compatibele PVC

**Schede kleur:** zwart, grijs of per aanvraag

**Max. Bedrijfstemperatuur:** 70°C, 90°C, 105°C

**Pakket:** 100 meter per rol voor klein formaat kabel, houten trommel voor groot formaat kabel of als per eis

**Belangrijkste productmodel:** KVVP, KVVP2, KVVP3, KVVRP, KVVRP2, KVVRP3, SY, CY

**Standaard product:** IEC60277, BS6500, VDE0250, GB/T9330, IEC60332

## De kenmerken van het product:

De kabel heeft EMC prestaties en hoog Temperatuurbestendigheid, weerstand tegen lage temperaturen, brandwerende en hoge elektrische geleidbaarheid, ook brandweerstand, UV-bestendigheid of BvGS-compatibel beschikbaar per verzoek kan zijn.

## Toepassingsgebied:

Het is van toepassing op controle, toezicht en beschermende systeem met EMC eis, zoals macht en aansluitende kabels in mechanical engineering van machines, tooling controle-eenheid, productielijnen, vervoersmiddelen, transportbanden en vergadering beeldlijnen zoals in de bouw van installaties.

## Product parameter (450/750V):

(meer informatie kunt u mailen naar: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

doorsnede (mm <sup>2</sup> )	Dikte van de isolatie (mm)	De dikte van de schede (mm)	Totale diameter van ca. (mm)	Ca. gewicht (kg/km)	Max. DC weerstand van geleider 20°C (Ω/km)	Min. isolatieweerstand 70°C (mΩ•km)
2x0.75	PVC/0,6	PVC/1.2	7.5	67.72	24,5	0,012
2x1.0	PVC/0,6	PVC/1.2	7.82	76,2	18.1	0.011
2x1.5	PVC/0,7	PVC/1.2	8.74	97.71	12.1	0.011
2x2.5	PVC/0.8	PVC/1.2	9.96	133,4	7.41	0,01
2 x 4	PVC/0.8	PVC/1.2	10.9	173.65	4.61	0.0085

## Productvoordelen:

1. de dirigent is gemaakt van **nieuwe zuiver ontharde koper**, zorgen voor een goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleidbaarheid.



2. Wij zijn een zeer **professionele kabel fabrikant** met geavanceerde productie-apparatuur en strikte kwaliteitssysteem voor inspectie, het waarborgen van de producten die aan de standaard en aangepaste eis.

### **Productie-apparatuur**



## **Producten kwaliteit inspectie apparatuur**



3. Wij hebben meer dan **10 jaar export ervaring** en geëxporteerde producten aan **meer dan 60 landen** over de hele wereld met een goede reputatie internationally.









4. Wij bieden niet alleen **goede producten** en **goede service** voor onze klanten, maar ook proberen te **ontwikkelen van onze staf**, bieden een goede training, goede arbeids- en levensomstandigheden aan het personeel.



5. ook zijn wij een bedrijf met **zeer sociaal inzake**, vaak deelnemen aan overheidsuitkeringen activiteiten, zoals de boom aanplant, hulp aan arme studenten, groene omgeving-activiteiten, enz.



**Hoe ons contacteren?**



Zet uw **onderzoek details** in **het vak hieronder** en klik op "**Nu contact opnemen**".