

Product beschrijving:





Single core PVC geïsoleerde koperen geleider elektrische draad kabel NYA kabel 300/500 V 450/750 V

Nominale spanning: 300/500V, 450/750V

Geleider: Klasse 2 blank gegloeid koper, massief of gestrEn

Nominale doorsnede van de geleider: 0,75~400 m²

Isolatie: PVC, vlamvertragend PVC

Isolatie kleur: Rood, Blauw, Bruin, Grijs, Zwart, Blauw, Geel, Wit, Groen/Geel of andere gevraagde kleur

Max. bedrijfstemperatuur: 70°C, 90°C, 105°C

Pakket: 100 meter per rol voor kleine kabel en houten pakket voor grote kabel, of volgens vereiste

Hoofdproductmodel: NYA, FR-NYA, BV, BVR, H05V-R, H07V-R, BS6004 6491X

Productnorm: IEC60277, BS6004, VDE0250, GB/T 5023

Producteigenschappen:

Bestand tegen hoge temperaturen, lage temperaturen, vlamvertragend en hoge elektrische geleidbaarheid, ook brandwerendheid, UV-bestendigheid of Rohs-compatibel kunnen op verzoek beschikbaar zijn.

Product applicatie:

De kabels worden gebruikt voor algemene stroomvoorziening en distributiedoeleinden, als bouwdraad voor stroom, verlichting, enz. in huis, en stroomtoevoer naar elektrische apparaten en onderlinge bedrading in schakelbord en bedieningspaneel, geschikt voor gebruik in leidingen en voor vaste, beschermde installatie.

Productparameter: (voor meer details kunt u ons een e-mail sturen: info@himakekabel.com)

Nominale doorsnede (mm ²)	Type geleider	Isolatiedikte (mm)	Max. Totale diameter (mm)	Min. isolatieweerstand bij 70°C (MΩ•km)	Ongeveer. gewicht (koper) (kg/km)
1×0,75	Klasse 1 solide type	PVC/0,6	2.8	0,014	11.8
1×1,0	Klasse 1 solide type	PVC/0,6	3.0	0,013	14.3
1×1,5	Klasse 1 of 2, effen of strengtype	PVC/0,7	3.4	0,010	21.3
1×2,5	Klasse 1 of 2, effen of strengtype	PVC/0,8	4.2	0,009	34.4
1×4,0	Klasse 1 of 2, effen of strengtype	PVC/0,8	4.8	0,0077	47,0
1×6,0	Klasse 1 of 2, effen of strengtype	PVC/0,8	5.4	0,0065	68,7
1×10	Klasse 2 strengtype	PVC/1.0	6.8	0,0065	116
1×16	Klasse 2 strengtype	PVC/1.0	8,0	0,0050	168
1×25	Klasse 2 strengtype	PVC/1.2	9.8	0,0050	275
1×35	Klasse 2 strengtype	PVC/1.2	11	0,0040	372
1×50	Klasse 2 strengtype	PVC/1.4	13	0,0045	503
1×70	Klasse 2 strengtype	PVC/1.4	15.0	0,0035	708
1×95	Klasse 2 strengtype	PVC/1.6	17.2	0,0035	979
1×120	Klasse 2 strengtype	PVC/1.6	19.0	0,0032	1207
1×150	Klasse 2 strengtype	PVC/1,8	21.0	0,0032	1493
1×185	Klasse 2 strengtype	PVC/2.0	23.5	0,0032	1861
1×240	Klasse 2 strengtype	PVC/2.2	26.5	0,0032	2437
1×300	Klasse 2 strengtype	PVC/2.4	29.5	0,0030	3066
1×400	Klasse 2 strengtype	PVC/2.6	33,5	0,0028	3895

Productvoordelen:

1. De geleider is gemaakt van **nieuw zuiver gegloeid koper** , waardoor goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleiding worden gegarandeerd.



2. Wij zijn een heel **professionele kabelfabrikant** met geavanceerde productieapparatuur en een strikt kwaliteitscontrolesysteem, zodat de producten voldoen aan de standaard- en aangepaste vereisten.

Productieapparatuur




Producten Kwaliteitsinspectieapparatuur



3. We hebben meer dan **15 jaar exportervaring** en exporteerde producten naar **meer dan 60 landen** over de hele wereld met een goede reputatie internationalleugen.





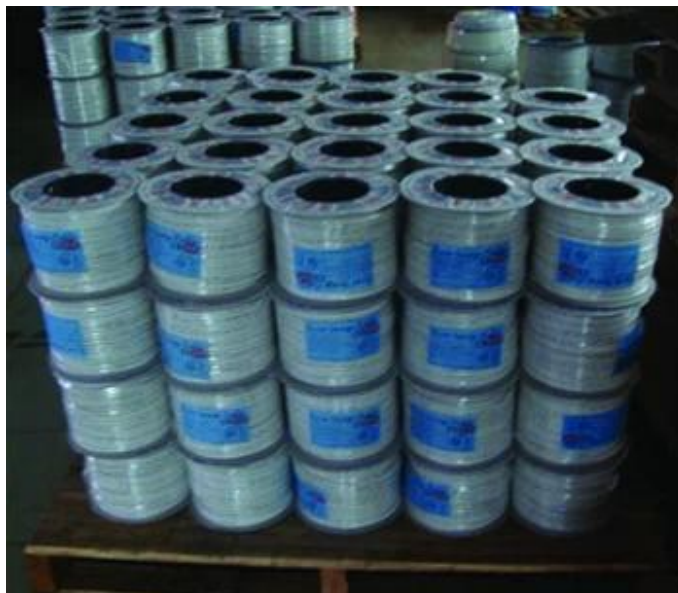

4. Wij bieden niet alleen **goede producten** and **Goede service** aan onze klanten, maar probeer dat ook te doen **ontwikkelen van onze medewerkers**, bieden een goede opleiding, goede werk- en leefomstandigheden aan het personeel.



5. Ook zijn wij een bedrijf met **een grote sociale verantwoordelijkheid**, nemen vaak deel aan activiteiten van algemeen belang, zoals het planten van bomen, het helpen van arme studenten, activiteiten op het gebied van groene omgeving, enz.



Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Zet je **Aanvraag Details** in het onderstaande vaken klik op "**Contact nu**".