Descrição do Produto:

Voltagem nominal: 450 / 750V, 0,6 / 1kV

Condutor: Classe 1 sólido ou condutor vertente classe 2 ou classe 5 condutor flexível, cobre recozido pura

Condutor nominal área de secção transversal: 0.75 ~ 10sqmm

Isolamento: PVC, retardador de chama PVC, Rohs compatível com PVC, XLPE, PE, composto LSZH

cor de isolamento: menos do que 5 núcleos, é identificação de cor, mais de 5 núcleos, é amarelo, preto, branco, azul com figura

Bainha: PVC, retardador de chama PVC, Rohs compatível com PVC, PE, composto LSZH

Cor da bainha: preto, cinza ou conforme o pedido

Max. Temperatura de operação: 70 ℃, 90 ℃, 105 ℃ para isolamento PVC, até 150 ℃ para o composto LSZH

Pacote: 100 metros por rolo para tamanho pequeno cabo, tambor de madeira para o cabo de tamanho grande ou como por a exigência

modelo do produto principal: KVV, KVVR, KYJV, KYJVR, YY

Padrão do produto: IEC60277, BS6500, VDE0250, GB / T9330, IEC60332

Características do produto:

resistência de alta temperatura, baixa resistência à temperatura, retardante de chamas e alta condutividade elétrica, também resistência ao fogo, resistência UV ou compatível com Rohs pode estar disponível como por o pedido.

Utilização do produto:

Aplica-se a controle, monitoramento e sistema de protecção, tais como alimentação e conexão cabos em engenharia mecânica de máquinas-ferramenta, unidade de controle, linhas de produção, equipamentos de transporte, transporte e linhas de montagem, bem como na construção da usina.

Parâmetro do produto (450 / 750V):

(Mais detalhes envie um email: info@himakecable.com)

corte transversal (Mm2)	Espessura do isolamento (milímetros)	espessura da bainha (milímetros)	Aprox. diâmetro total (milímetros)	Aprox. peso (Kg / km)	Max. DC resistência do condutor de 20 ℃ (Ω / km)	Min. resistência de isolamento 70 ℃ (Mohms • km)
2x0.75	PVC / 0,6	PVC / 1.2	7,5	67,72	24,5	0,012
2x1.0	PVC / 0,6	PVC / 1.2	7,82	76,2	18.1	0,011
2x1.5	PVC / 0,7	PVC / 1.2	8,74	97,71	12.1	0,011
2x2.5	PVC / 0,8	PVC / 1.2	9,96	133,4	7,41	0,01
2x4	PVC / 0,8	PVC / 1.2	10,9	173,65	4,61	0,0085

Vantagens do produto:

1. O condutor é feita de **nova cobre recozido pura**, Garantindo uma boa propriedades elétricas e uma boa condutividade.

2. Estamos muito **fabricante de cabos profissional** com avançados equipamentos de produção e rigoroso sistema de controlo de qualidade, garantindo a produtos que cumpram a exigência padrão e personalizada.

equipamentos de produção

Produtos equipamentos de inspeção de qualidade

HORIBA
XGT-1000WR

SHS10

3. Temos mais de **experiência de exportação de 10 anos** e exportados produtos para **mais de 60 países** todo o mundo com uma boa internationally reputação.

HIMAKE
HIMAKE

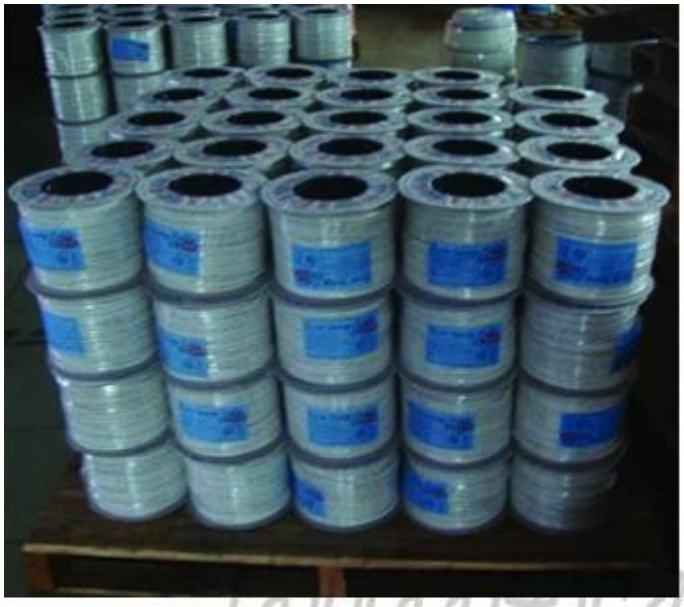

4. Nós não só oferta **bons produtos** e **bom serviço** aos nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossos funcionários**, Oferecem uma boa trainning, bom trabalho e condições de vida para os funcionários.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨“4·26世界知识产权日”宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. Também somos uma empresa com **reponsibility altamente sociais**, Muitas vezes, participar em actividades benifits públicas, como o plantio de árvores, ajudando os estudantes pobres, atividades ambiente verde, etc.

Como nos contactar?

Coloque o seu **detalhes de inquérito** dentro **a caixa abaixo**E clique em "**Contate agora**".