

Descrição do produto:



**Fabricante de cabo de fio elétrico flexível de cobre ou CCA cabo de extensão flexível 300 / 500V
fábrica na China**

Tensão Nominal: 300/500V

Condutor: Fio de cobre fino recozido liso Classe 5 ou fio de cobre estanhado ou CCA

Área nominal da seção transversal do condutor: 0,5 ~ 16 mm²

Isolamento: PVC, Borracha, LSZH

Cor do isolamento: azul, marrom, verde/amarelo

Bainha: PVC, Borracha, LSZH

Cor da bainha: branco, cinza, preto ou conforme a necessidade

Máx. temperatura de operação: 70°C, 90°C

Pacote: 100 metros por rolo, ou conforme exigência

Modelo principal do produto: RVVB, RVV, H05VV-F, H05RR-F, H07RN-F

Padrão do produto: IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

Características do produto:

Muito flexível para fácil flexão, resistência a altas temperaturas, resistência a baixas temperaturas, retardador de chama e alta condutividade elétrica, também resistência ao fogo, resistência a UV ou compatível com Rohs ou resistente a óleo podem estar disponíveis conforme solicitação

Aplicação do produto:

Estes cabos são especialmente adequados para utilização em aparelhos com esforço mecânico médio em residências, cozinhas e escritórios, também para eletrodomésticos em áreas húmidas e molhadas, por ex. refrigeradores, máquinas de lavar, centrifugadoras etc. desde que este cabo seja admitido nas especificações pertinentes dos equipamentos.

Esses cabos são adequados para serem usados em aparelhos de cozinha e aquecimento, desde que o cabo não entre em contato direto com partes quentes do aparelho e sem outras influências de calor.

Os cabos são adequados para instalação fixa em móveis, divisórias, revestimentos decorativos e em vãos de peças pré-fabricadas de construção. Os cabos H05VV-F não são qualificados para uso externo ou para uso com máquinas industriais e agrícolas, excepcionalmente em alfaiataria, etc. Os cabos H07RN-F são adequados para uso interno e externo, como fontes de alimentação móveis, equipamentos de manuseio, bombas submersíveis, palco e audiovisual, etc.

Parâmetro do produto: (mais detalhes envie-nos um e-mail: info@himakecabo.com)

Tensão nominal (V)	Seção transversal nominal (mm ²)	Máx. diâmetro total (mm)	Máx. Resistência DC do condutor 20°C (Ω/km)	Min. resistência de isolamento 70°C (mΩ•km)	Recomendado Atual (UM)	Aprox. peso (kg/km)
300/300 V	2×0,5	3,8×6,0	39,0	0,012	10	28
300/300 V	2×0,75	3,9×6,4	26,0	0,010	13	35
300/500V	2×0,75	5,0×7,6	26,0	0,010	13	44

Vantagens do produto:

1. O condutor é feito de **novo cobre recozido puro** , garantindo boas propriedades elétricas e uma condutividade muito boa.



2. Somos uma empresa muito **fabricante profissional de cabos** com equipamentos de produção avançados e rigoroso sistema de inspeção de qualidade, garantindo que os produtos atendam aos padrões e requisitos personalizados.

Equipamentos de produção




Produtos Equipamentos de inspeção de qualidade



3. Temos mais de **15 anos de experiência em exportação** e exportou produtos para **mais de 60 países** em todo o mundo com uma boa reputação internacional.



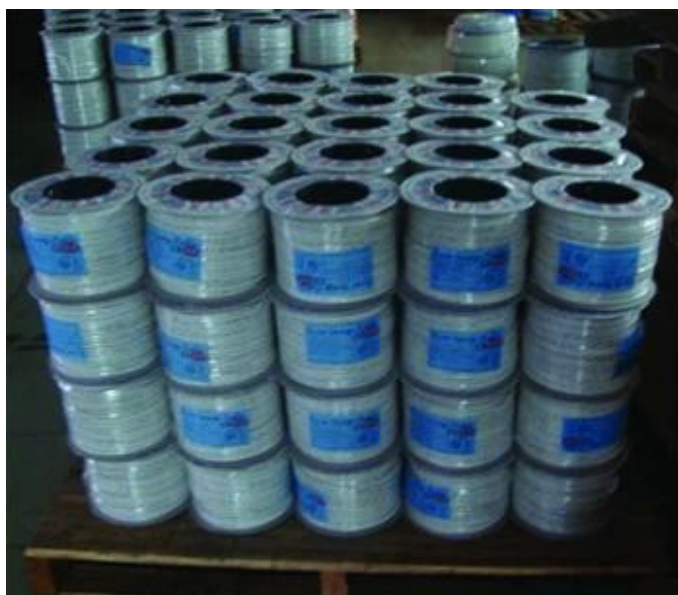

4. Nós não oferecemos apenas **bons produtos** e **bom serviço** aos nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossas equipes**, oferecer um bom treinamento, boas condições de trabalho e de vida aos

funcionários.



5. Também somos uma empresa com **responsabilidade altamente social**, muitas vezes participam em atividades de benefícios públicos, como plantação de árvores, ajuda a estudantes pobres, atividades ambientais verdes, etc.



