

Descrição do Produto:



Cabo de sinal digital Cabo D-link LAN Cat. 6 para redes

Condutor: CCS + CCA / CCA / CCU / BC

Tamanho do condutor: 0,57mm, 23AWG

Torção pares: 4 ~ 25 pares

Isolamento: PE, HDPE

Cor de isolamento: 4 pares de cores: azul / branco-azul; Verde / branco-verde; Laranja / laranja-branca; Brown / branco-marrom, codificado com o código de cores ANSI / TIA / EIA-568-B

Escudo: Folha de alumínio, ou folha de alumínio + fio de drenagem de cobre / fio de drenagem estanhado

Bainha: ignífugos PVC Rohs compatível, Composto LSZH

Cor da bainha: branco, cinza, azul ou conforme pedido

Pacote: 305 metros por caixa ou conforme requerimento

Modelo do produto principal: FTP Cat6, HSYVP6, HSYYP6, HSYZP6

Padrão do produto: ISO / IEC11801, IEC61156-2, YD / T1019-2001, ANSI / TIA / EIA-568B, UL444

Características do produto:

Resistência UV e Rohs compatível; Caracterize diferentes strand lay-length, mantendo o bom NEXT e FEXT, melhoria perturbadora anti-eletromagnética; Estrutura CCS + CCA / CCA / CCU / BC condutor, isolamento HDP / PE, revestimento de PVC FRPVC / LSOH, estrutura de geminação, flexível adicionado, facilmente cabeamento; Transmissão de dados de alto desempenho.

Aplicação do produto:


A frequência de transmissão dos cabos até 250MHz, usado como cablagem entre a caixa de conexão cruzada e a comunicação saída e da área de operação ou entre quadros de distribuição principais no Sistema de fiação abrangente de construção comercial e abrangente residencial sistema de fiação, suporte 10Base-T, ISDN, Token de 4,16Mbps Anel (IEEE802.5), 1Gbps Ethernet (IEEE802.3), 100Mbps TP-PMD, 100BASE-T4 / TX (FAST Ethernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, 1000Base-T Gigabit Ethernet, 1000Base-TX Gigabit Ethernet, ATM de 155Mbps, caixa eletrônico de 622Mbps.

Dados de especificação: (mais detalhes, envie-nos um e-mail: info@himakecable.com)


produtos Tipo Describo	Norminal Corte transversal (milímetros)	Fio estrutura do núcleo (Nº / mm)	Isolamento Diâmetro (milímetros)	Cálculo Diâmetro externo (milímetros)	produtos prox. Peso (Kg / km)
Cat.6 FTP PVC	4x2x0.57 (23AWG)	1 / 0,57	1.02	7.1	46
Cat.6 FTP LSZH	4x2x0.57 (23AWG)	1 / 0,57	1.02	7.1	48




CAT5e UTP Bulk Cable

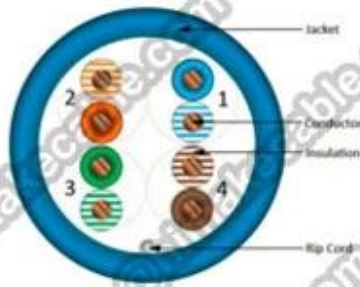

CAT6 UTP Bulk Cable

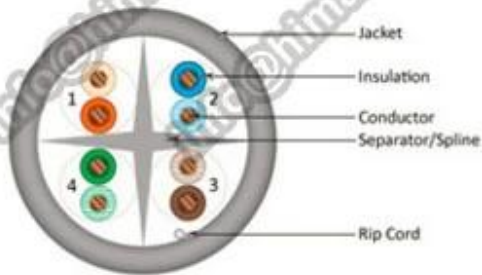

CAT6A UTP Bulk Cable

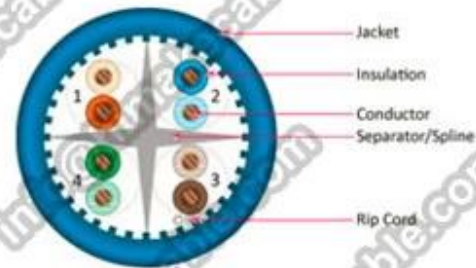

Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment