

Descrição do Produto:



Gêmeo de cabo elétrico plano de 3 núcleos com terra BS padrão 6242Y

Voltagem nominal: 300 / 500V 450 / 750V

Condutor: Classe 1 ou classe 2 cobre recozido liso, cobre contínuo ou cobre da costa

Área nominal da seção transversal do condutor: 0,75~ 16sqmm

Núcleos: 2C, 3C, 2C + E, 3C + E

Isolamento: PVC, PVC retardador de chama

Cor de isolamento: 2C: azul, marrom, 3C: vermelho, amarelo, azul, 2C + E: azul, marrom, nu E, ou conforme o pedido

Bainha: PVC, PVC retardador de chama

Cor da bainha: preto, branco, cinzento, ou conforme a exigência

Max. Temperatura de operação: 70 °C, 90 °C

Pacote: 100 metros por rolo, ou conforme a necessidade

Modelo principal do produto: BVVB, H05VVH2-U, H07VVH2-R, BS6004 624 * Y

Padrão do produto: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB / T 5023

Características do produto:

Resistência de alta temperatura, baixa resistência à temperatura, retardante de chamas e alta condutividade elétrica, resistência ao fogo, resistência a UV ou compatível com RoHS podem estar disponíveis conforme solicitação.

Aplicação do produto:

Os cabos são usados para fins gerais de fornecimento e distribuição, como fios para construção de energia, iluminação, etc, internos ou externos, e cabos de alimentação e controle para aplicações elétricas diárias, adequados para uso em conduítes e instalações fixas e protegidas.

Parâmetro do produto: (mais detalhes envie um email para nós: info@himakecable.com)

Corte transversal (milímetros ²)	Tipo de condutor	Espessura do isolamento (milímetros)	Espessura da bainha (milímetros)	Max. Dimensão exterior (mm)	Aprox. peso (KG / KM)
2 x 1,0	1	PVC / 0,6	PVC / 0,9	4,8 x 7,4	46
2 x 1,5	1	PVC / 0,7	PVC / 0,9	5,3 x 8,3	64
2 x 1,5	2	PVC / 0,7	PVC / 0,9	5,4 x 8,4	71
2 x 2,5	2	PVC / 0,8	PVC / 1,0	6,2 x 10,1	97
2 x 1,0 + 1,0 (E)	1	PVC / 0,6	PVC / 0,9	4,7 x 8,6	68
2 x 1,5 + 1,0 (E)	2	PVC / 0,7	PVC / 0,9	5,4 x 9,6	87
2 x 2,5 + 1,5 (E)	2	PVC / 0,8	PVC / 1,0	6,2 x 11,5	120
2 x 4,0 + 1,5 (E)	2	PVC / 0,8	PVC / 1,0	7,2 x 13,0	170
2 x 6,0 + 2,5 (E)	2	PVC / 0,8	PVC / 1.1	8,0 x 15,0	240

Vantagens do produto:

1. O condutor é feito de **novo cobre recozido puro**, garantindo boas propriedades elétricas e ótima condutividade.



2. Somos muito **fabricante profissional de cabos** com avançados equipamentos de produção e rigoroso sistema de inspeção de qualidade, garantindo que os produtos em conformidade com a exigência padrão e personalizado.


Equipamentos de produção



Produtos Equipamentos de inspeção de qualidade



3. Nós temos mais que **10 anos de experiência em exportação** e exportou produtos para **mais de 60 países** em todo o mundo com uma boa reputação internacional ly.

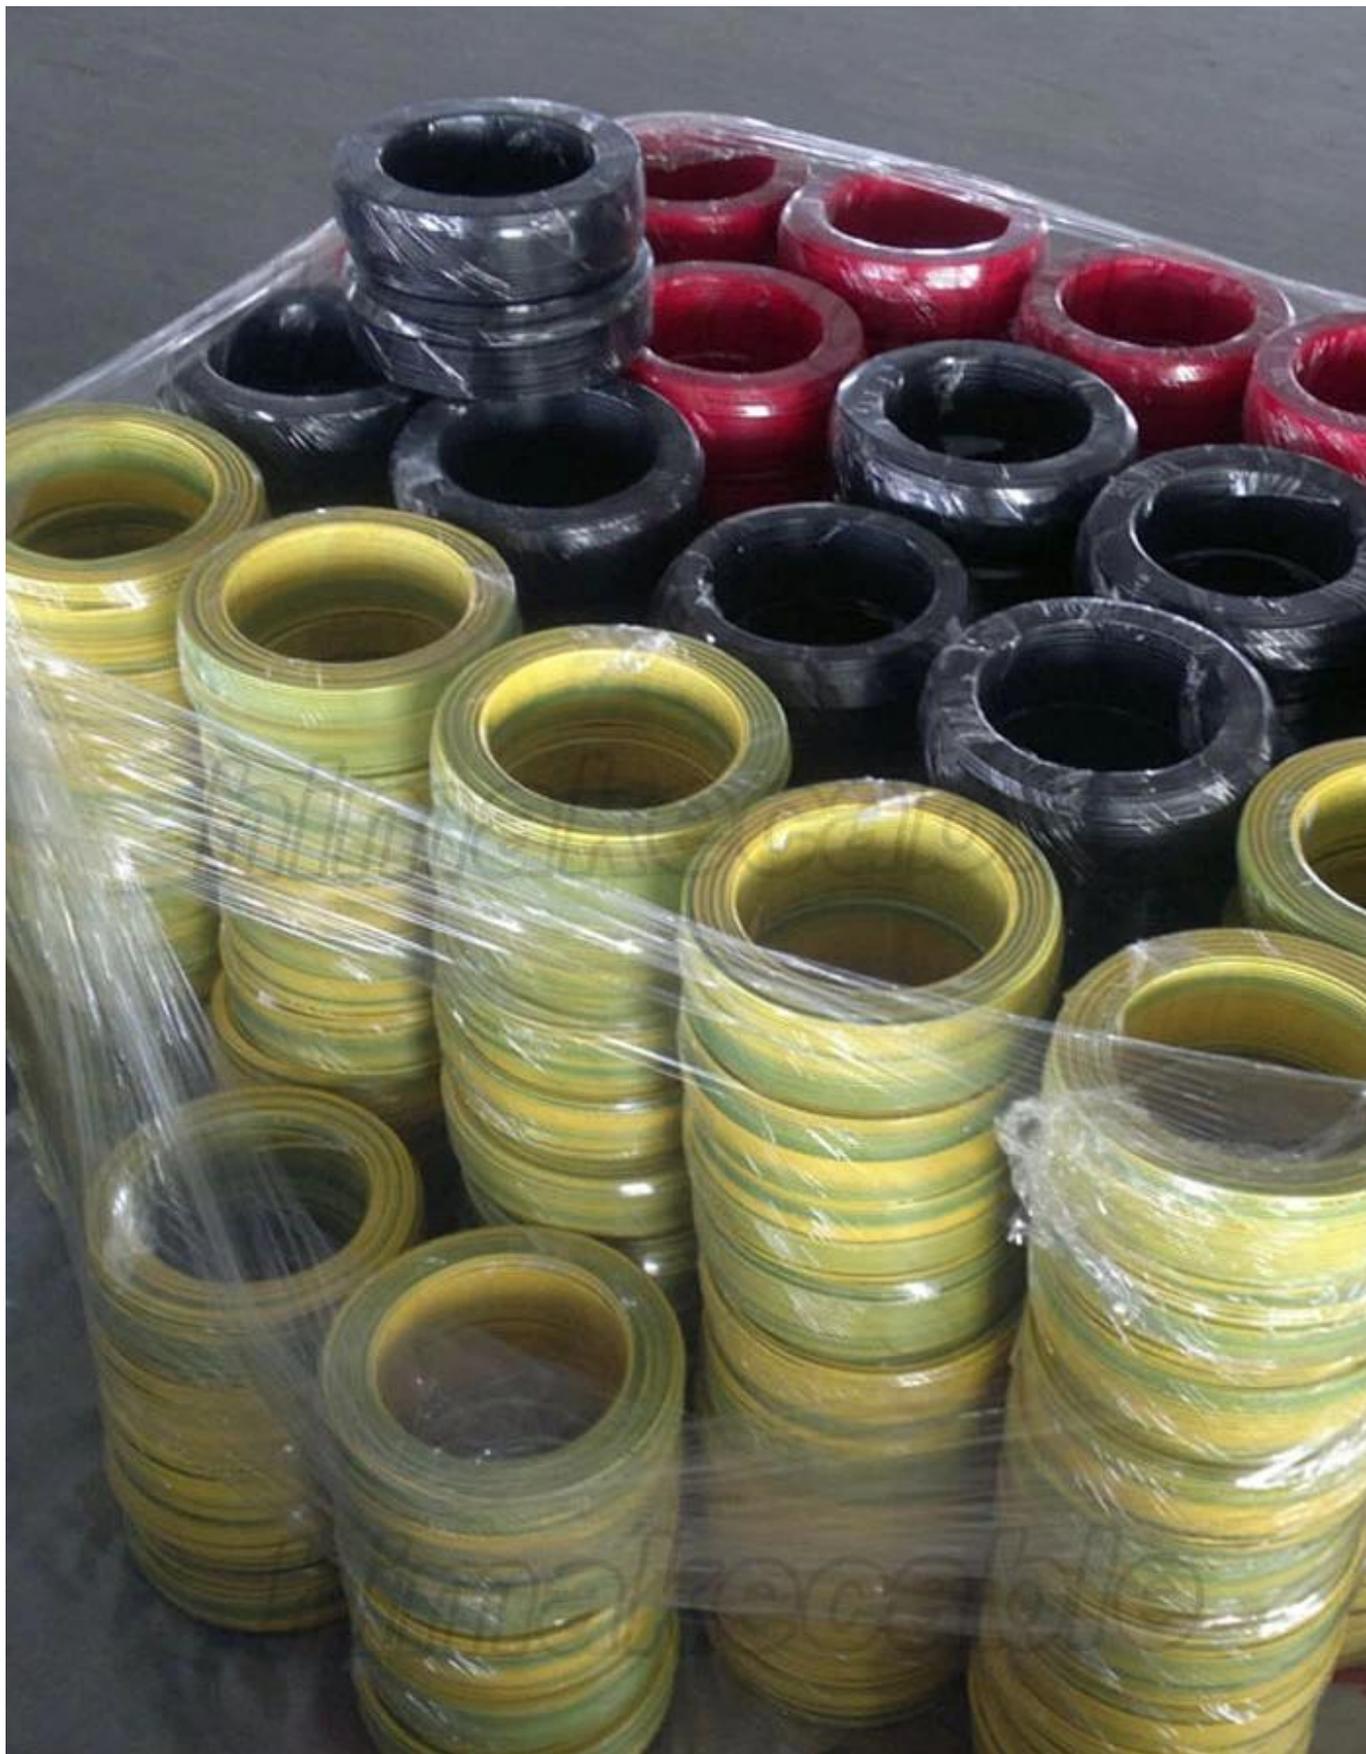



4. nós não só oferecemos **bons produtos** e **bom serviço** aos nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossas equipes**, oferecer um bom treinamento, boas condições de trabalho e de vida aos

funcionários.



5. Também somos uma empresa com **alta responsabilidade social**, muitas vezes participam de atividades de benesses públicas, como plantio de árvores, atividades ambientais verdes, ajudando os alunos pobres e as pessoas em condições difíceis para alcançar seus sonhos, etc.



