


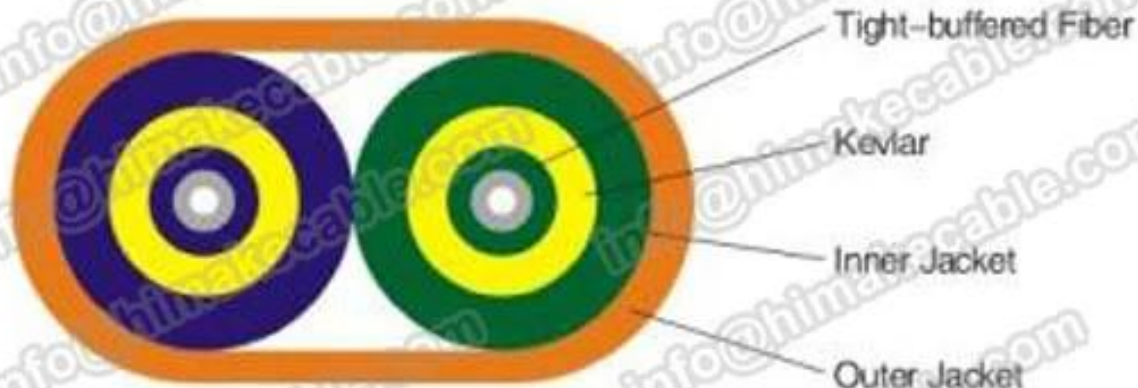

## Características de produto

1. dois monofibra como unidade básica, configuração dupla plana
2. único cabo com membros de fio de kevlar independentes de alta resistência, aço inoxidável, tubo flexível blindado é opcional para blindada tipo, aumentar a resistência de torção do cabo, para evitar danos externos
3. material de revestimento exterior: PVC, PU LSZH, OFNP

## Aplicação do produto

Adotado para distribuição interna, apropriada para os cabos de remendo e rabo de cavalo, apropriado para o equipamento de comunicação serviu, apropriado para lugar intensiva, pode ser instalado convenientemente.

## Parâmetro de produto (mais detalhes envie um email: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

| Exterior Dia. | Interna bainha de diâmetro. | Peso     | Min. resistência à tração permissível (N) |              | Min. Carga de esmagar admissível (N V 100mm) |              | Min. Raio de curvatura (mm) |              |
|---------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| (mm)          | (mm)                        | (kgV/km) | Curta termo                               | Longas termo | Curta termo                                  | Longas termo | Curta termo                 | Longas termo |
| 3.0x5.0       | 1.8                         | 56       | 800                                       | 300          | 1000                                         | 500          | 20D                         | 10-D         |
| 3.2x5.6       | 2.0                         | 68       | 800                                       | 300          | 1000                                         | 500          | 20D                         | 10-D         |
| 4.0x7.2       | 2.8                         | 87       | 800                                       | 300          | 1000                                         | 500          | 20D                         | 10-D         |

(Tipo blindado)

| Exterior Dia. | Interna bainha de diâmetro. | Peso     | Min. resistência à tração permissível (N) |              | Min. Carga de esmagar admissível (N V 100mm) |              | Min. Bending Raio (mm) |              |
|---------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| (mm)          | (mm)                        | (kgV/km) | Curta termo                               | Longas termo | Curta termo                                  | Longas termo | Curta termo            | Longas termo |
| 3.0x5.0       | 2.0                         | 34       | 1000                                      | 300          | 1000                                         | 500          | 20D                    | 10-D         |
| 4.0x7.0       | 2.8                         | 42       | 1000                                      | 300          | 1000                                         | 500          | 20D                    | 10-D         |

## Vantagens do produto

1. o condutor é feito de fibras ópticas de alta qualidade, tem baixa dispersão e atenuação, garantindo uma capacidade de transmissão de dados e sinal muito bom.



### **Brand new material**

- > **Smooth**
- > **Anti-UV**
- > **Long-life**

### **High Quality Fiber**

- > **Fast**
- > **Long and stability transmission**
- > **Low Attenuation.**



### **High Quality PBT Loose Tube Material**

- > **Anti-aging**
- > **Good Protection**

# ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.





## Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



## APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

### Packaging & Shipping

## PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.