

## Descrição do Produto:



**Fabricante de cabo avaliado de alta qualidade de fogo de Austrália feito na China AS / NZS3013**

**Voltagem nominal:** 450 / 750V

**Condutor:** Fio de cobre liso isento de oxigênio, tipo de condutor de classe 2

**Área nominal da seção transversal do condutor:** 0,75 ~ 4,0 sqmm

**Núcleos:** 2C, 4C, 2C + E

**Isolamento:** Barreira de chamas de fita de vidro-mica + X-HF-110

**Cor de isolamento:** 2C: vermelho + branco; 4C: vermelho + branco + azul + preto; 2C + E: vermelho + branco + terra nua

**Bainha:** HFS-110-TP

**Cor da bainha:** Vermelho ou como por a exigência

**Max. Temperatura de operação:** 110 °C

**Pacote:** 100 metros por rolo, ou 500 metros por bobina, ou tambor de madeira, ou conforme a necessidade

**Modelo principal do produto:** Cabo avaliado do fogo HF-110, cabo da resistência de fogo

**Padrão do produto:** AS / NZS 5000.2, AS / NZS 3013 - WS52W

## Características do produto:

Baixo teor de fumaça livre de halogênio, resistência ao fogo, Resistência aos raios UV, compatível com Rohs

## Aplicação do produto:

Para inclusão em sistemas de fiação necessários para manter a integridade do circuito sob condições de incêndio. Os sistemas de fiação podem ser associado a combate a incêndios, evacuação, equipamento de emergência, serviços essenciais e outras funções de segurança em edifícios, plataformas petrolíferas, navios e outras estruturas.

**Parâmetro do produto:** (mais detalhes envie um email para nós: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

| Núcleos e tamanho do condutor (mm <sup>2</sup> ) | Condutor | Espessura de isolamento (mm) | Núcleo da terra | Espessura da bainha (mm) | Aprox. O.D. (milímetros) |
|--------------------------------------------------|----------|------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 2 x 0,75                                         | OFC      | 0,7                          | TC              | 1,2                      | 9,5                      |
| 2 x 1,5                                          | OFC      | 0,7                          | TC              | 1,2                      | 9,9                      |
| 4 x 1,5                                          | OFC      | 0,7                          | TC              | 1,2                      | 11,7                     |
| 2 x 0,75 + E                                     | OFC      | 0,7                          | TC              | 1,2                      | 9,8                      |
| 2 x 1,5 + E                                      | OFC      | 0,7                          | TC              | 1,2                      | 10,2                     |
| 4 x 1,5 + E                                      | OFC      | 0,7                          | TC              | 1,8                      | 13,0                     |

## Vantagens do produto:

1. O condutor é feito de **novo cobre recozido puro**, garantindo boas propriedades elétricas e ótima condutividade.





2. Somos muito **fabricante profissional de cabos** com avançados equipamentos de produção e rigoroso sistema de inspeção de qualidade, garantindo que os produtos em conformidade com a exigência padrão e personalizado.

### **Equipamentos de produção**



## **Inspeção de qualidade de produtos**





# Quality Comparison

## Purity of copper



**Excellent** 99.93% Oxygen Free Copper ,  
Bright color with long life time .



**Inferior** Copper including a lot of impurity  
Easy heat, short life Easily cause fire

## Flame Test



**Excellent** No spread , and release a little  
white smoke



**Inferior** Keep burning , and pop a lot of black  
HCL toxic smoke

## Resistance Test



**Excellent** low resistivity, high conductivity



**Inferior** High resistivity, High consumption .  
Easy to burning .

## Eccentricity Ratio



**Excellent** Insulation thickness uniformity



**Inferior** Insulation thickness nonuniform  
Easy electric leakage fire disaster,

## High Pressure Test



**Excellent** Jacket no any damage



**Inferior** Jacket damaged , reveal conductor

## High Temperature Test



**Excellent** Jacket no any damage



**Inferior** Jacket damaged , reveal conductor

## Low Temperature Test




**Excellent** Jacket no any damage



**Inferior** Jacket damaged , reveal conductor

3. Nós temos mais que **10 anos de experiência em exportação** e exportou produtos para **mais de 60 países** em todo o mundo com uma boa reputação internacional e certificado SAA.



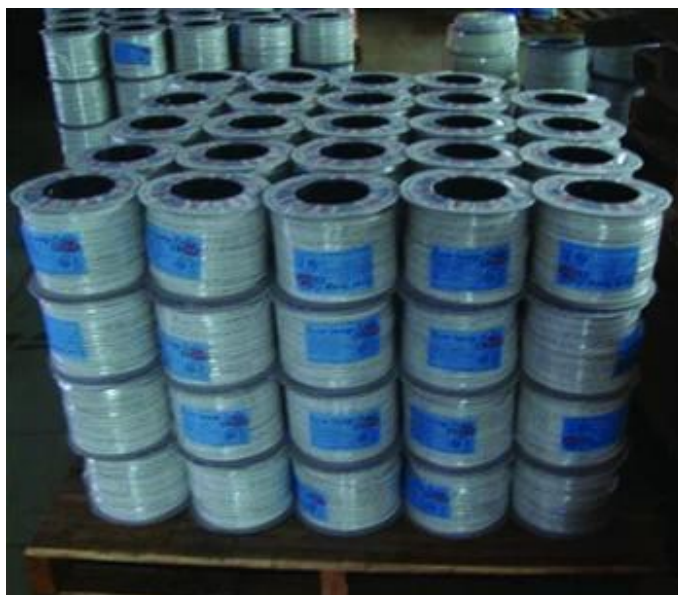

4. nós não só oferecemos **bons produtos** e **bom serviço** aos nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossas equipes**, oferecer um bom treinamento, boas condições de trabalho e de vida aos

funcionários.



5. Também somos uma empresa com **alta responsabilidade social**, muitas vezes participam de atividades de benesses públicas, como plantio de árvores, atividades ambientais verdes, ajudando os alunos pobres e as pessoas em condições difíceis para alcançar seus sonhos, etc.



