

Descrição do Produto:



Cabo de alimentação de cobre isolado e revestido com PVC de alta qualidade

Voltagem nominal: 300 / 500V 450 / 750V

Condutor: Classe 1 ou Classe 2 cobre recozido, cobre contínuo ou cobre da costa

Área nominal da seção transversal do condutor: 1,0 ~ 35sqmm

Núcleos: 2C ~ 7C

Isolamento: PVC, PVC retardador de chama

Cor de isolamento: branco, preto, amarelo, vermelho, azul, marrom, Brey, verde / amarelo ou outra cor solicitada

Bainha: PVC, PVC retardador de chama

Cor da bainha: preto, branco, cinzento, ou conforme a exigência

Max. Temperatura de operação: 70 °C, 90 °C

Pacote: 100 metros por rolo, tambor de madeira, ou como por a exigência

Modelo principal do produto: BVV, BVVR, H05VV-U, H07VV-U, H05VV-R, H07VV-R

Padrão do produto: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB / T 5023

Características do produto:

Resistência a altas temperaturas, baixa temperatura resistência, retardador de chama e alta condutividade elétrica, também fogo Resistência, resistência aos raios UV ou compatível com RoHS podem estar disponíveis conforme solicitação.

Aplicação do produto:

Os cabos são usados para energia geral fornecimento e distribuição, como a construção de fios para energia, iluminação, etc. casa ou casa de fora, e fonte de alimentação para o aparelho elétrico diário, adequado para uso em conduíte e para instalação fixa e protegida.

Parâmetro do produto: (mais detalhes envie um email para nós: info@himakecable.com)

Seção transversal do condutor (milímetros ²)	Tipo de condutor	Espessura do isolamento (milímetros)	Espessura da Bainha (milímetros)	Average Max. Diâmetro externo (milímetros)	Produto Aprox. peso (kg / km)	Min. resistência de isolamento (MΩ.km)
2 x 2,5	1	PVC / 0,8	PVC / 1.2	11,5	116,99	0,01
2 x 2,5	2	PVC / 0,8	PVC / 1.2	12	124,84	0,009
2 x 4	1	PVC / 0,8	PVC / 1.2	12,5	154,02	0,0085
2 x 4	2	PVC / 0,8	PVC / 1.2	13	162,49	0,0077
3 x 1,5	1	PVC / 0,7	PVC / 1.2	10,5	105,86	0,011
3 x 1,5	2	PVC / 0,7	PVC / 1.2	11	110,82	0,01
3 x 2,5	1	PVC / 0,8	PVC / 1.2	12	149,34	0,01
3 x 2,5	2	PVC / 0,8	PVC / 1.2	12,5	159,02	0,009

Vantagens do produto:

1. O condutor é feito de **novo cobre recozido puro**, garantindo boas propriedades elétricas e ótima condutividade.



2. Somos muito **fabricante profissional de cabos** com avançados equipamentos de produção e rigoroso sistema de inspeção de qualidade, garantindo que os produtos em conformidade com a exigência padrão e personalizado.

Equipamentos de produção




Produtos Equipamentos de inspeção de qualidade



3. Nós temos mais que **10 anos de experiência em exportação** e exportou produtos para **mais de 60 países** em todo o mundo com uma boa reputação internacional ly.





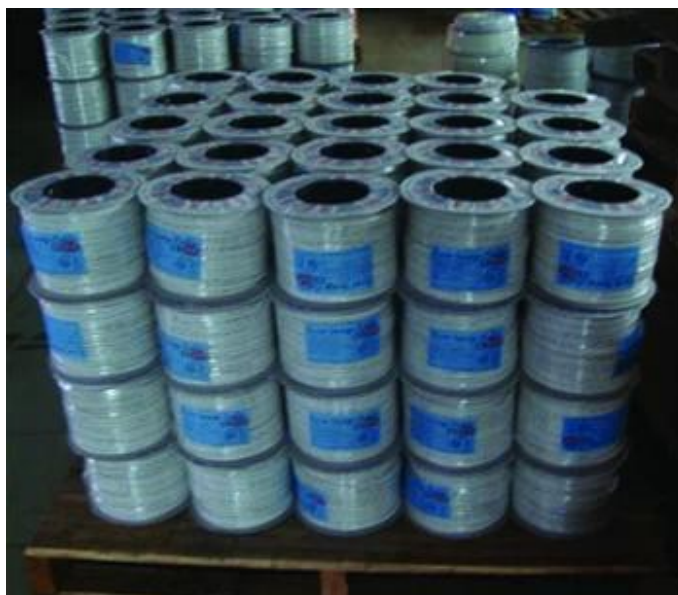

4. nós não só oferecemos **bons produtos** e **bom serviço** aos nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossas equipes**, oferecer um bom treinamento, boas condições de trabalho e de vida aos

funcionários.



5. Também somos uma empresa com **alta responsabilidade social**, muitas vezes participam de atividades de benesses públicas, como plantio de árvores, atividades ambientais verdes, ajudando os alunos pobres e as pessoas em condições difíceis para alcançar seus sonhos, etc.



