


## Descrição do produto:

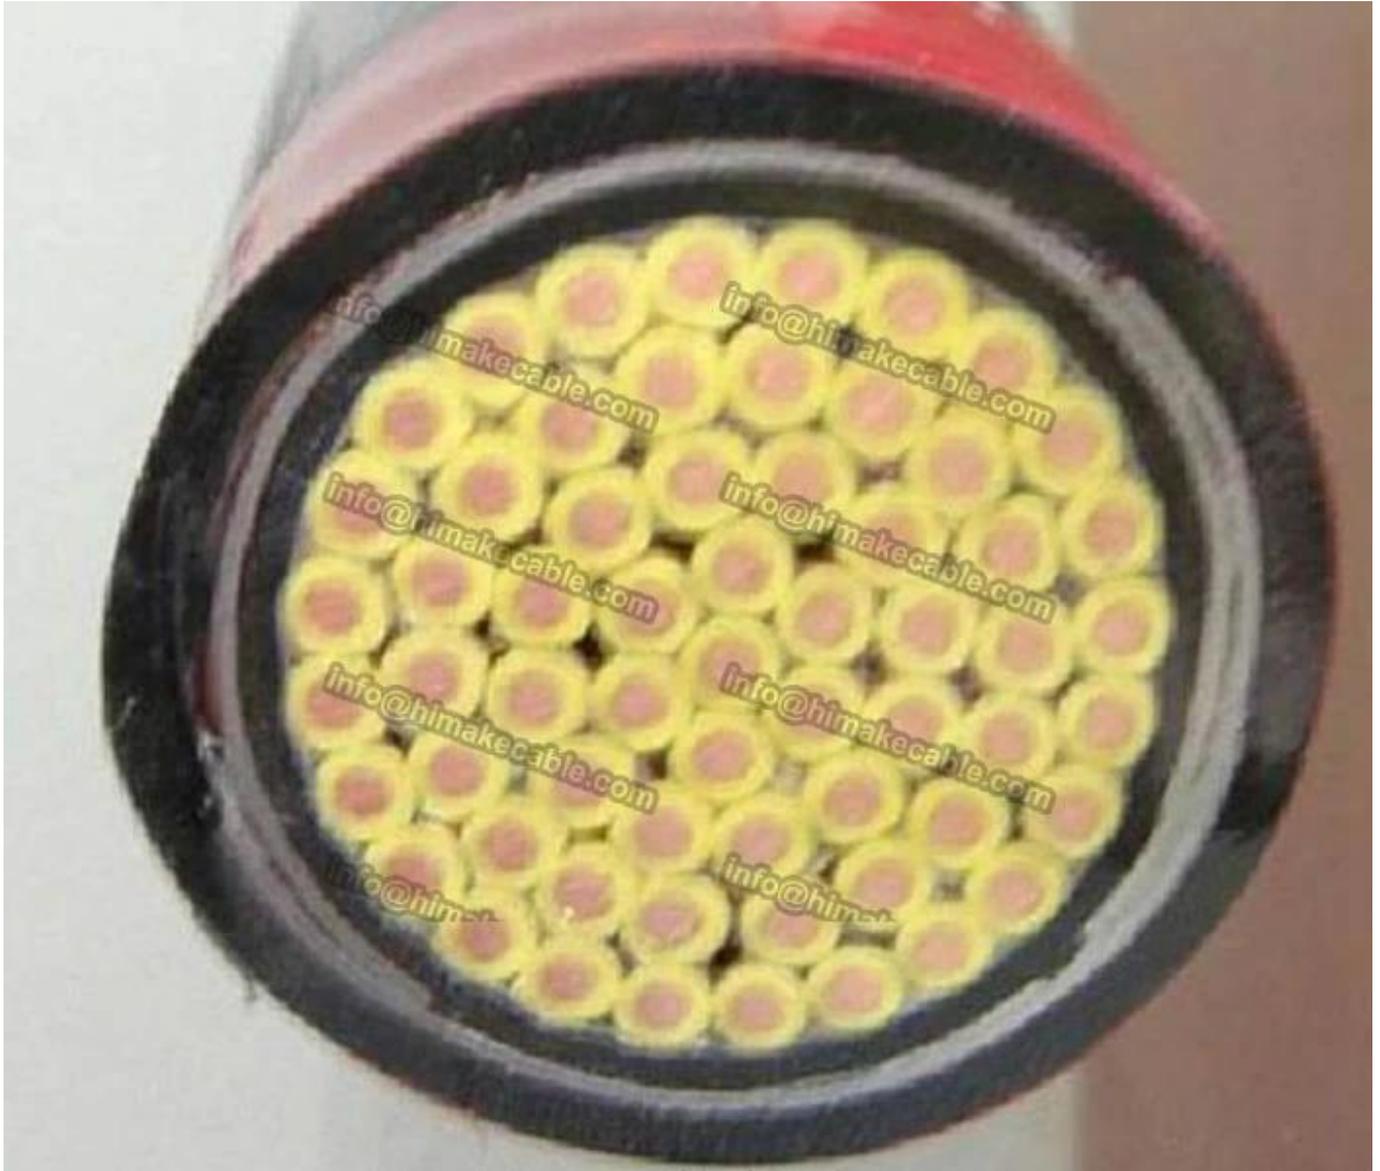

**Tensão nominal:** 450/750V, 0.6/1KV

**Condutor:** Sólido de classe 1 ou classe 2 vertente ao condutor, puro recozido cobre

**Área de secção nominal do condutor:** 0.75 ~ 10sqmm

**Isolação:** XLPE, PE, LSZH, LSOH

**Cor da isolação:** menos de 5 núcleos é identificação de cor, mais de 5 núcleos, é amarelo, preto, branco, azul com Figura

**Armora tipo:** Fita de aço blindada

**Bainha:** PE, LSZH, LSOH

**Cor da bainha:** preto, cinza ou como pelo pedido

**Max. temperatura de funcionamento:** 90°C, 110°C, 125°C, 150 °C

**Pacote:** 100 metros por rolo para tamanho pequeno cabo, tambor de madeira para cabo de tamanho grande ou como pela exigência

**Modelo do produto principal:** KYJYJ22, WDZ-KYJYJ22

**Produto padrão:** IEC60277, BS6500, VDE0250, GB/T9330, IEC60332

## Características do produto:

O cabo pode ser instalado no subsolo, e resistência de alta temperatura, resistência de baixa temperatura, retardante de chama e alta condutividade elétrica, também resistência ao fogo, resistência aos raios UV ou Rohs compatível com pode estar disponível como pelo pedido.

## Aplicação do produto:

Aplica-se a sistema de controle, monitoramento e proteção e instalado underground diretamente, como energia e cabos de conexão em engenharia mecânica para ferramental, maquinaria, unidade de controle, linhas de produção, equipamentos de transporte, transportadores e linhas de montagem, bem como na construção da usina.

## Parâmetro do produto (450/750V):

(mais detalhes envie um email: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

secção transversal (mm <sup>2</sup> )	Espessura da isolação (mm)		Espessura da bainha (mm)		Diâmetro total aproximado (mm)		Peso aprox. (kg/km)	
	450/750V	0.6/1KV	450/750V	0.6/1KV	450/750V	0.6/1KV	450/750V	0.6/1KV
2 x 4	PVC/0,8	PVC/1.0	PVC/1.5	PVC/1.8	16,9	18,3	75W	725
2 x 6	PVC/0,8	PVC/1.0	PVC/1.5	PVC/1.8	17,9	19.3	744	816
2 x 10	PVC/1.0	PVC/1.0	PVC/1.7	PVC/1.8	21,7	21,9	1019	1028
3 x 2.5	PVC/0,8	PVC/0,8	PVC/1.5	PVC/1.8	16.5	17.1	634	657
3 x 4	PVC/0,8	PVC/1.0	PVC/1.5	PVC/1.8	17.5	19	727	803

## Vantagens do produto:



1. o condutor é feito de **novo puro cobre recozido**, garantindo uma boas propriedades elétricas e uma muito boa condutividade.



2. nós somos um muito **fabricante profissional do cabo** com equipamentos de produção avançados e sistema de controlo de qualidade rigoroso, assegurando os produtos conformes a exigência padrão e personalizada.

### **Equipamentos de produção**



## **Equipamentos de inspeção de qualidade de produtos**



3. nós temos mais de **experiência de exportação 10 anos de** e produtos exportados para **mais de 60 países** o mundo com uma boa reputação internationally.







4. nós oferecemos não somente **bons produtos** e **bom serviço** para nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossas equipes de funcionários**, oferecer um bom treinamento, bom trabalho e as condições de vida para as equipes de funcionários.



5. também somos uma empresa com **responsabilidade social altamente**, muitas vezes, participar de atividades de benefícios públicos, como o plantio de árvores, ajudando os pobres alunos, atividades de ambiente verde, etc.



## Como nos contatar?

Coloque seu **detalhes do inquérito** em **a caixa abaixo** e clique em "**Contate agora**".