

Descrição do produto:



Tensão nominal: 300/500V 450/750V

Condutor: Classe 1 ou classe 2 cobre recozido liso, cobre sólido ou fio de cobre

Área de secção nominal do condutor: 1.0 ~ 35sqmm

Núcleos: 2C ~ 7C

Isolação: PVC, PVC retardante de chama

Cor da isolação: branco, preto, amarelo, vermelho, azul, marrom, Brey, verde/amarelo ou outra cor solicitada

Bainha: PVC, PVC retardante de chama

Cor da bainha: preto, branco, cinza ou como pela exigência

Max. temperatura de funcionamento: 70 °C, 90°C

Pacote: 100 metros por rolo, tambor de madeira, ou como pela exigência

Modelo do produto principal: BVV, BVVR, H05VV-U, H07VV-U, H05VV-R, H07VV-R

Produto padrão: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023

Características do produto:

Resistência de alta temperatura, baixa temperatura resistência, retardante de chama e alta condutividade elétrica, também poderá ser acionado resistência, resistência UV ou Rohs complacente pode estar disponível como pelo pedido.

Aplicação do produto:

Os cabos são utilizados para poder geral finalidade de abastecimento e distribuição, como edifício fio de energia, iluminação, etc. em casa ou fora e alimentação diária electrodoméstico, adequado para uso em um conduíte e para instalação fixa, protegida.

Parâmetro de produto: (mais detalhes envie um email: info@himakecable.com)

Secção transversal do condutor (mm ²)	Tipo de condutor	Espessura da isolamento (mm)	Espessura da bainha (mm)	Média Max. Diâmetro exterior (mm)	Peso aproximado do produto (kg/km)	Resistência de isolamento de min. (MΩ.km)
2 x 2.5	1	PVC/0,8	PVC/1.2	11.5	116.99	0.01
2 x 2.5	2	PVC/0,8	PVC/1.2	12	124.84	0,009
2 x 4	1	PVC/0,8	PVC/1.2	12.5	154.02	0.0085
2 x 4	2	PVC/0,8	PVC/1.2	13	162.49	0.0077
2 x 6	1	PVC/0,8	PVC/1.2	13.5	201.43	0,007
2 x 6	2	PVC/0,8	PVC/1.2	14	211.74	0.0065
2 x 10	1	PVC/1.0	PVC/1.4	16.5	342.84	0,007
2 x 10	2	PVC/1.0	PVC/1.4	17.5	354.15	0.0065
2 x 16	2	PVC/1.0	PVC/1.4	20	481.24	0.0052
2 x 25	2	PVC/1.2	PVC/1.4	24	717.82	0.005
2 x 35	2	PVC/1.2	PVC/1.6	27.5	955.57	0,0044
3 x 1.5	1	PVC/0,7	PVC/1.2	10.5	105.86	0.011
3 x 1.5	2	PVC/0,7	PVC/1.2	11	110.82	0.01
3 x 2.5	1	PVC/0,8	PVC/1.2	12	149.34	0.01
3 x 2.5	2	PVC/0,8	PVC/1.2	12.5	159.02	0,009
3 x 4	1	PVC/0,8	PVC/1.2	13	201.04	0.0085
3 x 4	2	PVC/0,8	PVC/1.2	13.5	211.19	0.0077
3 x 6	1	PVC/0,8	PVC/1.4	14.5	278.69	0,007
3 x 6	2	PVC/0,8	PVC/1.4	15.5	291.56	0.0065

Vantagens do produto:

1. o condutor é feito de **novo puro cobre recozido**, garantindo uma boas propriedades elétricas e uma muito boa condutividade.



2. nós somos um muito **fabricante profissional do cabo** com equipamentos de produção avançados e sistema de controlo de qualidade rigoroso, assegurando os produtos conformes a exigência padrão e personalizada.

Equipamentos de produção




Equipamentos de inspeção de qualidade de produtos



3. nós temos mais de **experiência de exportação 10 anos de** e produtos exportados para **mais de 60 países** o mundo com uma boa reputação internationally.





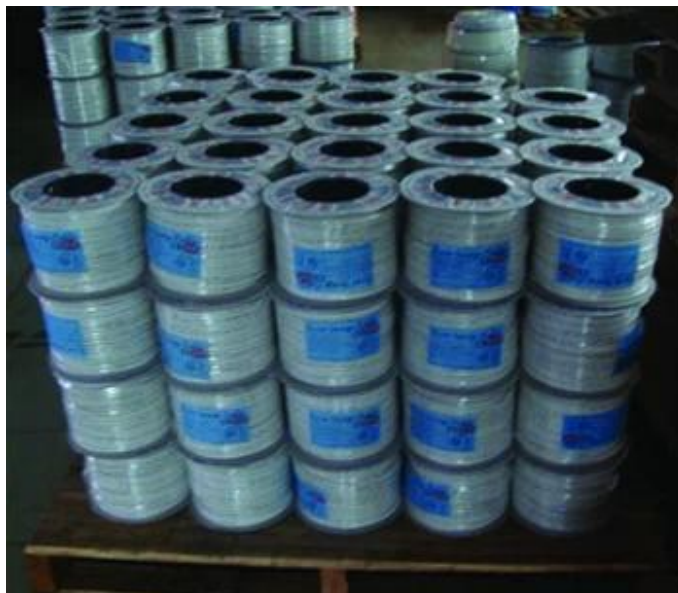

4. nós oferecemos não somente **bons produtos** e **bom serviço** para nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossas equipes de funcionários**, oferecer um bom treinamento, bom trabalho e as

condições de vida para as equipes de funcionários.



5. também somos uma empresa com **responsabilidade social altamente**, muitas vezes, tomar parte em atividades de benefícios públicos, como a árvore verde, plantio atividades de meio ambiente, auxiliando os estudantes pobres e as pessoas em condições difíceis para alcançar seus sonhos,etc.



Como nos contatar?



Coloque seu **detalhes do inquérito** em **a caixa abaixo** e clique em "**Contate agora**".