## Descrição do produto:

**Condutor de fase:** Conduta de alumínio encalhado, Alumínio 1350-H19 comprimido ou fios concêntricos

**Núcleos de fase:** 3C

**Isolação do condutor de fase:** PE ou XLPE isolação

**Condutor neutro:** concêntrico vertente AAC, ACSR, Fio mensageiro AAAC, 6201 mensageiro neutro de liga

**Núcleo neutro:** 1C

**Tipos de cabos:** Gota de serviço Quadruplex — condutor de alumínio

**Pacote:** tambor de madeira, ou como por exigência

**Padrão:** ASTM B-230, B-231, B-232 e B-399, ICEA S-76-474

## Aparelho de produto:

Para fornecer energia as linhas do utilitário para weatherhead do consumidor. Para serviço a 600 volts ou menos (fase à fase) em uma temperatura do condutor de 75℃ máximo para isolamento de polietileno ou 90℃ máximo para isolamento de quitosana.

## Nota:

Designado os tamanhos são Resistividade equivalente de ACSR 6/1 diâmetro por ASTM-B-399 para 6201

Maestro temperatura de 75℃, ambiente temperaturas de 40 ℃

Embalagem: disponível em rolos de 500ft e em comprimentos longos nos tambores.

O dados são aproximada e sujeitos a tolerâncias de fabricação normal.

Para determinar a ampacidade atual pelo tamanho do condutor, por favor consulte o elétrico nacional Código, edição mais recente.

## Parâmetro de produto: (mais detalhes envie um email: info@himakecable.com)

(Tipo de condutor neutro ACSR)

| Nome de código | Estrutura do condutor de fase (AWG-n. º) | Espessura da isolação de XLPE (mm) | Estrutura de condutor desencapado (AWG-n. º) | Condutor desencapado força avaliado (kg) | Peso do cabo aprox. (kg/km) | Ampacidade (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morochuca | 6-sólido | 1.14 | 6-6/1 | 540 | 229 | 78 |
| Chola | 6-7 | 1.14 | 6-6/1 | 540 | 237 | 78 |
| Morgan | 4-sólido | 1.14 | 4-6/1 | 844 | 344 | 103 |
| Hackney | 4-7 | 1.14 | 4-6/1 | 844 | 25W | 103 |
| Palomino | 2-7 | 1.14 | 2-6/1 | 1293 | 557 | 136 |
| Albino | 1-19 | 1.52 | 1-6/1 | 1610 | 699 | 158 |
| Standardbred | 1/0-7 | 1.52 | 1/0-6/1 | 1987 | 859 | 182 |
| Costeña | 19-1/0 | 1.52 | 1/0-6/1 | 1987 | 862 | 182 |
| Chicoteagues | 2/0-7 | 1.52 | 2/0-6/1 | 2404 | 1060 | 210 |
| Grullo | 2/0-19 | 1.52 | 2/0-6/1 | 2404 | 1063 | 210 |

## Vantagens do produto:

1. o condutor é feito de **novo alumínio puro**, garantindo uma boas propriedades elétricas e uma muito boa condutividade.

2. nós somos um muito **fabricante profissional do cabo** com equipamentos de produção avançados e sistema de controlo de qualidade rigoroso, assegurando os produtos conformes a exigência padrão e

personalizada.

**Equipamentos de produção**

**Equipamentos de inspeção de qualidade de produtos**

hinakecable

3. nós temos mais de **experiência de exportação 10 anos de** e produtos exportados para **mais de 60 países** o mundo com uma boa reputação internationally.

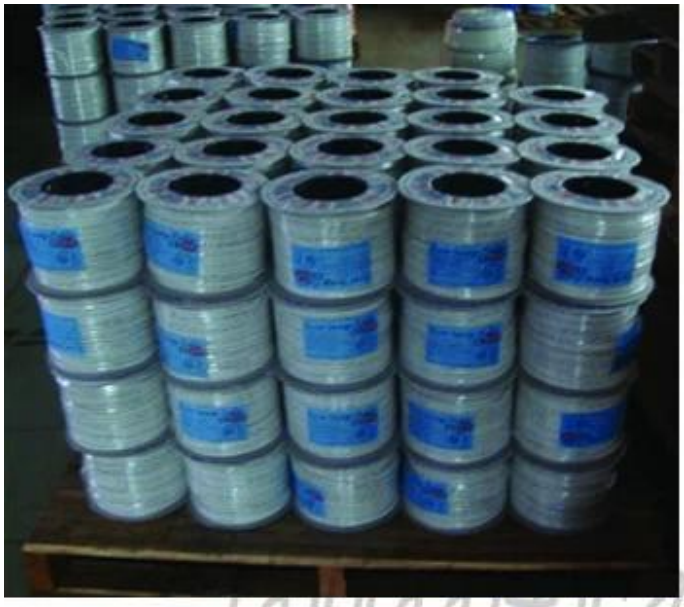

4. nós oferecemos não somente **bons produtos** e **bom serviço** para nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossas equipes de funcionários**, oferecer um bom treinamento, bom trabalho e as condições de vida para as equipes de funcionários.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨"4·26世界知识产权日"宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. também somos uma empresa com **responsabilidade social altamente**, muitas vezes, participar de atividades de benefícios públicos, como o plantio de árvores, ajudando os pobres alunos, atividades de ambiente verde, etc.

## Como nos contatar?

Coloque seu **detalhes do inquérito** em **a caixa abaixo**e clique em "**Contate agora**".