


## Descrição do produto:

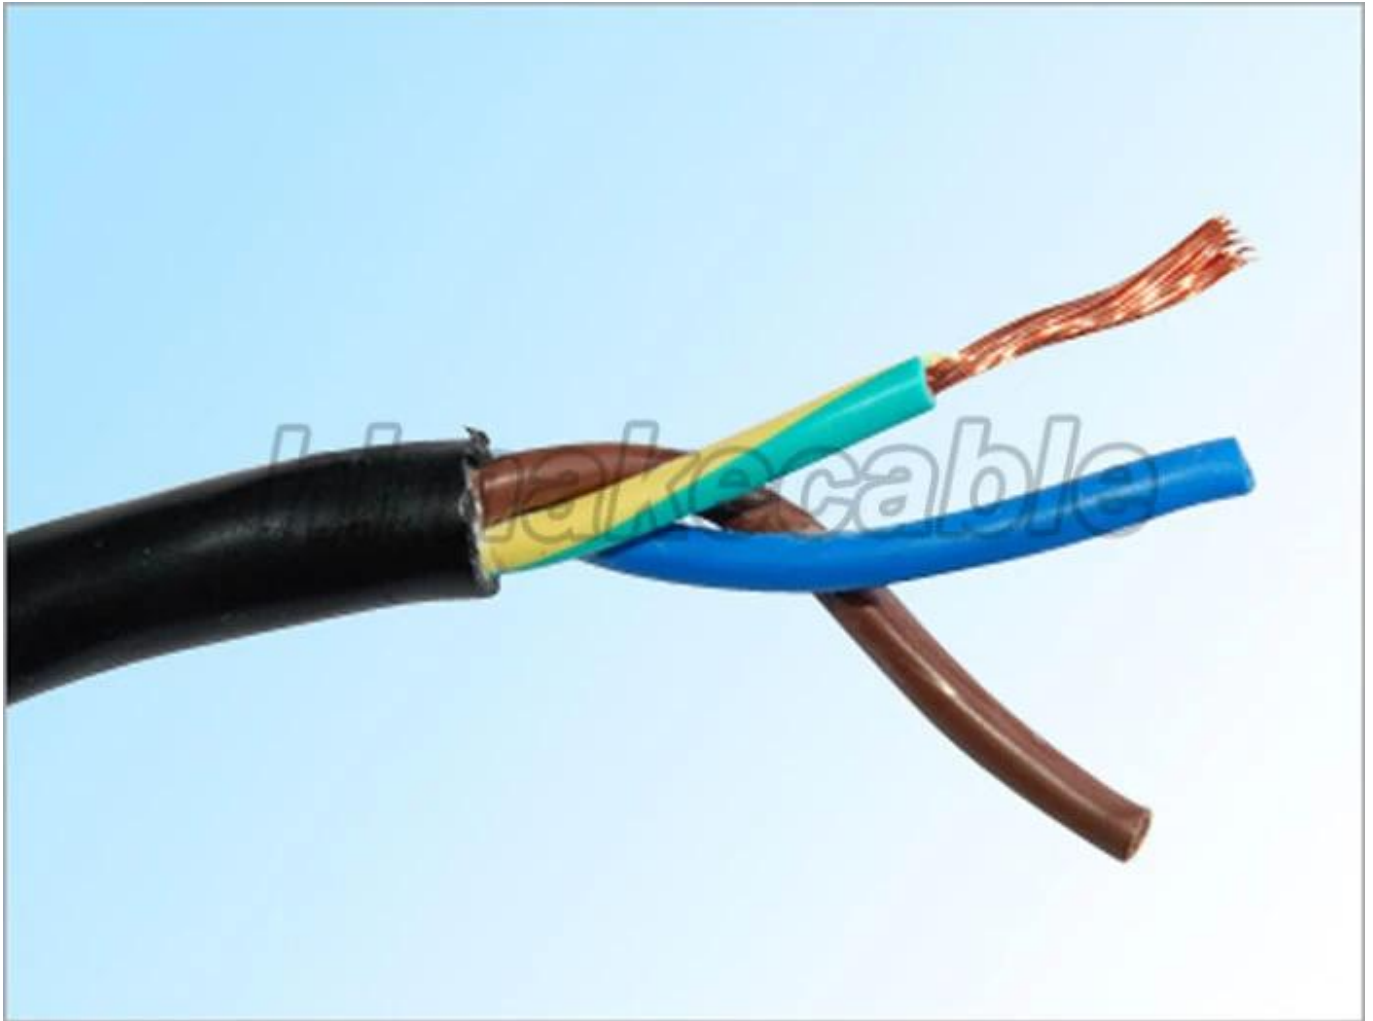

**Tensão nominal:** 300/500V

**Condutor:** Fio de cobre bem recozido planície de classe 5

**Área de secção nominal do condutor:** 0,5 ~ 25sqmm

**Isolação:** PVC retardante de chama, Rohs compatível com PVC

**Cor da isolação:** Azul, marrom, cinza, Preto, vermelho, verde/amarelo ou outra cor solicitada

**Bainha:** retardantes de chama PVC, PVC compatível com Rohs

**Cor da bainha:** preto, cinza, branco ou como pelo pedido

**Max. temperatura de funcionamento:** 70 °C, 90°C

**Pacote:** 100 metros por rolo, ou como por exigência

**Modelo do produto principal:** RVV, ZR-RVV, H05VV-F, H07VV-F

**Produto padrão:** IEC60277, VDE0281 DE BS6500, GB/T 5023, IEC60332

**Características do produto:**

Muito flexível para a dobra fácil, alto resistência à temperatura, resistência de baixa temperatura, retardante de chama e de alta condutividade elétrica, também resistência ao fogo, resistência aos raios UV ou compatível com Rohs podem estar disponíveis como pelo pedido.

**Aplicação do produto:**

Os cabos são utilizados para poder geral finalidade de abastecimento e distribuição, para controle do interruptor, painéis de instrumentação e para conexão interna.

**Parâmetro de produto:** (mais detalhes envie um email: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

| corte transversal (mm <sup>2</sup> ) | Tipo De Maestro | Espessura da isolamento (mm) | Espessura da bainha (mm) | Média máx. diâmetro exterior (mm) | Peso aproximado do produto (kg/km) | Min. isolados de resistência (MΩ.km) |
|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 2 x 0.75                             | 5               | PVC/0.6                      | PVC/0.8                  | 7.6                               | 49.24                              | 0.011                                |
| 2 x 1                                | 5               | PVC/0.6                      | PVC/0.8                  | 8                                 | 56.59                              | 0.01                                 |
| 2 x 1.5                              | 5               | PVC/0.7                      | PVC/0.8                  | 9                                 | 74,6                               | 0.01                                 |
| 3 x 0.75                             | 5               | PVC/0.6                      | PVC/0.8                  | 8                                 | 61.23                              | 0.011                                |
| 3 x 1                                | 5               | PVC/0.6                      | PVC/0.8                  | 8.4                               | 71,27                              | 0.01                                 |
| 3 x 1.5                              | 5               | PVC/0.7                      | PVC/0.9                  | 9.8                               | 99,3                               | 0.01                                 |
| 3 x 2.5                              | 5               | PVC/0.8                      | PVC/1.1                  | 12                                | 150.53                             | 0,009                                |
| 4 x 0.75                             | 5               | PVC/0.6                      | PVC/0.8                  | 8.6                               | 75.12                              | 0.011                                |
| 4 x 1                                | 5               | PVC/0.6                      | PVC/0.9                  | 9.4                               | 91.72                              | 0.01                                 |
| 4 x 1.5                              | 5               | PVC/0.7                      | PVC/1.0                  | 11                                | 127.54                             | 0.01                                 |
| 4 x 2.5                              | 5               | PVC/0.8                      | PVC/1.1                  | 13                                | 187.6                              | 0,009                                |

**Vantagens do produto:**

1. o condutor é feito de **novo puro cobre recozido**, garantindo uma boas propriedades elétricas e uma muito boa condutividade.



2. nós somos um muito **fabricante profissional do cabo** com equipamentos de produção avançados e sistema de controlo de qualidade rigoroso, assegurando os produtos conformes a exigência padrão e personalizada.

### **Equipamentos de produção**



**Equipamentos de inspeção de qualidade de produtos**



3. nós temos mais de **experiência de exportação 10 anos de** e produtos exportados para **mais de 60 países** o mundo com uma boa reputação internationally.





4. nós oferecemos não somente **bons produtos** e **bom serviço** para nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossas equipes de funcionários**, oferecer um bom treinamento, bom trabalho e as condições de vida para as equipes de funcionários.



5. também somos uma empresa com **responsabilidade social altamente**, muitas vezes, participar de atividades de benefícios públicos, como o plantio de árvores, ajudando os pobres alunos, atividades de ambiente verde, etc.



## Como nos contatar?

Coloque seu **detalhes do inquérito** em **a caixa abaixo** e clique em "**Contate agora**".