

Descrição do produto:



Tensão avaliado: 300/300V, 300/500V

Condutor: fios de cobre recozido, planície ou enlatado, classe 5 tipo flexível condutor

Isolamento: Borracha EPR

Cor da isolação: 2C: azul + castanho, 3C: azul + marrom + verde/amarelo, 4C: marrom + preto + cinzento + Verde/amarelo, 5C: azul + marrom + cinzento + preto + verde/amarelo, como por HD308/une 21089-1

Bainha: Borracha EPR

Cor da bainha: normalmente preto, comentários: cabos para uso permanente ao ar livre somente na cor preta. Por favor, consulte cores diferentes.

Pacote: 100 medidores por o rolo, cilindro do poliwoodn, cilindro de madeira ou como por a exigência

Max. temperatura de funcionamento: normal 60 °C

Padrão: IEC, VDE0282, BS, une 21027 parte 4/HD 22,4

Características do produto:

Estes isolados e embainhados os materiais de elastómeros não contêm metais pesados (como chumbo, cádmio, mercúrio, cromo, selênio), PBBE (polybromium-bifenilos), CFC/HCFC (chlorofluoryhydrocarbons), amianto ou qualquer saúde perigosa ou substância perigosa. Estes materiais cumprem a diretiva RoHS 2002/95/EC.

Resistentes ao ozono, oxigênio, raios UV e boa água e resistência à chuva.

Aplicação do produto:

H05RR-f o cabo de borracha flexível pode ser usado em lugares secos, húmidos ou molhados, no condições meteorológicas e estresse mecânico fraco, por exemplo, fonte de alimentação ao equipamento manual em plantas industriais, placas de aquecimento, lâmpadas portáteis, ferramentas elétricas tais como máquinas de perfuração, household e utensílios de cozinha, torradeiras, equipamentos de construção e cultivo, caravanas e equipamento de campismo.

Produto parâmetro: (mais detalhes por favor envie-nos: info@himakecable.com)

Cabo	Condutor		Espessura da isolação	Espessura da bainha	Dia longo.	Resistência de Max. reductor a 20 °C	
	mm ²	mm				Desencapado (ω/km)	Enlatados (ω/km)
2	0,75	24/0.20	0,6	0,8	6.4 ± 0.2	26,0	26,7
2	1,0	32/0.20	0,6	0,9	7.0 ± 0.2	19,5	20,0
2	1,5	30/0.25	0,8	1,0	8.7 ± 0.2	13,3	13,7
2	2,5	49/0.25	0,9	1,1	10.2 ± 0.3	7,98	8,21
3	0,75	24/0.20	0,6	0,9	7.0 ± 0.3	26,0	26,7

Vantagens do produto:

1. o condutor é feito de **novo cobre puro recozido**, garantindo uma boa Propriedades elétricas e uma condutividade muito boa.



2. We são muito **fabricante de cabo profissional** com equipamentos de produção avançados e sistema de inspeção estrito da qualidade, assegurando os produtos que cumprem a exigência padrão e personalizada.


Equipamentos de produção



Produtos equipamentos de inspeção de qualidade



3. We têm mais do que **10 anos de experiência de exportação** e produtos exportados para **mais de 60 países** sobre o mundo com uma boa reputação internacional.

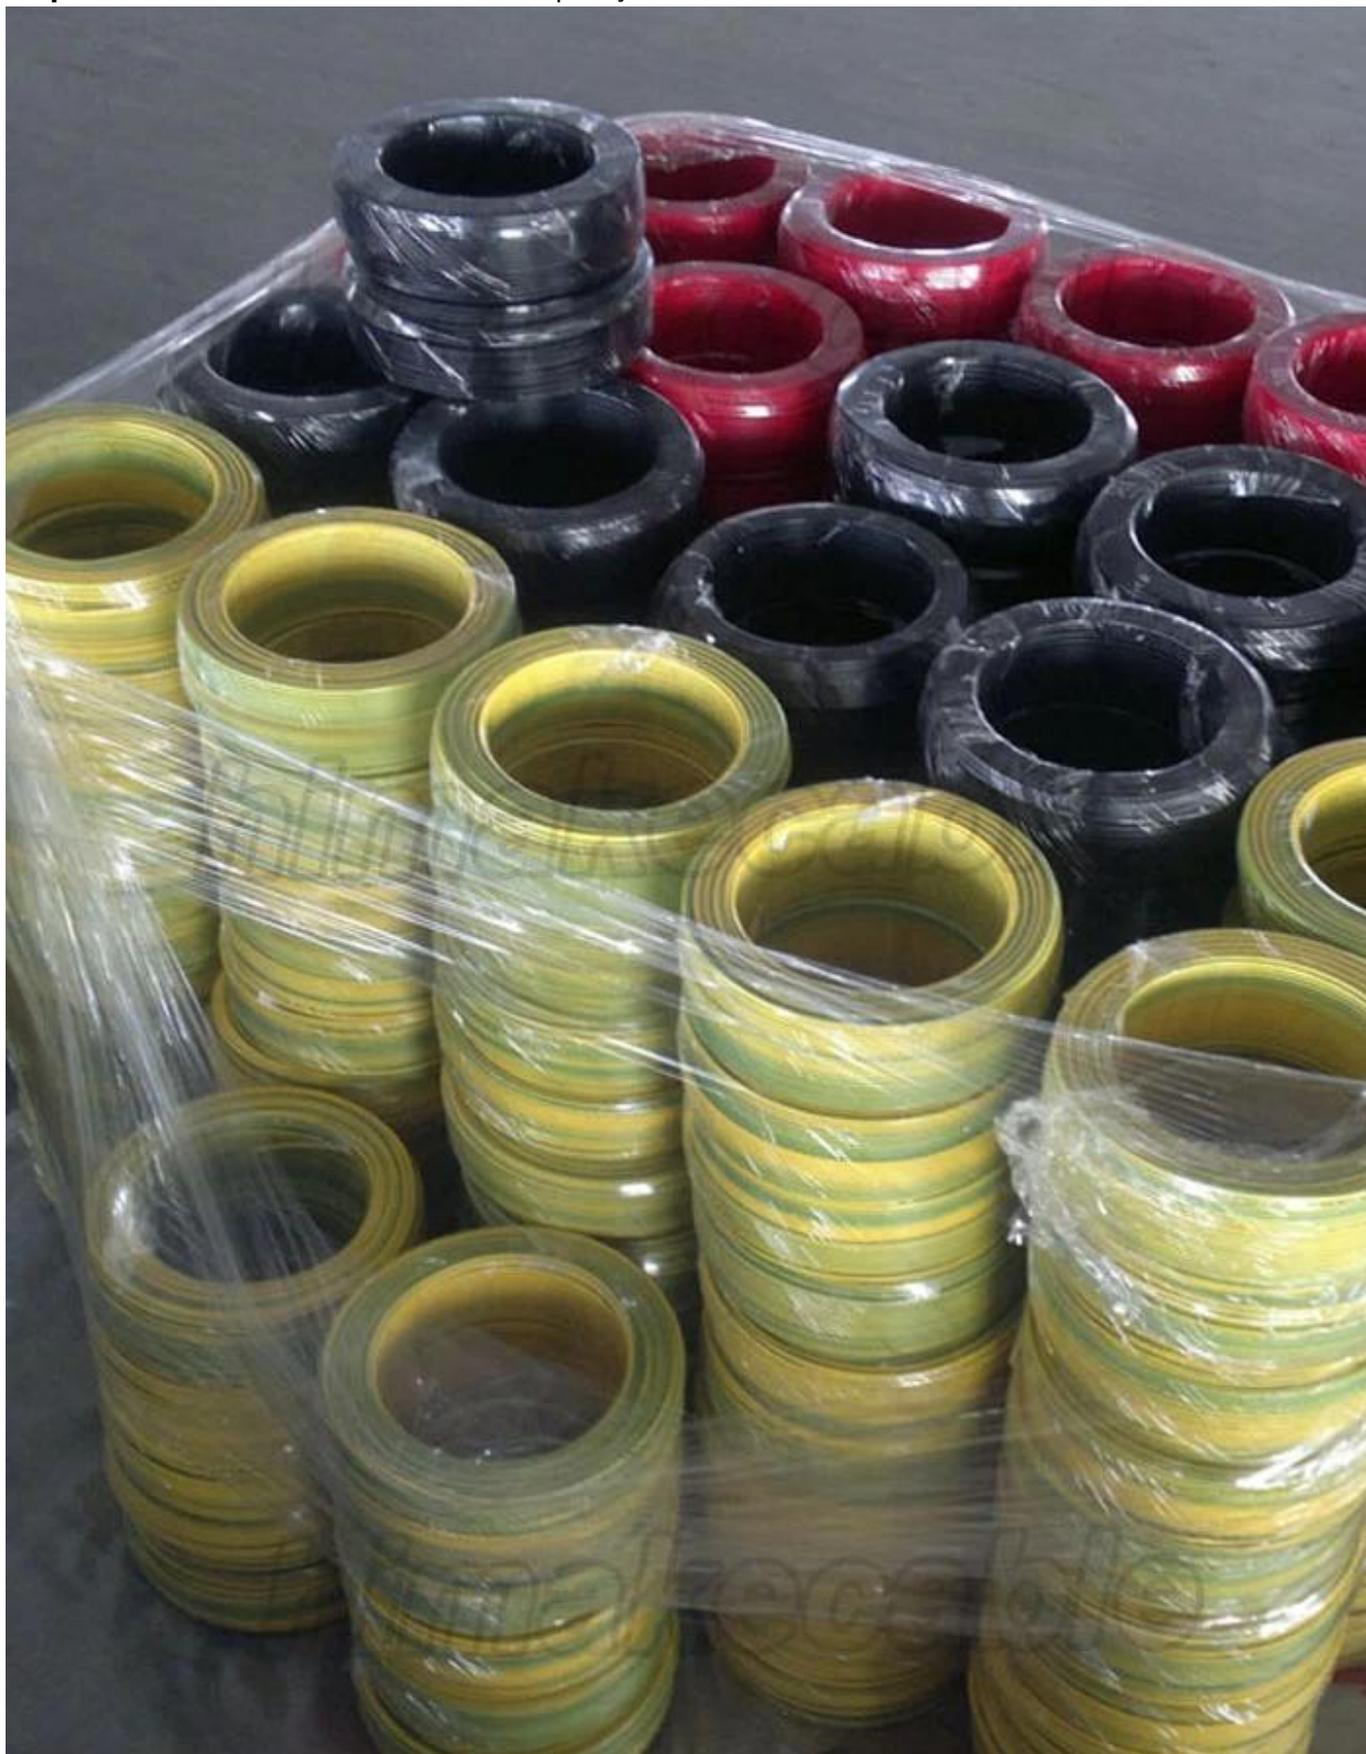





4. nós não somente oferecemos **Good Products** e **bom serviço** aos nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossos funcionários**, oferecer um bom treinamento, bom trabalho e condições de vida para os funcionários.



5. also nós somos uma companhia com **altamente social responsabilidade**, muitas vezes participam de atividades de benefícios públicos, como plantação de árvores, auxiliando estudantes pobres, atividades ambientais verdes, etc.



