


Descrição do produto:

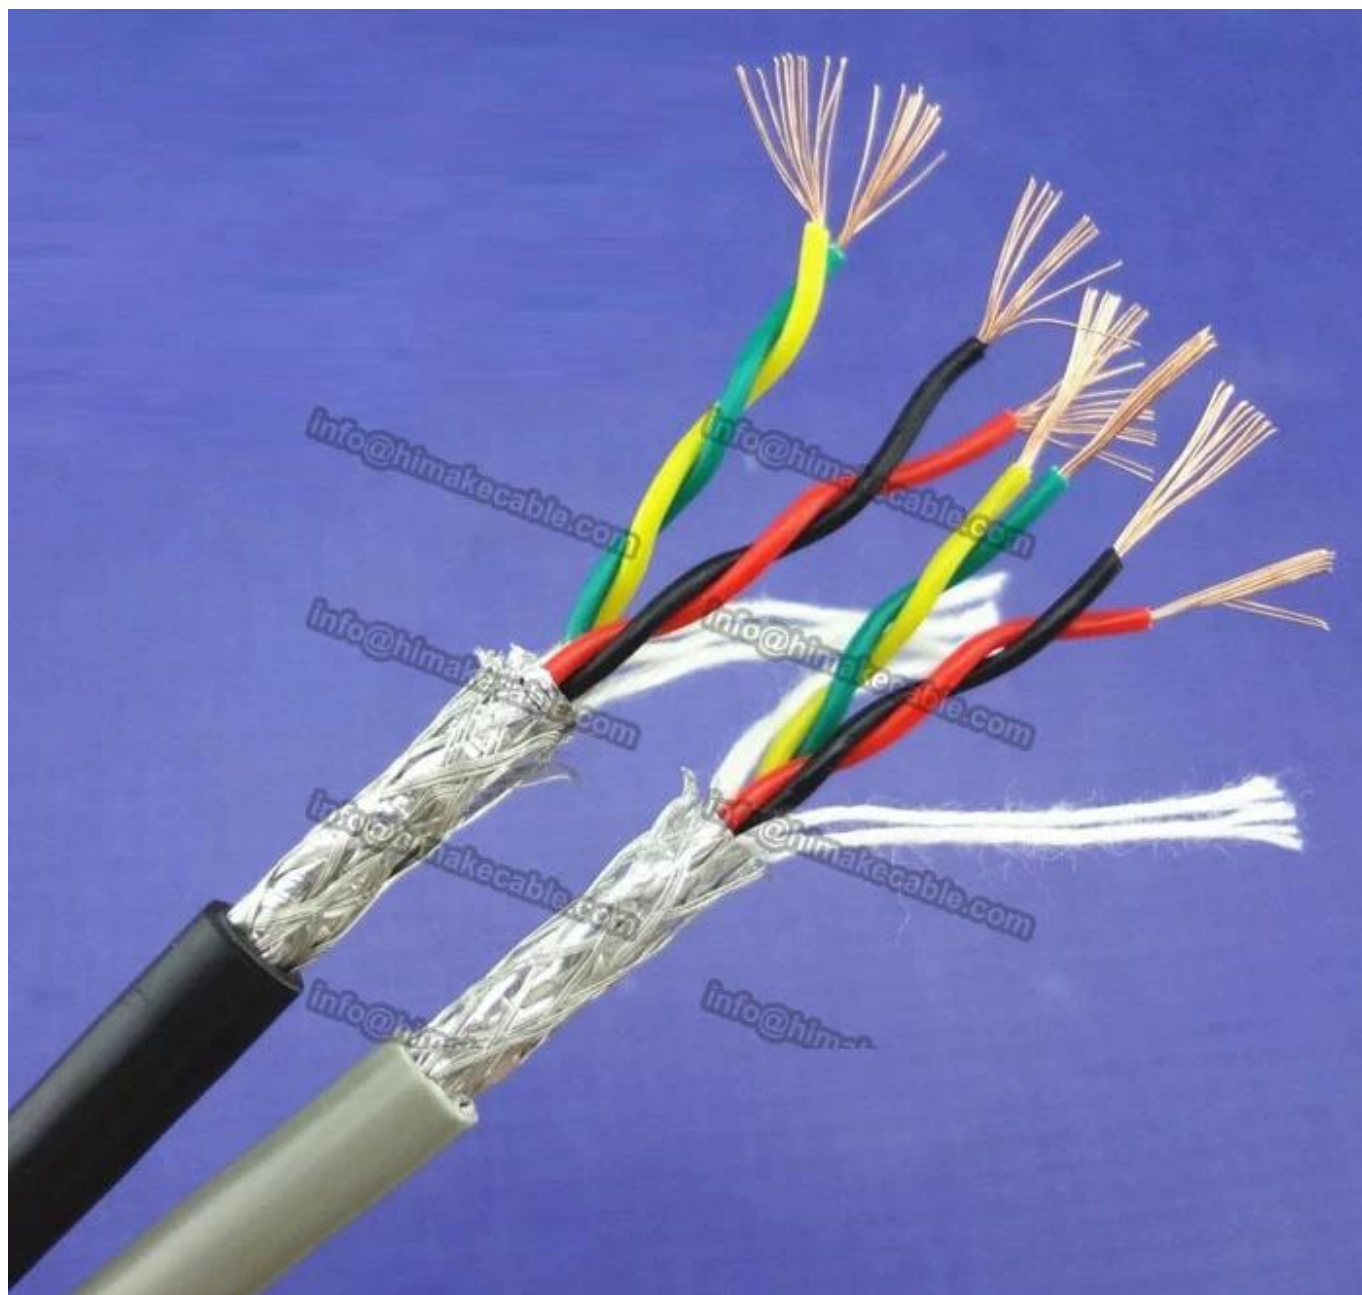

Tensão nominal: 300/300V

Condutor: Planície de classe 5 fio fino de cobre recozido ou cobre estanhado fio

Área de secção nominal do condutor: 0.12 ~ 2.5sqmm

Isolação: PE, LSZH, LSOH

Cor da isolação: amarelo, marrom, preto, azul ou outra cor solicitado

Fita de vinculação: Fita PET

Material da tela: trança de fio de cobre, fio de cobre estanhado, folha de alumínio com tela de trança, trança

Bainha: LSZH, LSOH

Cor da bainha: branco, cinza, preto ou como pela exigência

Max. temperatura de funcionamento: 90°C, 110°C, 125°C, 150 °C

Pacote: 100 metros por rolo, ou como por exigência

Modelo do produto principal: WDW-RYJYJSP

Produto padrão: IEC60277, VDE0281 DE BS6500, GB/T 5023, IEC60332

Características do produto:

Muito flexível para a dobra fácil, alta resistência à temperatura, resistência de baixa temperatura, retardante de chama e de alta condutividade elétrica, também resistência ao fogo, resistência aos raios UV ou compatível com RoHS podem estar disponíveis como pelo pedido

Aplicação do produto:

Usado no campo linhas, instrumentação elétrica, telecomunicações, radiodifusão, antirroubo sistema de alarme, interfone, sistema eletrônico de monitoramento de vídeo de construção equipamentos e automação de dispositivos tais como linha de blindagem. (transmissão RS485 sinais)

Parâmetro de produto: (mais detalhes envie um email: info@himakecable.com)

| Secção nominal (mm ²) | Diâmetro de isolação aprox. (mm ²) | Trança Estrutura (N/mm) | Cobertura Relação (%) | Max. DC resistência do condutor 20 °C (Ω/km) | Diâmetro total aprox. (mm) |
|-----------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|--|----------------------------|
| 2 x 0.2 | 1.35 | 64/0.1 | 56,72 | 95 | 4.5 |
| 2 x 0.3 | 1.63 | 80/0.1 | 61 | 71,2 | 5,06 |
| 2 x 0.4 | 1,81 | 80/0.1 | 57.76 | 49,6 | 5.42 |
| 2 x 0.5 | 1.85 | 80/0.1 | 57,1 | 39 | 5.5 |
| 2 x 0.6 | 1,91 | 80/0.1 | 56.17 | 33 | 5,62 |
| 2 x 0.75 | 2.1 | 96/0.1 | 61.76 | 26 | 6 |
| 2 x 1.0 | 2.43 | 96/0.1 | 57.64 | 19,5 | 6.66 |
| 2 x 1.5 | 2.9 | 120/0.1 | 59,21 | 13.3 | 8 |
| 2 x 2 | 3.14 | 120/0.1 | 56.95 | 10.3 | 8,48 |
| 2 x 2.5 | 3.57 | 120/0.12 | 61,9 | 7,98 | 9,44 |

Vantagens do produto:

1. o condutor é feito de **novo puro cobre recozido**, garantindo uma boas propriedades elétricas e uma muito boa condutividade.



2. nós somos um muito **fabricante profissional do cabo** com equipamentos de produção avançados e sistema de controlo de qualidade rigoroso, assegurando os produtos conformes a exigência padrão e personalizada.

Equipamentos de produção



Equipamentos de inspeção de qualidade de produtos



3. nós temos mais de **experiência de exportação 10 anos de** e produtos exportados para **mais de 60 países** o mundo com uma boa reputação internationally.





4. nós oferecemos não somente **bons produtos** e **bom serviço** para nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossas equipes de funcionários**, oferecer um bom treinamento, bom trabalho e as condições de vida para as equipes de funcionários.



5. também somos uma empresa com **responsabilidade social altamente**, muitas vezes, participar de atividades de benefícios públicos, como o plantio de árvores, ajudando os pobres alunos, atividades de ambiente verde, etc.



Como nos contatar?

Coloque seu **detalhes do inquérito** em **a caixa abaixo** e clique em "**Contate agora**".