

Descrição do produto:



Tensão nominal: 300/500V, 450/750V

Condutor: Classe 2 cobre recozido liso encahado

Área de secção nominal do condutor: 0.75 ~ 400sqmm

Isolação: PVC, PVC retardante de chama

Cor da isolação: Vermelho, azul, marrom, cinza, preto, azul, amarelo, branco, verde/amarelo ou outra cor solicitada

Max. temperatura de funcionamento: 70 °C, 90°C, 105°C

Pacote: 100 metros por rolo para cabo de tamanho pequeno e pacote de madeira para cabo de tamanho grande, ou como pela exigência

Modelo do produto principal: BVR, H05V-R, H07V-R, BS6004 X 6491

Produto padrão: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023

Características do produto:

Resistência de alta temperatura, resistência da baixa temperatura, retardante de chama e de alta condutividade elétrica, também resistência ao fogo, resistência aos raios UV ou Rohs complacente pode

estar disponível como pelo pedido.

Aplicação do produto:

Os cabos são usados para finalidade geral poder abastecimento e distribuição, como construindo o fio para alimentação, iluminação, etc em casa e alimentação para o aparelho eléctrico, adequado para uso em um conduíte e para instalação fixa, protegida.

Parâmetro de produto: (mais detalhes envie um email: info@himakecable.com)

Secção nominal (mm ²)	Tipo de condutor	Espessura da isolamento (mm)	Max. Diâmetro total (mm)	Min. resistência de isolamento em 70 °C (MΩ•km)	Peso aprox (cobre) (kg/km)
1 x 0.75	Tipo de fio de classe 2	PVC/0.6	2.8	0,014	11,8
1 x 1.0	Tipo de fio de classe 2	PVC/0.6	3.0	0,013	14.3
1 x 1.5	Tipo de fio de classe 2	PVC/0,7	3.4	0.010	21.3
1 x 2.5	Tipo de fio de classe 2	PVC/0,8	4.2	0,009	34,4
1 x 4.0	Tipo de fio de classe 2	PVC/0,8	4.8	0.0077	47,0
1 x 6.0	Tipo de fio de classe 2	PVC/0,8	5.4	0.0065	68,7
1 x 10	Tipo de fio de classe 2	PVC/1.0	6.8	0.0065	116
1 x 16	Tipo de fio de classe 2	PVC/1.0	8.0	0.0050	168
1 x 25	Tipo de fio de classe 2	PVC/1.2	9.8	0.0050	275
1 x 35	Tipo de fio de classe 2	PVC/1.2	11	0.0040	372
1 x 50	Tipo de fio de classe 2	PVC/1.4	13	0.0045	503
1 x 70	Tipo de fio de classe 2	PVC/1.4	15,0	0.0035	708
1 x 95	Tipo de fio de classe 2	PVC/1.6	17.2	0.0035	979
1 x 120	Tipo de fio de classe 2	PVC/1.6	19,0	0,0032	1207
1 x 150	Tipo de fio de classe 2	PVC/1.8	21,0	0,0032	1493
1 x 185	Tipo de fio de classe 2	PVC/2.0	23.5	0,0032	1861
1 x 240	Tipo de fio de classe 2	PVC/2.2	26,5	0,0032	2437
1 x 300	Tipo de fio de classe 2	PVC/2.4	29.5	0.0030	3066
1 x 400	Tipo de fio de classe 2	PVC/2.6	33.5	0.0028	3895

Vantagens do produto:

1. o condutor é feito de **novo puro cobre recozido**, garantindo uma boas propriedades elétricas e uma muito boa condutividade.



2. nós somos um muito **fabricante profissional do cabo** com equipamentos de produção avançados e sistema de controlo de qualidade rigoroso, assegurando os produtos conformes a exigência padrão e personalizada.


Equipamentos de produção



Equipamentos de inspeção de qualidade de produtos



3. nós temos mais de **experiência de exportação 10 anos de** e produtos exportados para **mais de 60 países** o mundo com uma boa reputação internationally.

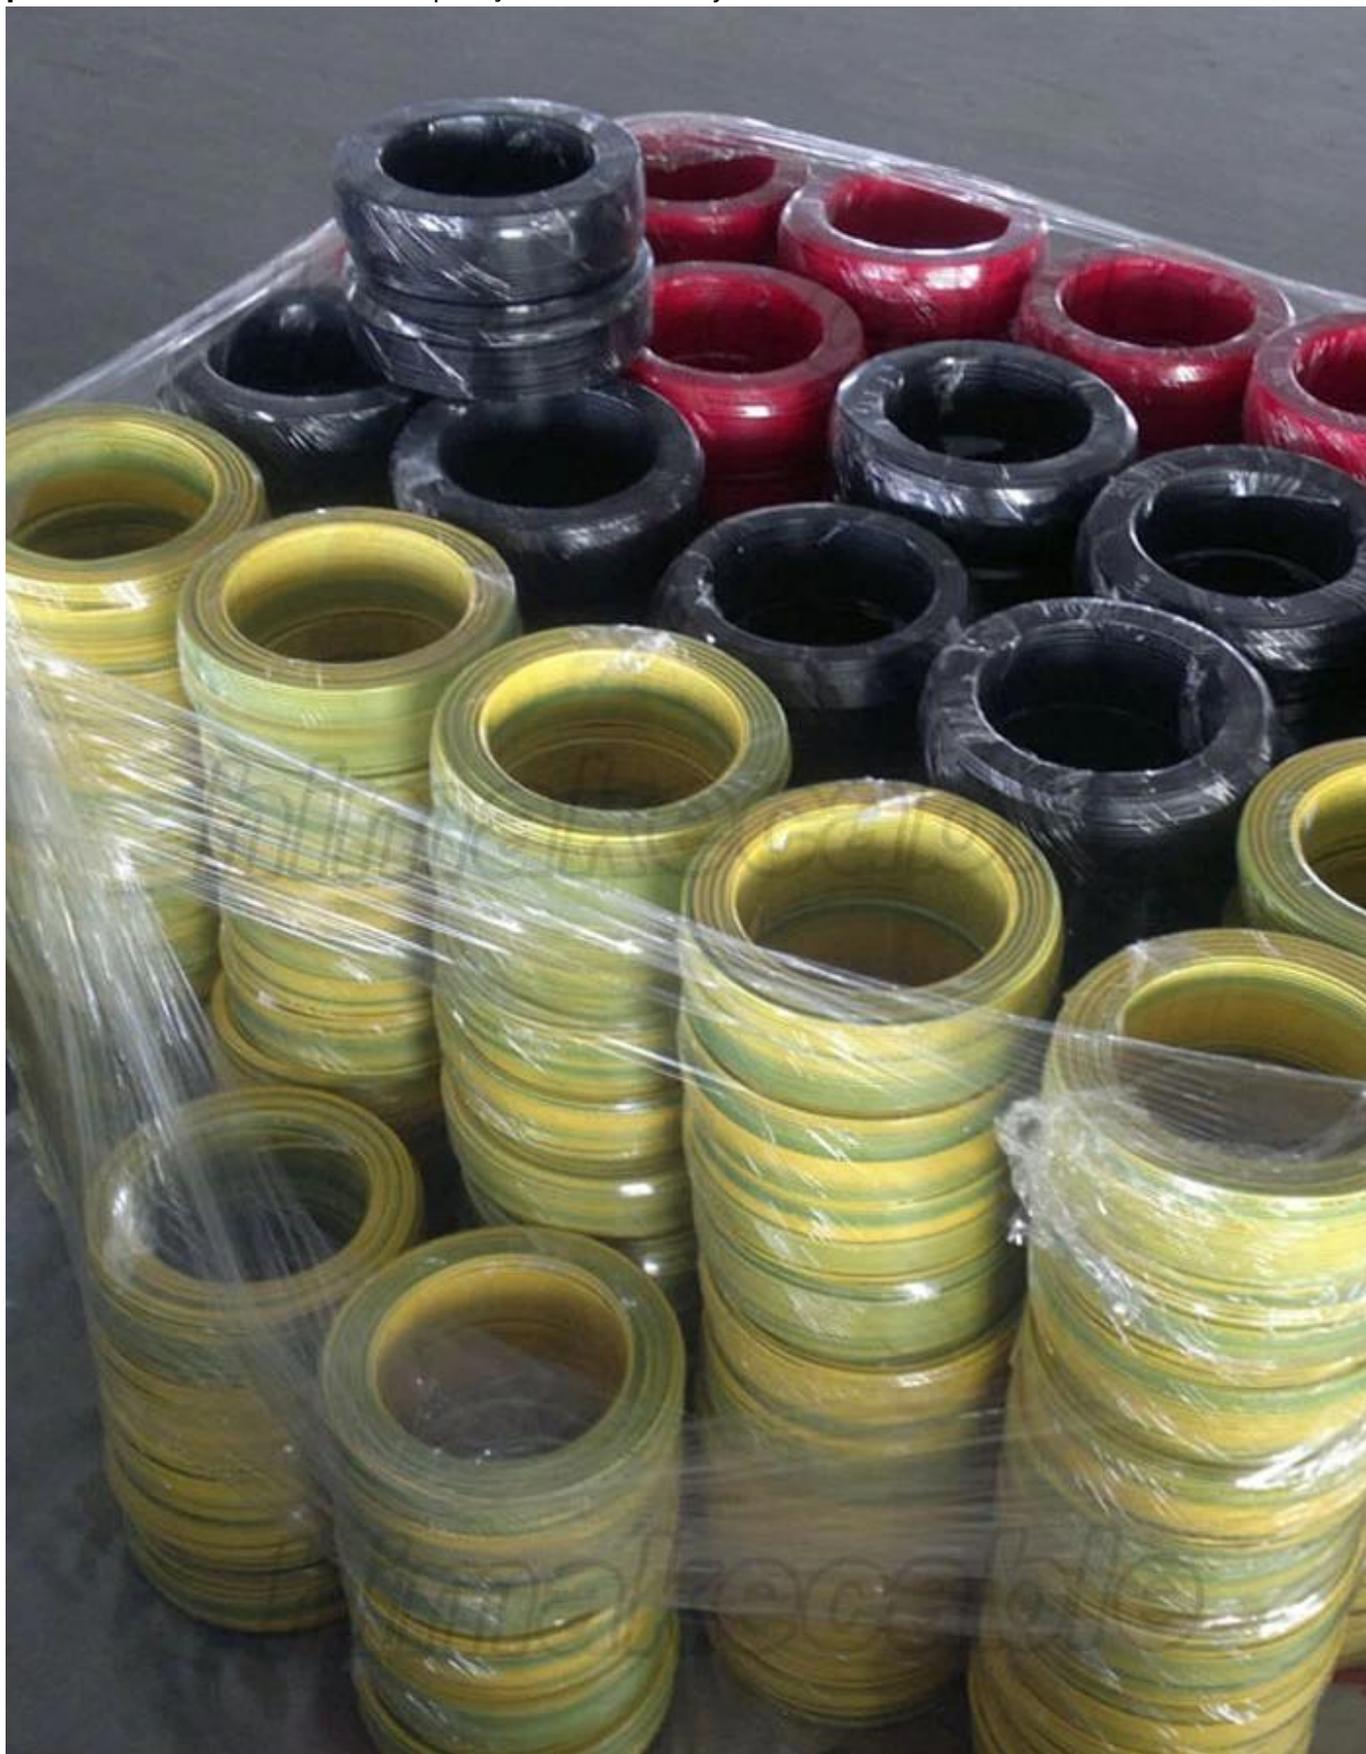





4. nós oferecemos não somente **bons produtos** e **bom serviço** para nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossas equipes de funcionários**, oferecer um bom treinamento, bom trabalho e as condições de vida para as equipes de funcionários.

5. também somos uma empresa com **responsabilidade social altamente**, muitas vezes, participar de atividades de benefícios públicos, como o plantio de árvores, ajudando os pobres alunos, atividades de ambiente verde, etc.



Como nos contatar?

Coloque seu **detalhes do inquérito** em **a caixa abaixo** e clique em "**Contate agora**".