


Описание продукта

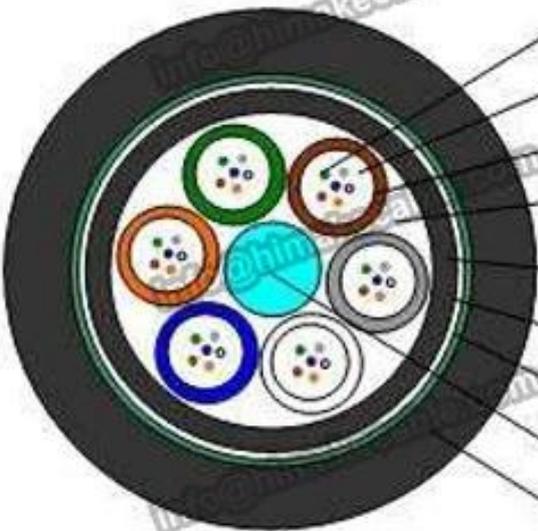

The diagram shows a cross-section of a cable with the following components labeled:

光纤	Fiber
套管填充物	Tube filling compound
松套管	Loose tube
缆芯填充物	Cable filling compound
聚乙烯内护套	PE inner sheath
阻水材料	Water-blocking material
涂塑钢带	PSP
聚乙烯外护套	PE outer sheath
中心加强芯	Central strength member

海迈电缆
Himake Cable

www.himakecable.com
info@himakecable.com

CCC CE SAA UL CB R&HS

Волокон, 250um, расположены в свободном трубки изготовлены из высокомолекулярного пластика. Трубы заполнены с водостойкой наполнителем. Стальной проволоки, иногда обшивается с PE для кабеля с высоким содержанием волокна граф, находит в центре ядра как член металлический силой. Трубы (и наполнителей) скручены вокруг члена сила в компактный и круговой ядро. Затем ядро кабеля покрыта тонкой PE внутренняя оболочка, которая заполнена с желе, чтобы защитить его от попадания воды. Слой воды блокирование материала применяется вокруг жилы кабеля для предотвращения попадания воды все же. После того, как применяется броня гофрированной стальной ленты, кабель комплектуется ПЭ оболочка.

Стандарт: Ярдов/Т 1155-2001, IEC60794-1

Характеристики продукта

1. 2 ~ 228 волокон, желе заполнены, волокна содержатся свободно трубка
2. хорошие механические и экологические показатели
3. Высокая прочность свободно трубка, которая устойчива гидролиза
4. специальная трубка, наполнитель критической защиты волокна
5. подавить сопротивление и гибкость.
6. двойной оболочкой и двойной доспехов, обеспечивая отличное анти раздавить и грызунов доказательство свойства
7. хороший кабель водонепроницаемыми.
8. хранения/Рабочая температура:-40 °C до + 70 °C

Применение продукта

Укладка режимы: прямого захоронения

Подходит для дальних Телеком, LAN, высокая прочный продукт и грызунов доказательство

Параметр продукта (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

Волокно количество	Кабель O.D. (мм)	Нетто вес кабеля (Кг/км)	Мин, изгиб (мм)		Допустимое напряжение (N)		Макс. раздавить силой загрузки (N/1000 мм)	
			Статическое состояние	Динамическое состояние	Короткий срок	Длительный срок	Короткий срок	Длительный срок
2-24	12.6	185	12.5 D	25D	3000	1000	3000	1000
26-36	12,9	195	12.5 D	25D	3000	1000	3000	1000
38-60	13.4	200	12.5 D	25D	3000	1000	3000	1000
62-72	13,9	230	12.5 D	25D	3000	1000	3000	1000
74-96	15.5	275	12.5 D	25D	3000	1000	3000	1000
98-120	17,0	320	12.5 D	25D	3000	1000	3000	1000

Преимущества продукта

1. провод изготовлен из высококачественных оптических волокон, низкая дисперсия и затухания, обеспечивая очень хорошая способность передачи сигналов и данных.



Brand new material

- > **Smooth**
- > **Anti-UV**
- > **Long-life**

High Quality Fiber

- > **Fast**
- > **Long and stability transmission**
- > **Low Attenuation.**



High Quality PBT Loose Tube Material

- > **Anti-aging**
- > **Good Protection**

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.