Описание продукта:

Структура проводника: В дирижер состоит из холоднотянутая алюминиевых проводов и оцинкованная стальная проволока построен в концентрических слоях. Центр провода или провода имеют с покрытием цинка Проволока стальная и наружный слой или слои имеют алюминия. Провода мель в последовательных слоях в противоположном направлении и наружный слой является правая рука направление з естественной смазки могут быть применены между слоями Сталеалюминевых за исключением наружного слоя.

Пакет: Катушки, деревянный барабан или на требование

Свойства: Высокая прочность на растяжение, долгую жизнь, Легкий вес, подходит для высоких, а также дополнительные накладные высоковольтных линий

Стандарт: ASTM B238, BS215 часть 2, DIN 48204, IEC 61089, CSA C49

Производительность службы:

(1) допустимая долгое время Рабочая температура воздуха дирижер составляет 70 с.

(2) под обстоятельство, что редкий Климат происходит и охват льда оценить низкий в тяжелых лед области, крупнейший стресс кабеля в низкой точке sag не должны более 60% короткое время разрушительной силы.

(3) при подключении проводники, дирижер рядом с капиллярной трубки не может быть видно. В противном случае сила на рабочих проводников будет несбалансированным. После соединителей Установка, капиллярная трубка должна быть окрашена влаги доказательство лаком в чтобы защитить его от коррозии.

(4) при установке, дуги, опустившись стресс всех проводников должны быть одинаковыми. В рамках допустимое расстояние от пересечения зданий или падения на землю, стресс может быть 10-15% выше, чем регулярные стресс.

Применение продукта:

СТАЛЕАЛЮМИНЕВЫХ голые проводники используются для высокой нагрузки натяжения линий электропередачи имея длинные пролеты.

Параметр продукта: (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

Код	Поперечное сечение (мм2)			Структура проводника (мм)		Общий диаметр	Вес	Номинальная сила
имя	Al	ST	Итого	Al.	Ул.	(мм)	Кг/км	КН
Моль	10.62	1.77	12,39	6/1.50	1/1.50	4.50	42,8	4.14
Белка	20.94	3.49	24.43	6/2.11	1/2.11	6.33	84,7	7.87
Gophel	26.24	4.37	30,62	6/2,36	1/2,36	7.08	106.0	9.58
Ласка	31.61	5.27	36,88	6/2,59	1/2,59	7.77	127,6	11.38
Фокс	36.66	6.11	42.77	6/2,79	1/2,79	8.37	148.1	13.21
Хорек	42.41	7.07	49.48	6/3.00	1/3.00	9.00	171.2	15.27

Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **хорошее качество алюминиевые провода** и **Оцинкованная стальная проволока**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость и

высокой напряженности.

2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

Производство оборудования

Оборудование контроля качества продукции

hinakecable

3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally.

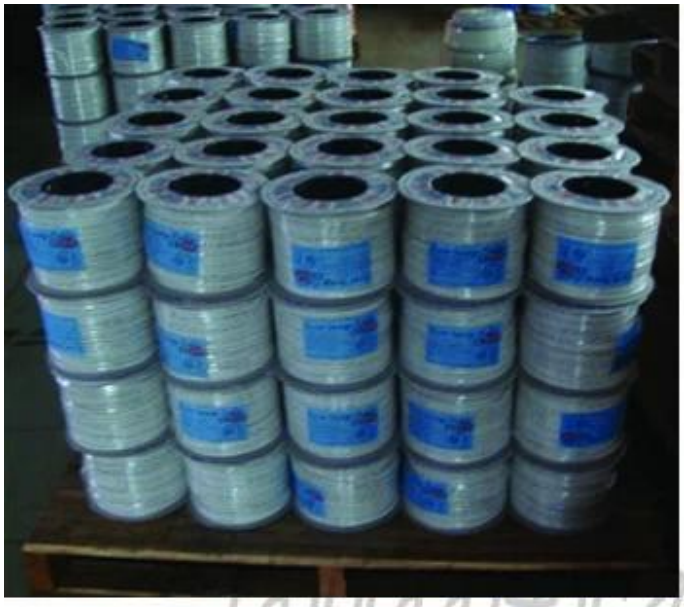

4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаться **развивать наш персонал**, предлагают хороший trainning, хорошие условия труда и жизни для персонала.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨"4·26世界知识产权日"宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как посадка деревьев, помогая бедным студентам, Зеленый окружающей среды деятельность, и др.

Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже**и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".