

Описание продукта:



Китайский кабельный завод Гибкий электрический провод с изоляцией из ПВХ Кабель ПуГВ 450/750 В

Номинальное напряжение: 450/750В

Дирижер: Простая отожженная тонкая медная проволока класса 5.

Номинальное сечение проводника: 0,5~240кв.мм

Изоляция: ПВХ, огнестойкий ПВХ, ПВХ, соответствующий требованиям RoHS

Цвет изоляции: Красный, синий, коричневый, серый, черный, синий, желтый, белый, зеленый/желтый или другой цвет по запросу

Макс. рабочая температура: 70°C, 90°C

Упаковка: 100 метров в рулоне или по требованию

Основная модель продукта: ПуГВ, RV, ZR-RV, H05V-K, H07V-K, NYAF

Стандарт продукта: ГОСТ 31565, IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

Характеристики продукта:

Очень гибкий для легкого изгиба, высокой термостойкости, морозостойкости, огнестойкости и высокой электропроводности, а также морозостойкости, огнестойкости, устойчивости к ультрафиолетовому излучению или соответствия требованиям Rohs по запросу.

Применение продукта:

Провода и кабели ПуГВ предназначены для распределения электрической энергии в электроустановках при стационарной прокладке в осветительных и силовых электрических сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, инструментов и других машин, электроустановок внутри помещений, для прокладки на открытом воздухе и в помещениях. производственные помещения, стальные трубы и полые каналы строительных конструкций, скрытые под штукатуркой.

Провода и кабели ПуГВ применяются для монтажа электрических цепей, силовых двигателей, различного промышленного и лабораторного оборудования и портативных устройств.

Параметр продукта: (подробнее напишите нам: wfo@himakeкабель.com)

Дирижер Поперечное сечение (мм ²)	Добрый из Дирижер	Изоляция Толщина (мм)	Макс. внешний диаметр (мм)	Примерный вес продукта (кг/км)	Мин. сопротивление изоляции (МОм.км)
0,5	5	ПВХ/0,6	2.4	8.34	0,013
0,75	5	ПВХ/0,6	2.6	11.08	0,011
1	5	ПВХ/0,6	2,8	13,73	0,01
1,5	5	ПВХ/0,7	3,5	19.94	0,01
2,5	5	ПВХ/0,8	4.2	30.95	0,009
4	5	ПВХ/0,8	4,8	46,8	0,007
6	5	ПВХ/0,8	6.3	67,82	0,006

Преимущества продукта:

1. Проводник изготовлен из **новая чистая отожженная медь**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошую проводимость.



2. Мы очень **профессиональный производитель кабелей** с передовым производственным оборудованием и строгой системой контроля качества, обеспечивающей соответствие продукции стандартным и индивидуальным требованиям.


Производственное оборудование




Оборудование для контроля качества продукции



3. У нас более **15 лет» опыта экспорта** и экспортировали продукцию в **более 60 стран** по всему миру с хорошей репутацией internationalли.

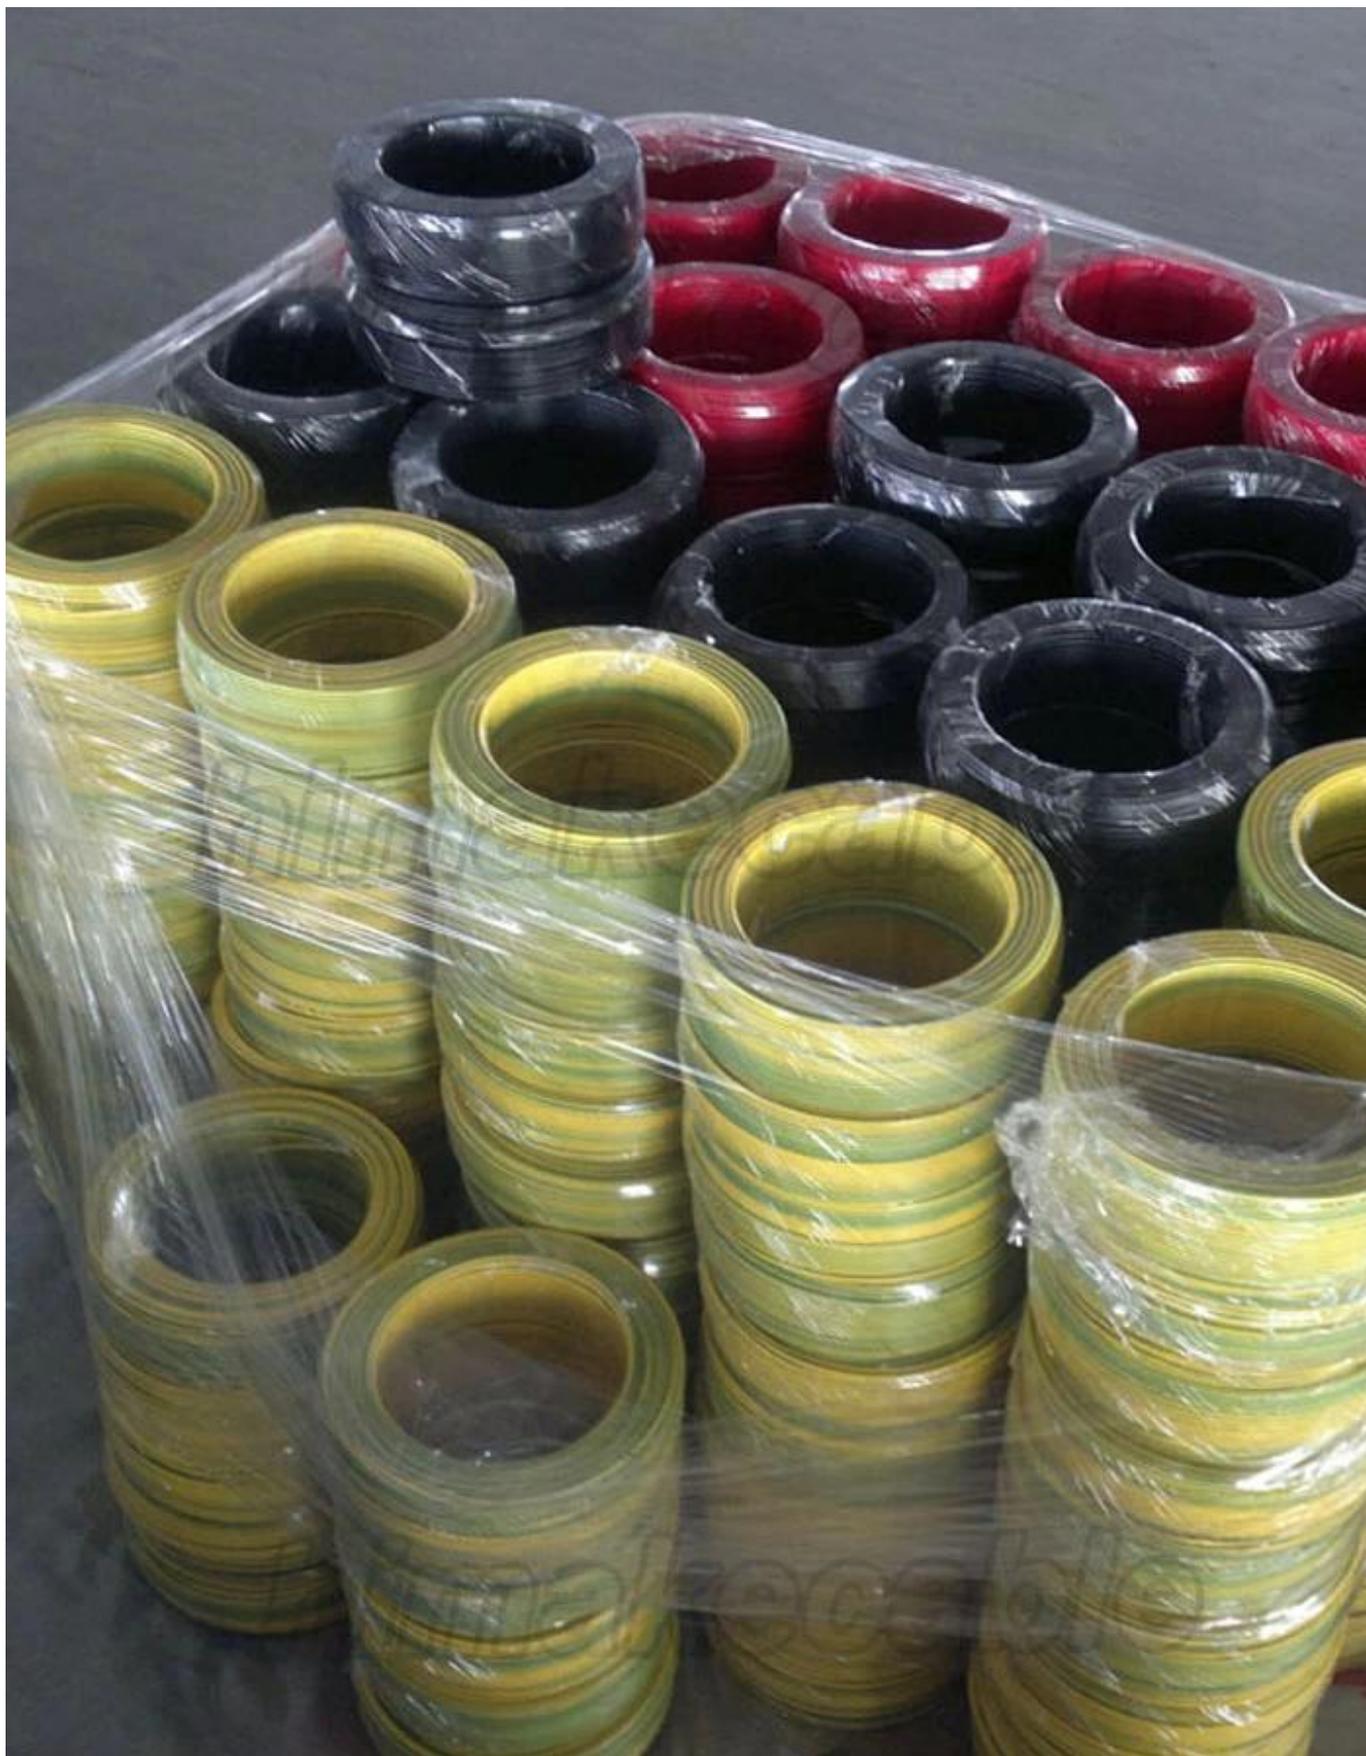

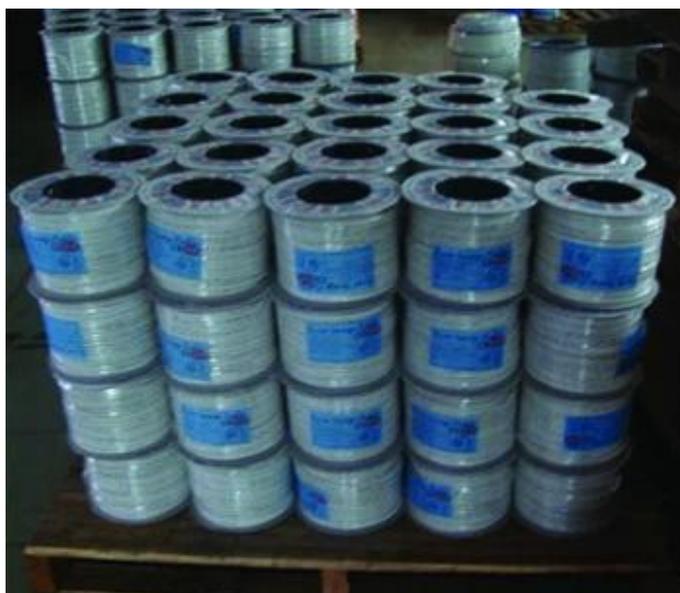

4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хороший сервис** нашим клиентам, но и стараться **развивать наш персонал**, предложить сотрудникам хорошее обучение, хорошие

условия труда и жизни.



5. Также мы являемся компанией с **высокая социальная ответственность** , часто принимают участие в общественных благотворительных мероприятиях, таких как посадка деревьев, помощь бедным учащимся, мероприятия по защите окружающей среды и т. д.



Как с нами связаться?

Положите свой **детали запроса** in **поле ниже** и нажмите "**Свяжитесь сейчас**".