Описание продукта:

Номинальное напряжение: 450 / 750V, 0,6 / 1кВ

Дирижер: Класс 1 твердый или класс 2 нити проводника, или класса 5 гибкий проводник, чистый отожженная

Проводника номинальная площадь поперечного сечения: 0,75 ~ 10sqmm

Изоляция: ПВХ, огнестойкий ПВХ, ROHS совместимый ПВХ, из сшитого полиэтилена, PE, LSZH соединение

Цвет изоляции: менее 5 ядер это Идентификация цвета, более 5 ядер, это желтый, черный, белый, синий с фигура

Оболочка: ПВХ, огнестойкий ПВХ, ROHS совместимый PVC, PE, LSZH соединение

Цвет оболочки: черный, серый или согласно запросу

Максимум. Рабочая Температура: 70 ℃, 90 ℃, 105 ℃ для изоляции ПВХ, до 150 ℃ для соединения LSZH

Пакет: 100 метров в рулон для небольшого размера кабель, деревянный барабан для большого размера кабеля или согласно требованию

Основная модель продукта: KBB, KVVR, KYJV, KYJVR, YY

Стандарт продукта: IEC60277, BS6500, VDE0250, GB / T9330, IEC60332

Характеристика продукта:

Устойчивость к воздействию высоких температур, низкой термостойкость, огнестойкость и высокую электропроводность, а также огнестойкость, устойчивость к ультрафиолетовому излучению или Соответствует RoHS могут быть доступны согласно запросу.

Применение продукта:

Это относится и к управления, контроля и защитной системы, такие как мощность и подключение Кабели в машиностроении для оснастки машин, блок управления, производственные линии, транспортное оборудование, конвейер и сборочных линий, а также как и в строительстве завода.

Параметр продукта (450 / 750V):

(Подробнее, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

поперечное сечение (Мм2)	толщина изоляции (Мм)	толщина оболочки (Мм)	Прибл. общий диаметр (Мм)	Прибл. вес (Кг / км)	Максимум. DC сопротивление проводника 20 ℃ (Ω / км)	Минимум Сопротивление изоляции 70 ℃ (МОм • км)
2x0.75	ПВХ / 0,6	ПВХ / 1.2	7.5	67.72	24.5	0.012
2x1.0	ПВХ / 0,6	ПВХ / 1.2	7,82	76,2	18,1	0,011
2x1.5	ПВХ / 0,7	ПВХ / 1.2	8,74	97.71	12.1	0,011
2x2.5	ПВХ / 0,8	ПВХ / 1.2	9,96	133,4	7,41	0,01
2x4	ПВХ / 0,8	ПВХ / 1.2	10,9	173,65	4,61	0,0085

Преимущества продукта:

1. Проводник выполнен из **новый чистый отожженная**, Обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошую проводимость.

2. Мы очень **профессиональное изготовление кабеля** с современным оборудованием производства и строгая система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

Производство оборудования

Продукты контроля качества оборудования

hinakecable

3. Мы имеем больше чем **опыт экспорта 10-летний** и экспортировать продукцию в **более чем в 60 странах** по всему миру с хорошей репутацией internationally.

HIMAKE
HIMAKE

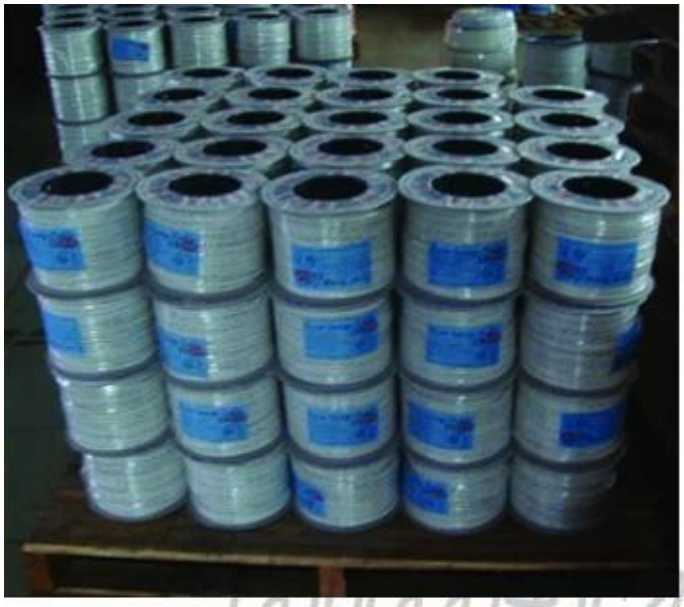

4.We не только предложение **хорошие продукты** а также **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и пытаются **развивать наши штабы**, Предлагают хорошую Trainning, хорошие условия труда и жизни для сотрудников.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨"4·26世界知识产权日"宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. Кроме того, мы являемся компанией с **очень социальны страх и риск**, Часто принимают участие в деятельности общественных ПРЕИМУЩЕСТВА, как посадка деревьев, помощь бедным студентам, зеленые деятельности окружающей среды и т.д.

Как связаться с нами?

Положите вашу **подробности запрос** в **коробка ниже**И нажмите кнопку "**Связаться сейчас**".