

Описание продукта:



Медный или ССА гибкий электрический провод, производитель кабелей, гибкий удлинитель 300/500 В, Китайский завод

Номинальное напряжение: 300/500В

Дирижер: Класс 5, простая отожженная тонкая медная проволока или луженая медная проволока или ССА

Номинальное сечение проводника: 0,5~16кв.мм

Изоляция: ПВХ, Резина, LSZH

Цвет изоляции: синий, коричневый, зеленый/желтый

Оболочка: ПВХ, Резина, LSZH

Цвет оболочки: Белый, серый, черный или по требованию

Макс. рабочая температура: 70°C, 90°C

Упаковка: 100 метров в рулоне или по требованию

Основная модель продукта: PVBБ, PVB, X05BV-Ф, X05PP-Ф, X07RN-Ф

Стандарт продукта: ИЭК60277, БС6500 ВДЭ0281, ГБ/Т 5023, ИЭК60332

Характеристики продукта:

Очень гибкий для легкого изгиба, высокой термостойкости, низкой температуры, огнестойкости и высокой электропроводности, а также огнестойкости, устойчивости к ультрафиолетовому излучению или соответствия требованиям Rohs. Может быть доступен или маслостойкий по запросу.

Применение продукта:

Эти кабели особенно подходят для использования с приборами со средними механическими нагрузками в домашних условиях, на кухнях и в офисах, а также с бытовыми приборами во влажных и влажных помещениях, например, в помещениях с повышенной влажностью. холодильники, стиральные машины, отжимные устройства и т. д., если этот кабель соответствует соответствующим спецификациям оборудования.

Эти кабели подходят для использования в кухонных и нагревательных аппаратах при условии, что кабель не вступает в прямой контакт с горячими частями аппарата и не подвергается другим воздействиям тепла.

Кабели подходят для стационарной прокладки в мебели, перегородках, декоративных покрытиях и в полых пространствах сборных строительных конструкций. Кабели H05VV-F не предназначены для использования на открытом воздухе или для использования с промышленными и сельскохозяйственными машинами, исключительно в пошиве одежды и т. д. Кабели H07RN-F подходят как для внутреннего, так и для наружного использования, например, в мобильных источниках питания, погрузочно-разгрузочном оборудовании, погружных насосах, сценическое и аудиовизуальное и т. д.

Параметр продукта: (подробнее напишите нам: info@himakeкабель.com)

Номинальное напряжение (В)	Номинальное сечение (мм ²)	Макс. общий диаметр (мм)	Макс. Сопротивление постоянного тока проводника 20°C (Ом/км)	Мин. сопротивление изоляции 70°C (мОм•км)	Рекомендуется Текущий (А)	Прибл. масса (кг/км)
300/300В	2×0,5	3,8×6,0	39,0	0,012	10	28
300/300В	2×0,75	3,9×6,4	26,0	0,010	13	35
300/500В	2×0,75	5,0×7,6	26,0	0,010	13	44

Преимущества продукта:

1. Проводник изготовлен из **новая чистая отожженная медь** , обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошую проводимость.



2. Мы очень **профессиональный производитель кабелей** с передовым производственным оборудованием и строгой системой контроля качества, обеспечивающей соответствие продукции стандартным и индивидуальным требованиям.


Производственное оборудование



Оборудование для контроля качества продукции



3. У нас более **15 лет» опыта экспорта** и экспортировали продукцию в **более 60 стран** по всему миру с хорошей репутацией internationalли.

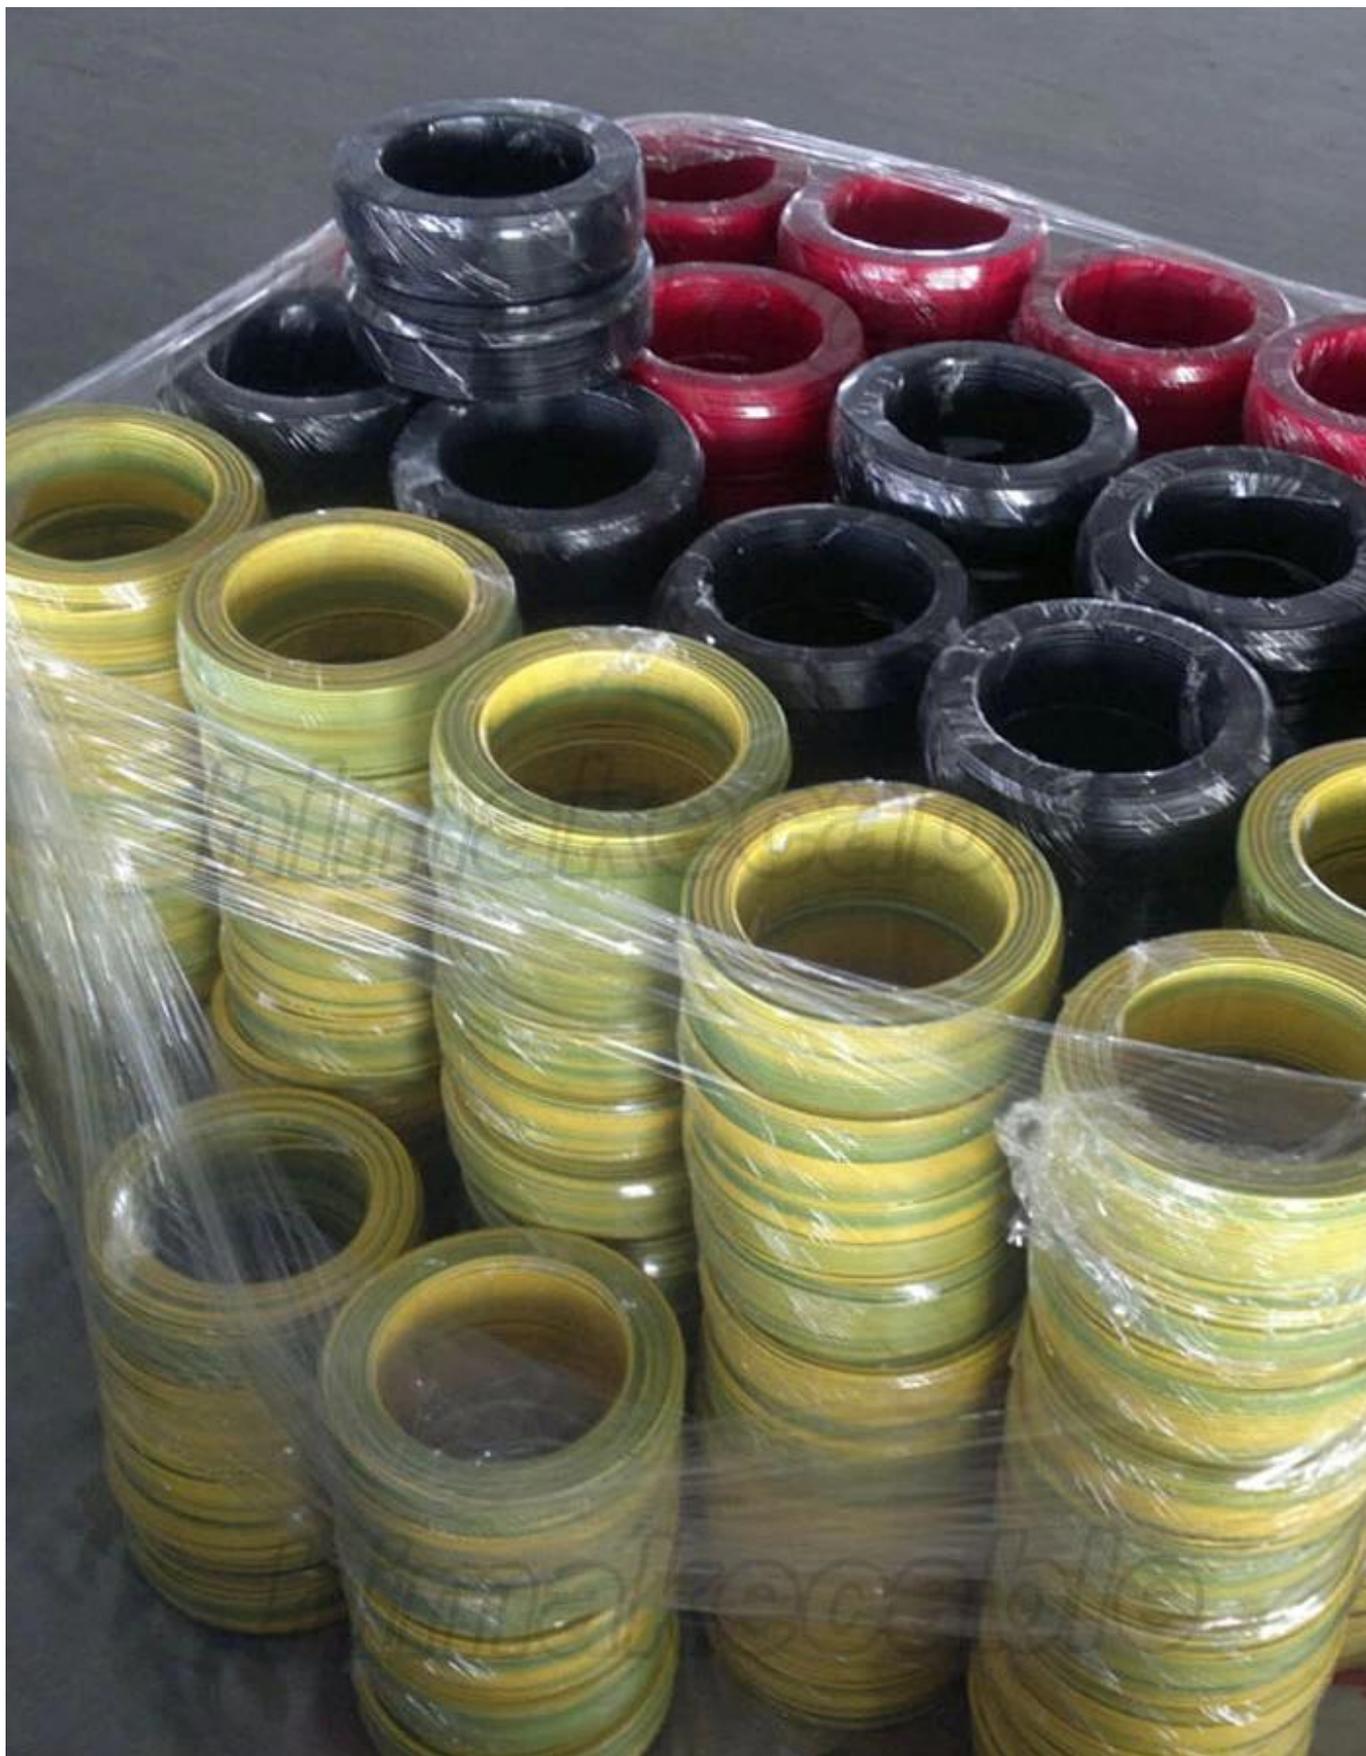



4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хороший сервис** нашим клиентам, но и стараться **развивать наш персонал**, предложить сотрудникам хорошее обучение, хорошие

условия труда и жизни.



5. Также мы являемся компанией с **высокая социальная ответственность** , часто принимают участие в общественных благотворительных мероприятиях, таких как посадка деревьев, помощь бедным учащимся, мероприятия по защите окружающей среды и т. д.



