

Описание продукта:



Дирижер: до н.э

Размер проводника: 0,57 мм, 23 AWG

Twistpairs: 4 пары

Изоляция: PE, HDPE

Цвет изоляции: 4 пары цветов: синий / бело-синий; Зеленый / белый-зеленый, оранжевый / бело-оранжевый; Коричневый / бело-коричневый, color кодируется в соответствии с цветовым кодом ANSI / TIA / EIA-568-B

Щит: Алюминиевая фольга + сливной провод + экран из алюминиевого сплава Al / Mg / экран из медной проволоки / экран из луженой проволоки

Оболочка: огнестойкий ПВХ, соответствует требованиям Rohs, состав LSZH

Цвет оболочки: белый, серый, синий или как перреквест

Пакет: 305 метров за коробку или по требованию

Основная модель продукта: SFTP Cat6, HSYVP6, HSYYP6, HSYZP6

Стандарт продукта: ISO / IEC11801, IEC61156-2, YD / T1019-2001, ANSI / TIA / EIA-568B, UL444

Характеристика продукта:

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению и Rohs; Отличается разной длиной укладки прядей, сохраняя хорошую СЛЕДУЮЩУЮ и СЛЕДУЮЩУЮ, улучшение анти-электромагнитных помех; Структура CCS + CCA / CCA / CCU / ВСпроводник, изоляция HDP / PE, оболочка из PBX FRPVC / LSON, сдвоенная структура, гибкое добавление, легкая прокладка кабелей; Высокопроизводительная передача данных.

Применение продукта:

Частота передачи кабелей до 250 МГц, используемая в качестве кабельной разводки между кросс-коммутатором и выходом связи и рабочей зоной или между основными распределительными рамами в комплексной системе электропроводки коммерческого здания и комплексной системе электропроводки в жилом помещении, поддержка 10Base-T, ISDN, 4,16 Мбит / с TokenRing (IEEE802.5), 1 Гбит / с Ethernet (IEEE802.3), 100 Мбит / с TP-PMD, 100BASE-T4 / TX (FAStEthernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, 1000Base-T Gigabit Ethernet, 1000Base-TXGigabit Ethernet, 155 Мбит / с банкомат, 622 Мбит / с банкомат,


Данные спецификации: (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам:

info@himakecable.com)


Продукт Тип Description	Норминал Сечение (Мм)	Структура сердечника провода (No./mm)	Диаметр изоляции (Мм)	Расчет наружного диаметра (Мм)	Прокс. Продукта Вес (Кг / км)
Кат.6 SFTP PBX	4x2x0.57 (23AWG)	1 / 0,57	1,02	7,8	68
Cat.6 SFTP LSZH	4x2x0.57 (23AWG)	1 / 0,57	1,02	7,8	71




CAT5e UTP Bulk Cable

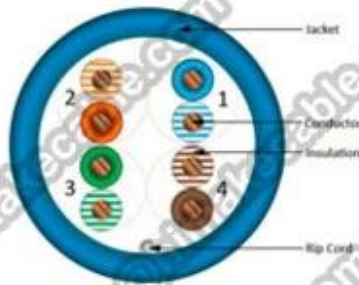

CAT6 UTP Bulk Cable

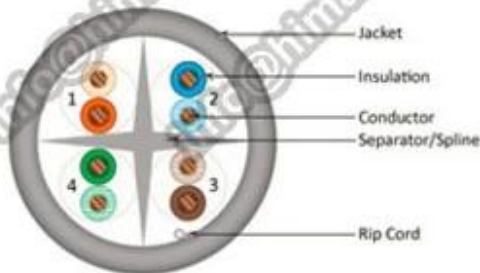

CAT6A UTP Bulk Cable

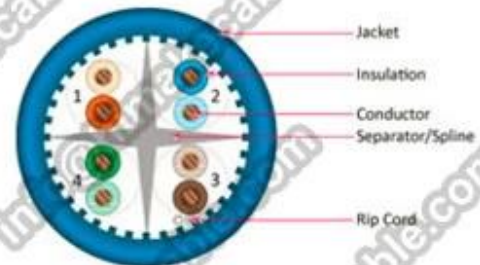

Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

Как с нами связаться?

Положить ваши **детали запроса** в **коробка ниже** и нажмите **"Связаться сейчас"**.